

Norme e campi di applicazione

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto. I rischi possono essere:

Polveri Fibre

Particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi

Nebbie

Minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria (es. nebbie di oli, fumi di saldatura)

Fumi

Particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)

Gas Vapori

Sostanze in fase gassosa (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura)

La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto.

Normative:

EN 149:2001 + A1:2009

Normativa sui facciali filtranti monouso

EN 405:2001 + A1:2009

Normativa per semimaschere senza manutenzione

EN 136:1998

Normativa per maschere pieno facciali

EN 140:1999

Normativa per semimaschere per utilizzo con filtri e apparecchi di protezione respiratoria

EN 143:2000 + A1:2009

Normativa per filtri per la protezione da particolati

EN 14387:2008 + A1:2009

Normativa per filtri per la protezione da gas combinati

EN 148-1:2009

Normativa per filtri con raccordo universale (DIN)

EN 12941:2009

Normativa per Dispositivi a respirazione assistita che integrano caschi o Cappucci.




EN 12942:2009

Normativa per Dispositivi a respirazione assistita completi di maschere intere o semimaschere

EN 137:2006

Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto e maschera pieno facciale

Classi di protezione da particolato, polveri e aerosol:

-  **CLASSE 1 (FFP1/P1)**..... Protezione da aerosol non tossici (polveri) in concentrazioni fino a 4 volte il TLV
-  **CLASSE 2 (FFP2/P2)**..... Protezione da aerosol a bassa/media tossicità (particelle) in concentrazioni fino a 12 volte il TLV
-  **CLASSE 3 (FFP3/P3)**..... Protezione da aerosol a bassa/media/alta tossicità e aerosol radioattivi (particelle) in concentrazioni fino a 50 volte il TLV

TLV = Valore limite di soglia. È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore alla quale i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza effetti negativi sulla salute

R > riutilizzabile










NR > non riutilizzabile (uso limitato ad un singolo turno lavorativo, per un massimo di 8 ore)

D > superamento del test da intasamento con polvere di dolomite

Classi di protezione da gas e vapori

- CLASSE 1 Concentrazione del contaminante inferiore a 1000 ppm
 CLASSE 2 Concentrazione del contaminante inferiore a 5000 ppm
 CLASSE 3 Concentrazione del contaminante inferiore a 10000 ppm

Simbologia dei filtri per gas e vapori

- A  Vapori organici con punto di ebollizione > 65°C
- B  Gas e vapori inorganici
- E  Gas acidi
- K  Ammoniaca e derivati
- AX  Gas organici con punto di ebollizione < 65°C
- ABEK  Filtro combinato per tutti i suddetti rischi
- P  Polveri, fumi
- CO  Monossido di Carbonio
- Hg  Vapori di Mercurio

NOTA: queste pagine sono un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri Per la corretta selezione del filtro e l'utilizzo di filtri speciali consulta i nostri specialisti

Servizi > Fit test con abilitazioni

Il Fit Test è il servizio che consente di verificare l'effettiva tenuta del respiratore. Rappresenta un valido strumento per mostrare l'importanza del corretto indossamento dei respiratori e del controllo giornaliero.

Il **Fit Test qualitativo** è senza dubbio il più semplice ed immediato e richiede pochi minuti. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un respiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto si può validare il DPI direttamente sul lavoratore; i passaggi richiesti dalla prova di tenuta sono semplici:

1. viene nebulizzato un aerosol non pericoloso, dal sapore dolce o amaro, per valutare la sensibilità del lavoratore;
2. il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
3. il lavoratore indossa il copricapo;
4. all'interno del copricapo viene nebulizzato l'aerosol in concentrazione più elevata e viene richiesto al lavoratore di effettuare alcuni esercizi.

Se l'esito è negativo, ovvero il lavoratore non percepisce né l'odore né il sapore dell'aerosol, il respiratore individuato è adatto alla conformazione del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

Il personale Unigum è abilitato all'erogazione di questo servizio. Per maggiori informazioni sui marchi che prevedono il Fit Test per i propri respiratori e sulle modalità di erogazione del servizio contatta il nostro Servizio Clienti.

Contattaci
per un servizio
personalizzato

Servizi > Taratura e revisione rilevatori portatili di gas

Un rilevatore gas è uno strumento che permette di riconoscere e misurare la concentrazione delle sostanze tossiche presenti nell'aria (generalmente espresse in ppm - parti per milione), la concentrazione dell'ossigeno (in percentuale) e la quantità di gas combustibili (livello di esplosività dell'aria). Generalmente ogni rilevatore gas è dotato di un triplo sistema di allarme (visivo, con vibrazione e acustico) che consente di intervenire tempestivamente anche in situazioni di scarsa visibilità o di forti rumori.

I Rilevatori di gas devono essere tarati regolarmente per garantire la loro affidabilità e confermare la loro precisione. La Taratura dei rilevatori gas deve essere effettuata generalmente due volte l'anno (ogni 180 giorni) salvo diversa indicazione da parte del costruttore; inoltre è consigliabile eseguire una nuova taratura in seguito a interventi di sostituzione delle celle elettrochimiche (sensori). Per effettuare la Taratura di un rilevatore gas è necessario sottoporre i sensori dello strumento ai gas per i quali lo stesso è stato progettato; tale operazione avviene utilizzando una bombola multigas campione con concentrazioni note e un adattatore di calibrazione con tubo. A taratura completata, le concentrazioni indicate dallo strumento devono essere uguali a quelle presenti nella bombola campione. La calibrazione è importante in quanto tutti i sensori sul mercato presentano una certa deriva nel tempo e sono potenzialmente soggetti agli effetti incontrollabili dovuti a sovraesposizione al gas, avvelenamento, urti, cambiamenti estremi delle condizioni ambientali. Questi tipi di eventi possono causare una diminuzione dell'accuratezza dei sensori.

Il personale Unigum è abilitato all'erogazione di questo servizio. Per maggiori informazioni e sulle modalità di erogazione del servizio stesso contatta il nostro Servizio Clienti.

Contattaci
per un servizio
personalizzato

Il comfort come nuovo elemento di valutazione nella scelta dei DPI

Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale recita al punto 1.3.1 dell'Allegato 2:

1.3.1 Comfort ed efficacia, Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore: I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. [...]

A parità di livello di protezione, la **comodità** e il **comfort** sono elementi da non sottovalutare nella scelta dei DPI.

3M da tempo si è attivata per misurare in termini quantificabili il livello di comfort dei propri prodotti e per fornire ai propri clienti una relazione dettagliata che possa essere uno strumento utile per incontrare l'accettabilità degli operatori a cui i DPI sono destinati.

Comfort durante la respirazione



Differenza tra un respiratore senza valvola e un respiratore con valvola 3M Cool Flow™

Se siete interessati ad avere maggiori dettagli in merito alla tecnologia 3M e volete sapere quali articoli rispondono al livello di comfort necessario al vostro contesto professionale, contattate i collaboratori UNIGUM.

3M

Servizi > Fit test con abilitazioni

Il Fit Test è il servizio che consente di verificare l'effettiva tenuta del respiratore. Rappresenta un valido strumento per mostrare l'importanza del corretto indossamento dei respiratori e del controllo giornaliero.

Il Fit Test qualitativo è senza dubbio il più semplice ed immediato e richiede pochi minuti. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un respiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto si può validare il DPI direttamente sul lavoratore. I passaggi richiesti dalla prova di tenuta sono semplici:

1. viene nebulizzato un aerosol non pericoloso, dal sapore dolce o amaro, per valutare la sensibilità del lavoratore;
2. il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
3. il lavoratore indossa il copricapo;
4. all'interno del copricapo viene nebulizzato l'aerosol in concentrazione più elevata e viene richiesto al lavoratore di effettuare alcuni esercizi.

Se l'esito è negativo, ovvero il lavoratore non percepisce né l'odore né il sapore dell'aerosol, il respiratore individuato è adatto alla conformazione del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

IL PERSONALE UNIGUM È ABILITATO ALL'EROGAZIONE DI QUESTO SERVIZIO. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI MARCHI CHE PREVEDONO IL FIT TEST PER I PROPRI RESPIRATORI E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.

KIT 3M FIT TEST FT10 88421

Art. Unigum 008202 | Cod. prod. 88421

Kit 3M Fit Test ft10. Prova di tenuta e validazione del respiratore con soluzione dolce. La sicurezza ed il comfort di un respiratore dipendono dalla capacità di adattarsi al volto della singola persona: la mancanza di tenuta o la non perfetta aderenza sono indicatori di una non corretta protezione. Con il Kit 3M™ Fit Test è possibile verificare se un respiratore è idoneo alla conformazione facciale della persona. Grazie a questo test qualitativo è possibile validare il dpi direttamente sul lavoratore e verificare che sia quindi protetto, in pochi semplici passaggi.

Tag: fit test



KIT 3M FIT TEST FT 30 34533

Art. Unigum 017541 | Cod. prod. 34533

Kit 3M Fit Test ft30 prova di tenuta e validazione del respiratore con soluzione amara. La sicurezza ed il comfort di un respiratore dipendono dalla capacità di adattarsi al volto della singola persona: la mancanza di tenuta o la non perfetta aderenza sono indicatori di una non corretta protezione. Con il Kit 3M™ Fit Test è possibile verificare se un respiratore è idoneo alla conformazione facciale della persona. Grazie a questo test qualitativo è possibile validare il dpi direttamente sul lavoratore e verificare che sia quindi protetto, in pochi semplici passaggi.

Tag: fit test



Scarica la documentazione tecnica



Scarica la documentazione tecnica



3M

Mascherine Serie 8000 Classic

Grazie al design a conchiglia e ai doppi elastici, la serie 8000 Classic si adatta a diverse conformazioni facciali.

Comfort

Sicurezza

Valvola 3M™
Cool Flow™



Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 8710

Art. Unigum 001382 | Cod. prod. 1996

Mascherina 3M 8710 ffp1 nr d senza valvola. I respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito e la placchetta per naso garantiscono una tenuta confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di dimensioni diverse.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN149:2001
+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D

Categoria
III



MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 8812**Art. Unigum 001384 | Cod. prod. 2036**

La mascherina 3M 8812 si presta ad essere utilizzata in modo trasversale in tutti i tipi di lavorazione, anche quelle più gravose. Settori di applicazione: edilizia, nautica, farmaceutico, fonderie, gomma, metallo, legno, alimentare, chimica e agricoltura. Le caratteristiche principali sono: valvola 3M cool flow™; stringinaso e doppi elastici; bordo di tenuta in schiuma; adattabile ad ogni conformazione facciale; compatibile con altri dpi 3M; dura un turno di lavoro (8 ore).

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 8810**Art. Unigum 001383 | Cod. prod. 2006**

Mascherina 3M 8810 ffp2 nr d senza valvola. I respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito e la placchetta per naso garantiscono una tenuta confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di dimensioni diverse.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 8822**Art. Unigum 001385 | Cod. prod. 2038**

Mascherina 3M 8822 ffp2 nr d con valvola. I respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito e la placchetta per naso garantiscono una tenuta confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di dimensioni diverse.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 8832

Mascherina 3M™ 8832 FFP3 RD, Con valvola che permette all'aria calda e umida espirata di uscire più facilmente dal respiratore. I respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono una protezione leggera, confortevole ed efficace. La classica forma a conchiglia, il design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito e la placchetta per naso garantiscono una tenuta confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di dimensioni diverse.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 + A1:2009 | Classe: FFP3 RD



Mascherine Serie 8000 Premium

La serie Premium garantisce il massimo livello di sicurezza delle vie respiratorie. È utilizzabile su più turni di lavoro. La presenza degli elastici regolabili a 4 punti offre la massima aderenza al volto.

- Morbido Bordo di Tenuta
- Elastici Intrecciati Regolabili
- Robusto Design a Conchiglia
- Valvola 3M™ Cool Flow™ con Indicazione Classe di Protezione
- Materiale 3M™ Advanced Electret Filter



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 8825+

Art. Unigum 001386 | Cod. prod. 5500

Mascherina 3M 8825+ ffp2 rd serie premium. Con questo respiratore di qualità superiore, 3M offre il massimo della sicurezza e soddisfa i requisiti specifici dei test di ostruzione respiratori (con maschera a pieno facciale filtrante), rendendolo utilizzabile per più turni. Il respiratore 3M 8825+ garantisce un livello di comfort eccezionale grazie al design leggero e distanziato dal volto, un morbido anello di tenuta frontale interno, un'ampia superficie a garanzia di filtraggio massimo e semplicità di respirazione, una valvola di esalazione che riduce l'accumulo di calore in determinate condizioni di lavoro, cinghie regolabili in 4 punti e un ponte nasale regolabile per una tenuta ottimale.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 8835+

Art. Unigum 001388 | Cod. prod. 98738

Mascherina 3M 8835 + ffp3 rd serie premium. Con questo respiratore di qualità superiore, 3M offre il massimo della sicurezza e soddisfa i requisiti specifici dei test di ostruzione respiratori (con maschera a pieno facciale filtrante), rendendolo utilizzabile per più turni. Il respiratore 3M 8835+ garantisce un livello di comfort eccezionale grazie al design leggero e distanziato dal volto, un morbido anello di tenuta frontale interno, un'ampia superficie a garanzia di filtraggio massimo e semplicità di respirazione, una valvola di esalazione che riduce l'accumulo di calore in determinate condizioni di lavoro, cinghie regolabili in 4 punti e un ponte nasale regolabile per una tenuta ottimale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 R D



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 8233E

Mascherina 3M™ 8233E FFP3 RD, progettata per fornire una protezione affidabile. Il materiale morbido interno offre comfort aggiuntivi mentre la forma ergonomica rende il respiratore spazioso e durevole. Il nasello registrabile e le cinghie regolabili in 4 punti garantiscono una tenuta ottimale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 + A1:2009 | Classe: FFP3 RD





Mascherine Serie Aura™ 9300+ Comfort

La nuova serie Serie 3M Aura 9300+ rappresenta l'eccellenza 3M nel mercato dei dispositivi individuali per la protezione da polveri. Le caratteristiche della nuova Aura 9300+ sono materiale 3M™ Advanced Electret Filter e nuovo filtro a bassa resistenza respiratoria, lembo superiore trapuntato e sagomato, lembo inferiore con linguetta, bordo di tenuta interno in soffice schiuma.

- Pieghevole – Innovativo Design a 3 Lembi
- Lembo Superiore Trapuntato e Sagomato
- Materiale 3M™ Advanced Electret Filter e nuovo filtro a bassa resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™
- Bordo di tenuta interno in soffice schiuma
- Lembo Inferiore con Linguetta



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA AURA™ 9310+

Art. Unigum 001389 | Cod. prod. 75650

Mascherina 3M 9310+ ffp1 senza valvola. I respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ sono il risultato del costante impegno di 3m per il miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore particolarmente comodo da indossare. L'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell'uso.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA AURA™ 9312+

Art. Unigum 001390 | Cod. prod. 75802

L'innovativo design a 3 lembi assicura una maggiore comodità di indossamento ed è facile da riporre quando non utilizzato. Settori di applicazione: edilizia, nautica, farmaceutico, fonderie, gomma, metallo, legno, alimentare, chimica e agricoltura. Lavorazione: smerigliatura, levigatura, perforazione, taglio, sverniciatura. Materiali: ruggine, ferro, stucco/materiali riempitivi, pietra. Le caratteristiche principali sono: - forma pieghevole a tre lembi; - bordo di tenuta in schiuma; - confezione sigillata e singola; - adattabile ad ogni conformazione facciale; - compatibile con altri dpi 3m; - dura un turno di lavoro (8 ore).

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA AURA™ 9320+

Art. Unigum 001391 | Cod. prod. 75647

Mascherina 3M 9320+ ffp2 senza valvola. I respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ sono il risultato del costante impegno di 3m per il miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore particolarmente comodo da indossare. L'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell'uso.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

3M

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA AURA™ 9322+**Art. Unigum 001392 | Cod. prod. 73048**

Mascherina 3M 9322+ ffp2 con valvola. I respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ sono il risultato del costante impegno di 3m per il miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore particolarmente comodo da indossare. L'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell'uso.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

**MASCHERINE FFP3 SENZA VALVOLA AURA™ 9330+**

Esempi d'impiego: industria farmaceutica, edilizia, lavorazione in presenza di amianto (dove non siano richiesti sistemi alimentati ad aria o pieni facciali).

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 NR D**MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA AURA™ 9332+****Art. Unigum 001393 | Cod. prod. 75631**

Mascherina 3M 9332+ ffp3 con valvola. I respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ sono il risultato del costante impegno di 3m per il miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore particolarmente comodo da indossare. L'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell'uso.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 NR D

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

**MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA AURA™ 9422+**

La nuova serie 3MTM Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. Presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D**MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA AURA™ 9432+**

La nuova serie 3MTM Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. Presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 NR D



Mascherine Serie 9000 con Carboni Attivi

I respiratori speciali 3M serie 9000 sono dotati di uno strato di carboni attivi che proteggono da polveri sottili, nebbie nonché da odori fastidiosi.

Robusto design a conchiglia

Valvola 3M™ Cool Flow™

Elastici con codice colore

Strato di carbone attivo



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 9906

Munita di carboni attivi per protezione da polveri, nebbie, vapori di acido fluoridrico.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



MASCHERINE FFP1 CARBONI ATTIVI SENZA VALVOLA 9913

Art. Unigum 001394 | Cod. prod. 52019

Il respiratore monouso specialty 3M 9913 offre una protezione leggera, efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. Design resistente del guscio e della coppa: si adatta in modo ottimale alla maggior parte dei volti con dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma durante l'uso e resiste alle fessurazioni. Strato di carbonio: offre protezione da vapori organici a livello di disturbo (inferiore a tlv).

Tag: monouso - senza valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP1 CARBONI ATTIVI CON VALVOLA 9914

Art. Unigum 001395 | Cod. prod. 51435

Il respiratore monouso specialty 3M 9914 offre una protezione leggera, efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e vapori organici a livelli di disturbo. Design resistente del guscio e della coppa: si adatta in modo ottimale alla maggior parte dei volti con dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma durante l'uso e resiste alle fessurazioni. Valvola 3M Cool Flow™: la valvola Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Strato di carbonio: garantisce protezione da vapori organici a livelli di disturbo (inferiori a tlv).

Tag: monouso - con valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP1 9915**Art. Unigum 001396 | Cod. prod. 52055**

Munita di carboni attivi per protezione da gas acidi e cloro in basse concentrazioni. Impiego Pulizie industriali, industria chimica e farmaceutica.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001+A1:2009**Classe: FFP1 NR D**

Scarica la
documentazione
tecnica

**3M**

Best Seller

MASCHERINE FFP2 CARBONI ATTIVI CON VALVOLA 9922**Art. Unigum 001397 | Cod. prod. 89620**

Il respiratore monouso 3M 9922 ffp2 offre una protezione leggera, efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e ozono a livelli di disturbo. Design resistente del guscio e della coppa: si adatta in modo ottimale alla maggior parte dei volti con dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma durante l'uso e resiste alle fessurazioni. Valvola 3M Cool Flow™: la valvola Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. L'efficiente eliminazione del ristagno di calore garantisce una vestibilità più fresca e confortevole, elimina l'aria esalata e riduce il rischio di appannamento degli occhiali.

Tag: monouso - con valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D

Best Seller



Scarica la
documentazione
tecnica

MASCHERINE FFP2 GAS ACIDI CON VALVOLA 9926**Art. Unigum 001399 | Cod. prod. 51430**

Il respiratore monouso 3M 9926 ffp2 offre una protezione leggera, efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie gas acidi e cloro in basse concentrazioni. Design resistente del guscio e della coppa: si adatta in modo ottimale alla maggior parte di volti con dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma durante l'uso e resiste alle fessurazioni. Valvola 3M Cool Flow™. La valvola Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. L'efficiente eliminazione del ristagno di calore garantisce una vestibilità più fresca e confortevole, elimina l'aria esalata e riduce il rischio di appannamento degli occhiali. Lo strato di carbonio garantisce protezione da gas ozono e da odori a livelli di disturbo (inferiori a tlv).

Tag: monouso - con valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 R D

Best Seller



Scarica la
documentazione
tecnica



Mascherine Serie 9000 per Fumi di Saldatura e Ozono

I respiratori della serie 9000 per fumi di saldatura e ozono proteggono da concentrazioni di polveri fini, nebbie, ozono e da fumi di saldatura. Provisti di un morbido bordo di tenuta interno garantiscono un elevato comfort all'operatore.

Morbido bordo di tenuta interno

Indicazione classe di protezione sulla valvola

Strato di carbone attivo

Elastici intrecciati regolabili



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 9925

Art. Unigum 001398 | Cod. prod. 1874

Il respiratore monouso per fumi di saldatura 3M 9925 offre una protezione leggera, efficace, confortevole e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi metallici, evitando, al contempo, l'ostruzione a lungo termine dai fumi di saldatura. Questi respiratori sono stati progettati specificatamente per applicazioni di saldatura, al fine di garantire protezione da ozono e fumi di saldatura, nonché l'attenuazione di odori fastidiosi. Compatibile con: occhiali 3m, protezione dell'udito 3m, copricapi per saldatura 3M Speedglas™, schermi per saldatura. Design a basso profilo, a garanzia di compatibilità con gli schermi per saldatura.

Tag: monouso - con valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 R D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 9928

Art. Unigum 001400 | Cod. prod. 1875

Il respiratore monouso per fumi di saldatura 3M 9928 offre una protezione leggera, efficace, confortevole e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi metallici, evitando, al contempo, l'ostruzione a lungo termine dai fumi di saldatura. Questi respiratori sono stati progettati specificatamente per applicazioni di saldatura, al fine di garantire protezione da ozono e fumi di saldatura, nonché l'attenuazione di odori fastidiosi. Compatibile con: occhiali 3m, protezione dell'udito 3m, copricapi per saldatura 3M Speedglas™, schermi per saldatura. Design a basso profilo, a garanzia di compatibilità con gli schermi per saldatura.

Tag: monouso - con valvola - fumi saldatura | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 R D




Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

Istruzioni di indossamento

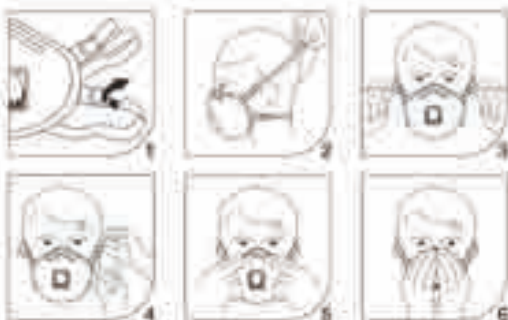

1. Infilare l'elastico superiore nelle relative fibbie superiori. Ripetere per l'elastico inferiore.
2. Tenere il respiratore sotto il mento, con lo stringinaso rivolto verso l'alto. Posizionare l'elastico superiore sulla parte alta della testa e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere ritorti o incrociati.
3. Regolare la tensione degli elastici: per aumentarla, tirare in egual misura le estremità degli elastici superiori/inferiori.
4. Per diminuirli, senza togliere il respiratore, fare pressione sulla parte posteriore delle fibbie.
5. Con entrambe le mani modellare lo stringinaso intorno al setto nasale per assicurare un corretto indossamento e una buona tenuta. Premere lo stringinaso con una sola mano può determinare una minor tenuta e una minore prestazione del respiratore.
6. Verificare la tenuta del respiratore sul viso effettuando la prova di tenuta prima di accedere all'area contaminata.

3M

Mascherine Serie 8300 Comfort

La serie 8300 Comfort ha una robusta struttura a conchiglia che garantisce un'elevata resistenza all'usura e al collasso. Consigliata in ambienti umidi e ad elevate temperature

Elastici a trama intrecciata
Stringinaso
Conchiglia esterna
Materiale filtrante
Valvola 3M™ Cool Flow™
Rivestimento interno
Bordo di tenuta interno



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 8310

Facciale filtrante per polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso ergonomico. Robusta conchiglia esterna. Morbido rivestimento interno. Bordo di tenuta strutturato. Elastici a trama intrecciata. Materiale filtrante con elevato rendimento. Senza Valvola.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 8312

Facciale filtrante per polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso ergonomico. Robusta conchiglia esterna. Morbido rivestimento interno. Bordo di tenuta strutturato. Elastici a trama intrecciata. Valvola 3M Cool Flow™. Materiale filtrante con elevato rendimento. Con Valvola.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 8322

Art. Unigum 001381 | Cod. prod. 15726

Il respiratore monouso 3M 8322 ffp2 nr d è stato progettato tenendo in considerazione il comfort. Il rivestimento imbottito ed estremamente morbido garantisce un comfort istantaneo e a lungo termine. Protegge da polveri e nebbie di acqua e olio presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione ffp2. Vantaggi: - rivestimento morbido imbottito: il rivestimento interno imbottito ed estremamente morbido garantisce un comfort costante all'utente; - bordo di tenuta morbido a profilo ridotto: il bordo flessibile e strutturato è garanzia di tenuta sicura e confortevole; - stringitesta intrecciata: i materiali sono stati selezionati appositamente per garantire un comfort e una durata di qualità superiore.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 8833

Art. Unigum 001387 | Cod. prod. 15734

Mascherina 3M 8833 ffp3 nr d con valvola. I respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito e la placchetta per naso garantiscono una tenuta confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di dimensioni diverse.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 NR D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Mascherine Serie K100

La serie 3M K100 offre la massima sicurezza ad un prezzo accessibile. Disponibile anche in confezione singola (dicitura W).

Stringinaso

Elastici sintetici e regolabili

Disegno frontale a diamante



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA K101

Facciale pieghevole ultraresistente, per polveri, fumi e nebbie. Elastici scorrevoli e regolabili. Stringinaso regolabile. Disegno frontale a diamante che evita il collasso del respiratore in fase di inspirazione. Senza valvola di espirazione.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA K101 W

Art. Unigum 008129

Come sopra, ma imbustata singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN 149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NR D

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica



MASCHERINE PIEGHEVOLI FFP2 CON VALVOLA K112W

Art. Unigum 008131 | Cod. prod. 27886

Mascherina 3M k112w ffp2 nr d. Facciale pieghevole ultraresistente per polveri fumi e nebbie. Elastici scorrevoli e regolabili. Disegno frontale a diamante che evita il collasso del respiratore in fase di inspirazione. Imbustate singolarmente (w).

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP2 NR D



Best Seller

Scarica la documentazione tecnica



MASCHERINE PIEGHEVOLI FFP3 CON VALVOLA K113W

Art. Unigum 008132 | Cod. prod. 27893

Mascherina 3M k113w ffp3 nr d. Facciale pieghevole ultraresistente per polveri fumi e nebbie. Elastici scorrevoli e regolabili. Disegno frontale a diamante che evita il collasso del respiratore in fase di inspirazione. Imbustate singolarmente (w).

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP3 NR D



Best Seller

Scarica la documentazione tecnica





Semimaschere Serie 4000

SEMIMASCHERE FFA1P2 4251

Art. Unigum 001403 | Cod. prod. 30150

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 3M 4251 ffa1p2rd, con filtri incorporati vapori organici e polveri (p2) pensati per garantire una protezione efficace e confortevole da una serie di rischi correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti i settori. Design a basso profilo per una maggiore visibilità periferica. Valvola di esalazione posizionata al centro, per un'eliminazione efficiente di calore e umidità. I respiratori possono essere utilizzati finché non si danneggiano, finché i filtri antiparticolato non si intasano, fino alla saturazione dei filtri per gas.

Tag: semimaschere | EN405+A1:2009 | Classe: FFA1P2



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

SEMIMASCHERE FFA2P3 4255

Art. Unigum 001404 | Cod. prod. 30151

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 3M 4255 ffa2p3rd, con filtri incorporati vapori organici e polveri (p3) pensati per garantire una protezione efficace e confortevole da una serie di rischi correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti i settori.

Tag: semimaschere | EN405+A1:2009 | Classe: FFA2P3



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

SEMIMASCHERE FFABE1P3 4277

Art. Unigum 001405 | Cod. prod. 30269

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 3M 4277 ffabe1p3rd, con filtri incorporati gas e vapori organici, gas acidi e polveri (p3) pensati per garantire una protezione efficace e confortevole da una serie di rischi correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti i settori. Design a basso profilo per una maggiore visibilità periferica. Valvola di esalazione posizionata al centro, per un'eliminazione efficiente di calore e umidità. I respiratori possono essere utilizzati finché non si danneggiano, finché i filtri antiparticolato non si intasano, fino alla saturazione dei filtri per gas.

Tag: semimaschere | EN405+A1:2009 | Classe: FFABE1P3



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

SEMIMASCHERE FFABEK1P3 4279

Art. Unigum 001406 | Cod. prod. 30318

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 3M 4279 ffabek1p3rd, con filtri incorporati gas e vapori organici, gas acidi, ammoniaca, metilammina e polveri (p3) pensati per garantire una protezione efficace e confortevole da una serie di rischi correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti i settori. Design a basso profilo per una maggiore visibilità periferica. Valvola di esalazione posizionata al centro, per un'eliminazione efficiente di calore e umidità. I respiratori possono essere utilizzati finché non si danneggiano, finché i filtri antiparticolato non si intasano, fino alla saturazione dei filtri per gas.

Tag: semimaschere | EN405+A1:2009 | Classe: FFABEK1P3



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

3M

SEMIMASCHERE 6100**Art. Unigum 001407 | Cod. prod. 66306**

Semimaschera riutilizzabile 3M 6100 taglia piccola, a due filtri con innesto a baionetta. La sospensione della culla della bardatura è stata ideata a garanzia di tenuta confortevole. Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort a lungo termine. Il design a basso profilo riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Il design a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria. Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Piccola

Scarica la documentazione tecnica

Best Seller

**SEMIMASCHERE 6200****Art. Unigum 001408 | Cod. prod. 52604**

Semimaschera riutilizzabile 3M 6200 taglia media, a due filtri con innesto a baionetta. La sospensione della culla della bardatura è stata ideata a garanzia di tenuta confortevole. Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort a lungo termine. Il design a basso profilo riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Il design a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria. Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Media

Scarica la documentazione tecnica

Best Seller

**SEMIMASCHERE 6300****Art. Unigum 001409 | Cod. prod. 66308**

Semimaschera riutilizzabile 3M 6300 taglia grande, a due filtri con innesto a baionetta. La sospensione della culla della bardatura è stata ideata a garanzia di tenuta confortevole. Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort a lungo termine. Il design a basso profilo riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Il design a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria. Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Grande

Scarica la documentazione tecnica

Best Seller



3M

SEMIMASCHERE 6500

La nuova semi maschera 3M serie 6500 è progettata per offrire comfort, resistenza e protezione negli ambienti più difficili. Il design compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta sul viso, mentre il facciale in silicone offre il massimo del comfort, anche per un uso prolungato. Sistema di aggancio standard. Leggera e bilanciata consente un'ottima visione periferica. Sistema flessibile adattabile ai filtri per gas, vapori e polvere con innesto a baionetta. La valvola 3M Cool Flow™ garantisce una minore resistenza all'esalazione.

Tag: semimaschere | EN 140 | Taglie: S (6501) - M (6502) - L (6503)

**SEMIMASCHERE 6500QL**

Versione della semimaschera 6500 con sistema di aggancio rapido Quick Latch (QL). Il sistema Quick Latch facilita l'indossamento e la rimozione della semi maschera durante le fasi di lavoro/pausa e consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura.

Tag: semimaschere | EN 140 | Taglie: S (6501QL) - M (6502QL) - L (6503QL)

**SEMIMASCHERE 7002**

Art. Unigum 001410 | Cod. prod. 36883

Semimaschera riutilizzabile 3M 7002 taglia media in gomma a due filtri con innesto a baionetta. Leggera (peso del facciale 119 gr), è utilizzabile con la gamma di filtri antipolvere gas e vapori e con il sistema ad aria compressa s200. Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort a lungo termine. Il design a basso profilo riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Il design a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria. Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Media



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

SEMIMASCHERE 7003

Art. Unigum 001411 | Cod. prod. 36929

Semimaschera riutilizzabile 3M 7003 taglia grande in gomma a due filtri con innesto a baionetta. Leggera (peso del facciale 119 gr), è utilizzabile con la gamma di filtri antipolvere gas e vapori e con il sistema ad aria compressa S200. Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort a lungo termine. Il design a basso profilo riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Il design a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria. Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Grande



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

3M

SEMIMASCHERE 7502**Art. Unigum 001413 | Cod. prod. 85440**

Semimaschera 3M 7502 taglia media, realizzata in silicone avanzato per garantire un comfort e una protezione delle vie respiratorie a lungo termine. Possibilità di abbassare la parte frontale, a garanzia di maggiore praticità durante le pause. Maschera di silicone morbido, a garanzia di comfort e durata. Ponte nasale sottile, a garanzia di maggiore comfort. La valvola 3M Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Sistema flessibile per filtri per gas, vapori e antiparticolato.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Media

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

**SEMIMASCHERE 7503****Art. Unigum 001414 | Cod. prod. 85452**

Semimaschera 3M 7503 taglia grande, realizzata in silicone avanzato per garantire un comfort e una protezione delle vie respiratorie a lungo termine. Possibilità di abbassare la parte frontale, a garanzia di maggiore praticità durante le pause. Maschera di silicone morbido, a garanzia di comfort e durata. Ponte nasale sottile, a garanzia di maggiore comfort. La valvola 3M Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Sistema flessibile per filtri per gas, vapori e antiparticolato.

Tag: semimaschere | EN140 | Taglia: Grande

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

**MASCHERE 6800 SILICONE MEDIUM****Art. Unigum 001374 | Cod. prod. 88058**

Maschera a pieno facciale 3M 6800 taglia media in gomma silconica a due filtri. Offre comfort leggerezza e semplicità d'utilizzo. Possibilità di abbinamento con appropriati filtri o cartucce antiparticolato 3M, a garanzia di protezione delle vie respiratorie da particolati e/o da una serie di gas e vapori. Lenti di grandi dimensioni, a garanzia di ampia visibilità, design leggero ed equilibrato. Bordi di tenuta facciale di silicone, a garanzia di maggiore comfort e durata. Visiera a pieno facciale con un ampio campo visivo. antigraffio. Resistente agli urti (EN166:b). Sospensione della bardatura a quattro cinghie ben bilanciata: facile da indossare.

Tag: maschere - pieno facciale | EN136 | Taglia: Media

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

**MASCHERE 6900 SILICONE LARGE****Art. Unigum 001375 | Cod. prod. 88143**

Maschera a pieno facciale 3M 6900 taglia grande in gomma silconica a due filtri. Offre comfort leggerezza e semplicità d'utilizzo. Possibilità di abbinamento con appropriati filtri o cartucce antiparticolato 3M, a garanzia di protezione delle vie respiratorie da particolati e/o da una serie di gas e vapori. Lenti di grandi dimensioni, a garanzia di ampia visibilità, design leggero ed equilibrato. Bordi di tenuta facciale di silicone, a garanzia di maggiore comfort e durata. Visiera a pieno facciale con un ampio campo visivo. antigraffio. Resistente agli urti (EN166:b). Sospensione della bardatura a quattro cinghie ben bilanciata: facile da indossare.

Tag: maschere - pieno facciale | EN136 | Taglia: Grande

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica



Filtri serie 6000i ESLI

3M

QUANDO LA SICUREZZA È A RISCHIO, LA SOSTITUZIONE È CRUCIALE

I Filtri 3M Serie 6051i e 6055i per Gas & Vapori incorporano una tecnologia rivoluzionaria (ESLI) per rispondere alla domanda che molti lavoratori si pongono: "Quando devo sostituire il filtro?"

In determinati ambienti lavorativi, l'Indicatore di Durata può:

- > **FORNIRE MAGGIORE CERTEZZA DELLA PROTEZIONE**
Offre una maggiore sicurezza a complemento della procedura di sostituzione programmata in uso e, in alcuni casi, può rimpiazzare la procedura stessa; incrementa la conformità alle politiche aziendali di protezione delle vie respiratorie; questi filtri sono approvati CE in classe A1 (6051i) e A2 (6055i) per proteggere da molteplici sostanze organiche.
- > **OTTIMIZZARE LA DURATA DEI FILTRI**
Sviluppato per indicare la vita utile in base all'esposizione individuale e alle diverse modalità di respirazione
- > **COINVOLGERE LA FORZA LAVORO NEL PROCESSO DI SICUREZZA**
Questo semplice strumento, di impatto visivo, può aiutare i lavoratori a decidere quando cambiare i filtri.



USO DELL'INDICATORE

L'Indicatore di Durata può essere utilizzato come metodo di supporto in caso di un picco nell'esposizione ai vapori organici. È necessario cambiare il filtro seguendo la procedura di sostituzione in uso oppure quando suggerito dall'Indicatore, a seconda di quale dei due metodi indica prima l'esaurimento del filtro.

In alcuni casi è possibile utilizzare l'indicatore ESLI come metodo principale per determinare la sostituzione del filtro. La chiave è sapere i livelli di esposizione ai vapori organici nell'ambiente di lavoro attraverso il monitoraggio.

Suggeriamo pertanto di:

1. Effettuare un campionamento ambientale, servendosi del Rilevatore di Vapori Organici 3M™ 3500 OVM
2. Inserire i risultati del monitoraggio nel Software 3M di selezione e durata

(www.3M.com/SLS, sezione ESLI) per sapere se l'Indicatore ESLI è utilizzabile come metodo primario



Indicatore di Durata



Etichetta riposizionabile
L'etichetta preserva l'indicatore da sporco e polvere

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
6051i	Filtri Gas & Vapori A1 con Indicatore di Durata	A1	EN 14387
6055i	Filtri Gas & Vapori A2 con Indicatore di Durata	A2	EN 14387

FILTRI 6051I

Filtri Gas & Vapori Classe A1 con Indicatore di Durata per uso combinato con Semimaschere e Pieni Facciali 3M Serie 6000 e 7000. Protezione contro Gas e vapori organici (A1) con punto di ebollizione > 65°C.

Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: A1 ■



FILTRI 6055I

Filtri Gas & Vapori Classe A2 con Indicatore di Durata per uso combinato con Semimaschere e Pieni Facciali 3M Serie 6000 e 7000. Protezione contro Gas e vapori organici (A2) con punto di ebollizione > 65°C.

Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: A2 ■



FILTRI P2 2125**Art. Unigum 001349 | Cod. prod. 87739**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per polveri P2.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P2 R 

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

**FILTRI 2128**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere serie 6000 e 7000. Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in basse concentrazioni.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P2 R **FILTRI P3 2135****Art. Unigum 001351 | Cod. prod. 87756**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per polveri p3.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P3 R 

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

**FILTRI P3 2138****Art. Unigum 001352 | Cod. prod. 87757**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere serie 3M 6000 e 7000. Filtri per polveri P3.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P3 R 

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

**FILTRI P3 6035****Art. Unigum 001356 | Cod. prod. 23766**

Filtro ad innesto diretto per semimaschere e maschere serie 3M 6000, 7000 e 7500. Con protezione in pc per utilizzo sotto docce di lavaggio. Filtro per polveri P3.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P3 R 

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



FILTRI P3 6038

Filtro ad innesto diretto. Per semimaschere e maschere serie 6000 7000 7500. Con protezione in PC per utilizzo sotto docce di lavaggio. Filtro con carboni attivi per protezioni da polveri e gas acidi e vapori organici in basse concentrazioni.

Tag: filtri | EN143: 2000 | Classe: P3 R

**FILTRI P1 5911**

Art. Unigum 001353 | Cod. prod. 90981

Filtri da utilizzare in combinazione con filtri a carboni attivi serie 6000 unitamente alla ghiera 501. Filtri per polveri p1.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P1 R

**FILTRI P2 5925**

Art. Unigum 001354 | Cod. prod. 90992

Filtri da utilizzare in combinazione con filtri a carboni attivi 3M serie 6000 unitamente alla ghiera 501. Filtri per polveri p2

Tag: filtri | EN143 | Classe: P2 R

**FILTRI P3 5935**

Art. Unigum 001355 | Cod. prod. 90996

Filtri da utilizzare in combinazione con filtri a carboni attivi 3M serie 6000 unitamente alla ghiera 501. Filtri per polveri p3.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P3 R

**FILTRI A1 6051**

Art. Unigum 001358 | Cod. prod. 5149

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per gas e vapori organici.

Tag: filtri | EN14387:2004+A1:2008 | Classe: A1

**3M**

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

FILTRI K1 6054**Art. Unigum 001359 | Cod. prod. 4983**

Filtri ad innesto diretto. Per semimaschere e maschere serie 6000 e 7000. Filtro per ammoniaca e metilammina.

Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: K1 ■**FILTRI A2 6055****Art. Unigum 001360 | Cod. prod. 4975**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per gas e vapori organici.

Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: A2 ■**FILTRI ABE1 6057****Art. Unigum 001361 | Cod. prod. 4969**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi.

Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: ABE1 ■ ■ ■**FILTRI ABEK1 6059****Art. Unigum 001362 | Cod. prod. 4968**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per vapori organici, gas e vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca e metilammina.

Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: ABEK1 ■ ■ ■ ■**FILTRI A1 FORMALDEIDE 6075****Art. Unigum 001363 | Cod. prod. 4955**

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000 e 7000. Filtro per vapori formaldeide.

Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 |**Classe: A1+Formaldeide ■ ■ ■ ■**

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

3M

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



3M

FILTRI A1P3 6091*Filtri serie 6000 per gas e vapori organici (A1) con punto di ebollizione > 65° + polveri (classe P3).*Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: A1 P3 R **FILTRI ABEK1 P3 FORMALDEIDE 6092***Filtri serie 6000 per gas e vapori organici (classe A1) con punto di ebollizione > 65°, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaci (e derivati) + formaldeide + polveri (classe P3).*Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: ABEK1 P3 R + formaldeide **FILTRI A2P3 6095***Filtri serie 6000 per gas e vapori organici (classe A2) con punto di ebollizione > 65° + polveri (classe P3).*Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: A2 P3 R **FILTRI HGP3 6096**

Art. Unigum 001364 | Cod. prod. 15011

*Filtro Hg P3 per gas e vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, gas acidi, mercurio + polveri (classe P3)*Tag: filtri | EN14387:2004 + A1:2008 | Classe: Hg P3 **FILTRI AXP3R 6098**

Art. Unigum 001365 | Cod. prod. 15575

*Filtri ad innesto diretto per maschere 3M serie 6000. Filtro per polveri e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C. Da utilizzare esclusivamente con maschere pieno facciale.*Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: AX P3 **FILTRI ABEK2HGP3 6099**

Art. Unigum 001366 | Cod. prod. 15577

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 3M serie 6000. Filtro combinato per gas e vapori organici (Classe A2) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaci (e derivati), mercurio, formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (classe P3).

Tag: filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 |

Classe: ABEK2HgP3 Scarica la
documentazione
tecnicaScarica la
documentazione
tecnicaScarica la
documentazione
tecnica

GHIERE 501

Art. Unigum 001367 | Cod. prod. 60768

Ghiera da utilizzare per combinare i filtri 3m della serie 5000 con i filtri serie 6000.

Tag: filtri - accessori



Scarica la documentazione tecnica

3M



Best Seller

ADATTATORI 502

Adattatore da utilizzare per montare i filtri serie 2000 sui filtri serie 6000.

Tag: filtri - accessori



Sistemi di respirazione e ventilazione assistita e ad aria compressa


I sistemi di respirazione a ventilazione assistita e ad aria compressa, sono studiati specificatamente per l'utilizzo in ambienti lavorativi difficili. Testati in condizioni reali estremamente gravose, garantiscono sempre i massimi livelli di sicurezza. Inoltre, all'alta protezione questi dispositivi assicurano un elevato comfort, ventilazione perfetta e differenti combinazioni idonee per ogni applicazione.




COPRICAPO



TUBI DI RESPIRAZIONE

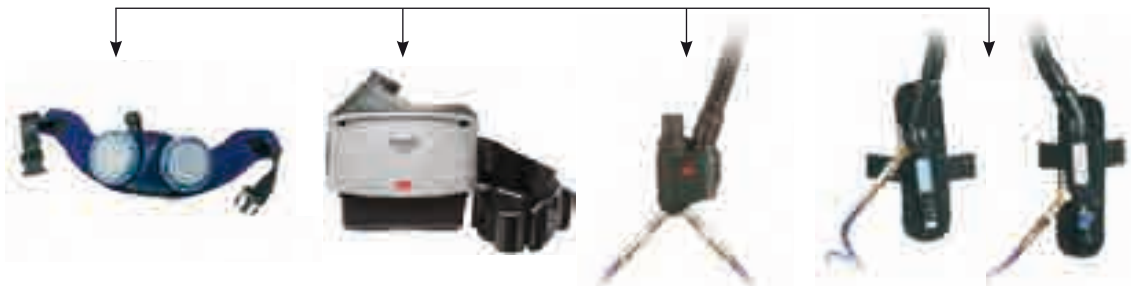

FONTI D'ARIA

GRUPPI FILTRAZIONE JUPITER I.S 085-00-10P

Art. Unigum 001333 | Cod. prod. 98092

Gruppo di filtrazione 3m jupiter i.s. 085-00-10p, combinato al filtro ed al copricapo idoneo, con cintura risulta essere facile all'uso, confortevole ed offre protezione da polveri, fumi gas e vapori. Un allarme integrato sia acustico che visivo indica quando il flusso dell'aria all'interno del cappuccio non è sufficiente o quando la carica della batteria è bassa. I sistemi di respirazione a ventilazione assistita e ad aria compressa sono studiati specificatamente per l'utilizzo in ambienti lavorativi difficili. Testati in condizioni reali estremamente gravose, garantiscono sempre i massimi livelli di sicurezza. Oltre all'alta protezione, questi dispositivi assicurano un elevato comfort, ventilazione perfetta e differenti combinazioni idonee per ogni applicazione.

Tag: ventilazione assistita - gruppo filtrazione



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



Ventilazione assistita - Accessori

CARICABATTERIE JUPITER 003-00-58P (CHG-02E)

Art. Unigum 001319 | Cod. prod. 52913

Tag: ventilazione assistita - accessori

BATTERIE JUPITER 4 ORE 007-00-63P

Art. Unigum 001313 | Cod. prod. 19144

Tag: ventilazione assistita - accessori

BATTERIE JUPITER 8 ORE 007-00-64P

Art. Unigum 001314 | Cod. prod. 19181

Tag: ventilazione assistita - accessori

BATTERIE JUPITER 085-12-00P

C/MARSUPIO 085-11-00P

Art. Unigum 009943 | Cod. prod. 9392

Tag: ventilazione assistita - accessori



TUBI DI COLLEGAMENTO BT-20 L 43825

Art. Unigum 008832 | Cod. prod. 43825

Lunghezza cm 96 fra unità filtrante ventilazione assistita e copricapo.

Tag: ventilazione assistita - accessori

TUBI DI COLLEGAMENTO BT-20 S 43821

Art. Unigum 008831 | Cod. prod. 43821

Lunghezza cm 74 fra unità filtrante ventilazione assistita e copricapo.

Tag: ventilazione assistita - accessori



BRETELLE LINEA VERSAFLO TR-329

Art. Unigum 21408 | Cod. prod. 3454

Tag: ventilazione assistita - accessori

Ventilazione assistita - Filtri

FILTRI A2BEK1P3 JUPITER 453-09-25P2X6

Art. Unigum 001328 | Cod. prod. 77523

Filtri per unità filtrante Jupiter, di tipo polivalente combinato A2BEK1P3.

Tag: ventilazione assistita - filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: A2BEK1 P3



FILTRI A2P3 JUPITER 453-00-25P2X6

Art. Unigum 001327 | Cod. prod. 66702

Filtri per unità filtrante Jupiter A2P3, protezione polveri sottili (P3) e gas.

Tag: ventilazione assistita - filtri | EN 14387:2004 + A1:2008 | Classe: A2P3



FILTRI P3 JUPITER 450-00-25P2X12

Art. Unigum 001329 | Cod. prod. 66701

Filtri per unità filtrante Jupiter P3, protezione polveri sottili (P3).

Tag: ventilazione assistita - filtri | EN 143 | Classe: P3



Gruppi di filtrazione 3M™ Versaflo™ TR-300



L'unità Turbo Elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-300+ è un dispositivo di purificazione dell'aria montato a cintura. Quando combinato con uno dei copricapo approvati 3M, diventa un sistema ad aria assistita per la protezione delle vie respiratorie contro:

- Particolato come polveri sottili, nebbie e fumi di metallo
- Odori fastidiosi di vapori organici
- Odori fastidiosi di gas acidi.

L'Unità Turbo Elettroventilata può essere utilizzata con i seguenti copricapo 3M: Serie S, Serie M, HT-622/HT-629/HT-639 e HT707/HT-748/HT749.

- Due flussi d'aria selezionabili dall'utilizzatore;
- Il sistema di controllo del flusso garantisce un flusso d'aria costante man mano che la batteria si sta scaricando o il filtro si sta intasando;
- Il display mostra lo stato di carica della batteria, il flusso d'aria selezionato e lo stato di intasamento del filtro durante l'utilizzo;
- Gli allarmi sonoro e visivo (LED) indicano quando la batteria è scarica o il flusso d'aria è troppo basso;
- Disponibili diversi filtri: Per particolato e odori fastidiosi dovuti a bassi livelli di vapori organici*, Per particolato e odori fastidiosi dovuti a gas acidi; offre protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 X TLV;
- Batteria agli ioni Litio con LED che indica lo stato di carica;
- Tre diverse cinture (standard, easy-clean e pelle) per soddisfare tutte le esigenze;
- Può essere utilizzato sotto la doccia di decontaminazione (IP 53).



Normative

L'unità Turbo TR-300+, in combinazione con un copricapo approvato, soddisfa i requisiti della EN 12941. L'Unità TR-300+ soddisfa inoltre i seguenti requisiti:

- Protezione dalle polveri e protezione contro spray d'acqua secondo la EN60529, IP 53.

Tag: ventilazione assistita - gruppo filtrazione

Accessori e ricambi

Codice	Descrizione
TR-325	Cintura Standard
TR-326	Cintura in pelle
TR-327	Cintura easy-clean
TR-329	Bretelle
BPK-01	Zainetto
TR-330	Batteria standard
TR-332	Batteria a lunga durata
TR-340	Slot porta batteria
TR-341E/UK	Kit carica batteria
TR-344 E/UK	Carica batteria a 4 posti
TR-362	Para scintille
TR-371+	Copertura per il filtro
TR-971	Indicatore di flusso d'aria
TR-3600	Pre-filtro
TR-3712E	Filtro per particolato
TR-3802E	Filtro P + odori fastidiosi* di vapori organici
TR-3822E	Filtro P + odori fastidiosi* di gas acidi (Fluoruro di idrogeno fino a 10 x Valore Limite di Soglia)
BT-20 S/ L	Tubo di respirazione standard (S/M o M/L)
BT-30	Tubo di respirazione a lunghezza autoregolante
BT-40	Tubo di respirazione per applicazioni pesanti
BT-922	Copertura tubo di respirazione monouso
BT-926	Copertura tubo di respirazione resistente alla fiamma

Applicazioni

Il TR-300+ quando utilizzato con un appropriato copricapo e filtri 3M, può essere utilizzato in svariate applicazioni tra cui:

- Agricoltura
- Industria chimica
- Edilizia e ristrutturazione di edifici
- Demolizioni
- Industria alimentare
- Ospedaliero e sanitario
- Lavorazione del metallo
- Produzione farmaceutica
- Lavorazione della cellulosa e della carta
- Fonderie
- Preparazione delle superfici
- Lavorazione del legno



Specifiche tecniche. Fattore di Protezione Nominale (FPN): dipende dal tipo di copricapo utilizzato: Classe di protezione TH2 (FPN = 50) - Classe di protezione TH3 (FPN = 500) |

Caratteristiche del flusso in uscita: Flusso minimo definito dal produttore: 170 l/min - Flusso standard 180 l/min +/- 10 l/min - Flusso elevato 205 l/min +/- 10 l/min. | **Durata batteria (con filtro e batteria nuovi):** Batteria standard Flusso standard 4,5-6 ore - Flusso elevato 4,5-5 ore - Batteria a lunga durata: Flusso standard 9-12 ore - Flusso elevato 9-10 ore | **Tempo di ricarica della batteria:** Batteria standard = meno di 3 ore - Batteria a lunga durata = meno di 3,5 ore | **Condizioni di immagazzinamento:** Da -30°C a +50°C. RH < 90% | **Temperatura di esercizio:** Da -10°C a +55°C | **Peso:** circa 1135 g (batteria a lunga durata e filtro inclusi)

Cappucci Versaflo™ Serie S



I cappucci leggeri 3M Serie S offrono oltre alla protezione delle vie respiratorie un'adeguata protezione del capo e dei capelli da contaminanti solidi e liquidi. Sono inoltre compatibili con gli indumenti di protezione 3M.

Applicazioni: Industria farmaceutica - Laboratori - Verniciatura - Industria chimica.

Caratteristiche tecniche. Comfort: Design compatto che favorisce una riduzione del rischio impigliamento - **Leggerezza** - **Distribuzione ottimale del flusso d'aria con riduzione del rumore** | **Bardatura integrata:** Disponibile in due taglie S/M (50-58 cm) e M/L (54-64 cm) | **Visibilità incrementata:** Campo visivo incrementato, (sia laterale che verso il basso), ridotta riflessione e deformazione | **Protezione:** Compatibile con l'utilizzo combinato di occhiali a prescrizione - **Protezione respiratoria (TH3)** quando utilizzato con sistemi a ventilazione 3M™ - **Protezione volto e occhi (EN-166)** spruzzi di liquidi ed impatti a bassa energia - **Protezione completa del capo, collo e spalle.**



CAPPUCCI S-133

I cappucci leggeri in web 24 3M serie S133 offrono oltre alla protezione delle vie respiratorie un'adeguata protezione del capo e dei capelli da contaminanti solidi e liquidi. Sono inoltre compatibili con gli indumenti di protezione 3m. Design compatto che favorisce una riduzione del rischio impigliamento e leggerezza. Distribuzione ottimale del flusso d'aria con riduzione del rumore; bardatura integrata disponibile in due taglie s/m (50-58 cm) e m/l (54-64 cm); campo visivo incrementato (sia laterale che verso il basso), ridotta riflessione e deformazione; compatibile con l'utilizzo combinato di occhiali a prescrizione; protezione respiratoria (th3) quando utilizzato con sistemi a ventilazione 3M; protezione volto e occhi (EN-166) spruzzi di liquidi ed impatti a bassa energia; protezione completa del capo, collo e spalle.

Tag: ventilazione assistita - cappucci



CAPPUCCI S-333G

I cappucci leggeri in ventflex 3M serie S 333G offrono, oltre alla protezione delle vie respiratorie, un'adeguata protezione del capo e dei capelli da contaminanti solidi e liquidi. Sono inoltre compatibili con gli indumenti di protezione 3m. design compatto che favorisce una riduzione del rischio impigliamento. Distribuzione ottimale del flusso d'aria con riduzione del rumore; bardatura integrata disponibile in due taglie s/m (50-58 cm) e m/l (54-64 cm); campo visivo incrementato (sia laterale che verso il basso), ridotta riflessione e deformazione; compatibile con l'utilizzo combinato di occhiali a prescrizione; protezione respiratoria (th3) quando utilizzato con sistemi a ventilazione 3M; protezione volto e occhi (EN-166) spruzzi di liquidi ed impatti a bassa energia; protezione completa del capo, collo e spalle.

Tag: ventilazione assistita - cappucci



CAPPUCCI S-433

Cappuccio con copertura collo e spalle in WEB 24.

Tag: ventilazione assistita - cappucci



CAPPUCCI S-533

Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160.

Tag: ventilazione assistita - cappucci



Schermi Versaflo™ Serie M-100

I copricapi 3M™ Versaflo™ serie M-100 combinano la protezione per le vie respiratorie con la protezione per gli occhi e il viso. Il copricapo è progettato per l'utilizzo con il sistema ad aria assistita 3M™.

Applicazioni: Processi di miscelazione - Industria alimentare - Verniciatura - Industria chimica.

Caratteristiche Tecniche. Copricapo rigido alta versatilità: Offre Protezione per le vie respiratorie occhi e volto - Design moderno e bilanciato - Leggero e ben bilanciato - Bardatura regolabile - Deflettore per la regolazione del flusso dell'aria | **Visore:** Ampio schermo con ottima visione periferica - Lente resistente agli aggressivi chimici ed antigraffio | **Manutenzione facilitata:** Protezione dell'udito opzionale - Completa disponibilità della ricambistica - Facile e veloce sostituzione delle parti danneggiate | **Applicazioni:** Lavorazione del legno - Verniciatura - Trattamenti superficiali - Agricoltura - Lucidatura - Smerigliatura

3M



SCHEMI M-106

Schermo di protezione con bordo di tenuta.

Tag: ventilazione assistita - schermi



SCHEMI M-107

Schermo di protezione con bordo di tenuta resistente alla fiamma.

Tag: ventilazione assistita - schermi



Unità alimentazione aria	Standard	NPF**
3M™ Versaflo™ TR-300	EN12941 TH2, EN166 1:B:3	50
3M™ Jupiter™	EN12941 TH2, EN166 1:B:3	50
3M™ Versaflo™ V-500/V-200E/V-100E	EN14594 2B*, EN166 1:B:3	50



Elmetti Versaflo™ Serie M-300/400

Gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300 combinano la protezione delle vie respiratorie con la protezione degli occhi, viso e capo. L'elmetto è progettato per l'utilizzo con il sistema ad aria assistita 3M™ e risponde al requisito di protezione TH3.

Applicazioni: Fusione - Edilizia - Fonderie (sbavatura lucidatura) - Saldatura

Caratteristiche Tecniche. Elemento rigido ad alta versatilità: Elmetto di Protezione EN397 - Offre protezione per le vie respiratorie occhi, volto e capo | Design moderno e bilanciato - Leggero e ben bilanciato - Bardatura regolabile - Deflettore per la regolazione del flusso dell'aria | **Visore: Ampio schermo con ottima visione periferica - Lente resistente agli aggressivi chimici ed antigraffio** | Manutenzione facilitata Protezione dell'udito opzionale - Completa disponibilità della ricambistica - Facile e veloce sostituzione delle parti danneggiate | **Applicazioni: Fonderia - Smerigliatura - Trattamenti chimici e manutenzioni - Agricoltura - Edilizia e demolizione - Fonderia**

3M



ELMETTI M-300

Elmetto di sicurezza.

Tag: ventilazione assistita - elmetti



ELMETTI M-400

Elmetto di sicurezza con mantella resistente al fuoco.

Tag: ventilazione assistita - elmetti



Unità alimentazione aria	Standard	NPF**
3M™ Versaflo™ TR-300	EN12941 TH3, EN166 1:B:3; EN397	500
3M™ Jupiter™	EN12941 TH2, EN166 1:B:3; EN397	50
3M™ Versaflo™ V-500/V-200E/V-100E	N14594 3B*, EN166 1:B:3; EN397	200



Gruppi di Filtrazione 3M AirCare™ ACU03/ACU04



I gruppi filtrazione 3M AirCare™ ACU03/ACU04 si possono combinare con tutti i respiratori 3M ad aria compressa.

GRUPPI DI FILTRAZIONE 3M™ ACU-03

Gruppo filtrazione a muro. Art. No. 3000621 P. Entrata: 1/2" o 3/8" filetto femmina BSP. Uscita: 3/8" BSP



Tag: gruppo filtrazione



GRUPPI DI FILTRAZIONE 3M™ ACU-04

Gruppo filtrazione portatile. Art. No. 3000622P. Entrata: 1/2" o 3/8" filetto femmina BSP. Uscita: 3/8" BSP

Tag: gruppo filtrazione

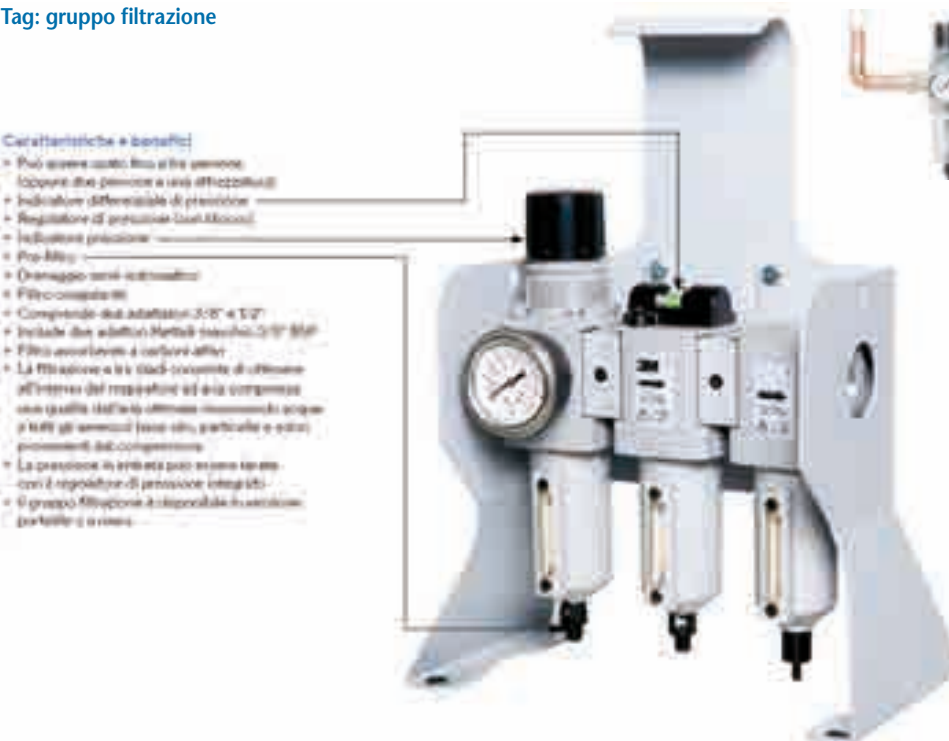




ELMETTO VENTILATO 3M AIRSTREAM™ AS-300

Dotato di unità motore collegata al filtro ed integrata all'elmetto, 3M Airstream™ AS-300 rappresenta una soluzione confortevole, senza ingombro in cintura, per applicazioni dove è richiesta una protezione combinata di capo, viso, occhi e vie respiratorie.

Il sistema 3M Airstream™ AS-300 include: Visiera per metallo fuso - Batteria a lunga durata - Filtro principale ad alta efficienza - Indicatore di flusso

Tag: ventilazione assistita - elmetti

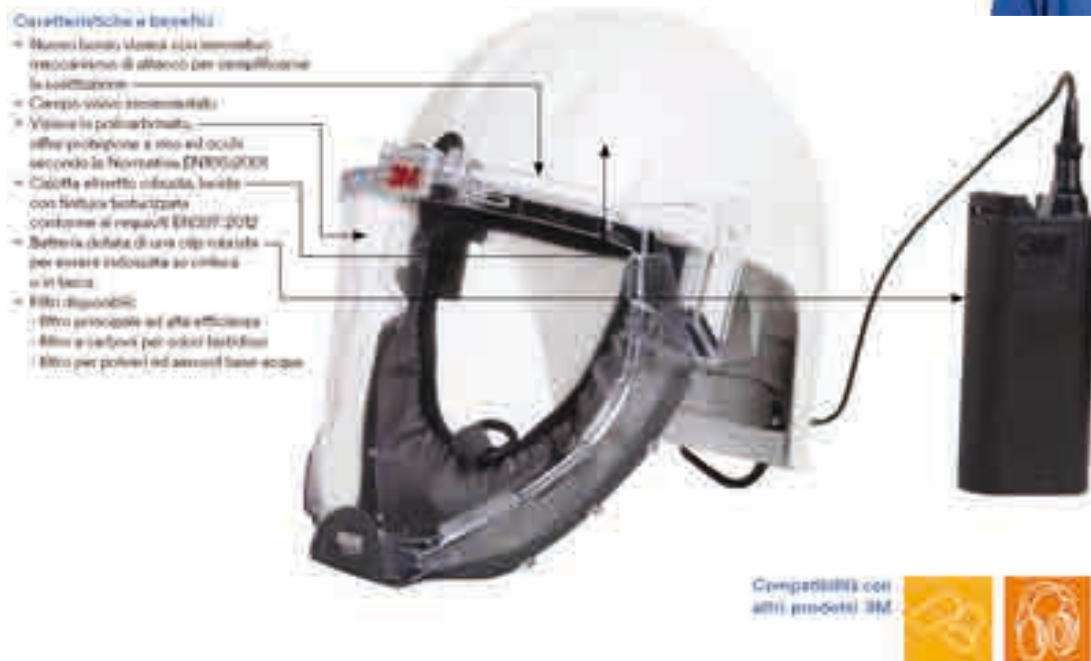

Normative

Il sistema elettroventilato Airstream™ AS-300 è testato e approvato secondo la EN12941:1998+A2:2008 come dispositivo di protezione delle vie respiratorie elettroventilato. Il prodotto soddisfa i requisiti per i dispositivi TH1P R S. L'Airstream™ AS-300 soddisfa in aggiunta i requisiti della EN397:2012, Elmetti di protezione Industriale e della EN166:2001, Protezione degli occhi. Il prodotto soddisfa inoltre i requisiti della Direttiva EMC 2008/103/CE.

Applicazioni: Industria metalmeccanica - Fonderie - Saldatura - Edilizia

Specifiche tecniche: Fattore di protezione nominale (FPN) AS-300 = 10 x valore limite (TLV) | Caratteristiche flusso: Flusso minimo garantito dal produttore: 170 l/min - Flusso massimo (approx): 240 l/min | Visiera: AS-361: visiera per metallo fuso - EN166:2001 2:B:3:9 - AS-362: visiera resistente ai graffi: EN166 2:F:3 | Durata batteria: Batteria standard (007-00-01) = 5 ore - Batteria lunga durata (007-00-03) = 8 ore - Batterie NiCd ricaricabili: tempo di ricarica = 12 ore circa | Condizioni di immagazzinamento: Da -20°C a +50°C Umidità relativa <90% | Temperatura d'esercizio: Da -6°C a +50°C Umidità relativa <90% | Peso: AS-300 = 920g circa, Batteria standard = 490g circa, Batteria a lunga durata = 710g circa



Accessori e ricambi	
AS-321	Kit bordo visiera
AS-361	Visiera per metallo fuso
AS-362	Visiera resistente ai graffi
060-23-04P	Filtro principale ad alta efficienza
060-23-11P	Filtro a carboni per odori fastidiosi
060-22-00P	Prefiltro
060-07-04P	Porta-filtro
060-04-04P	Kit unità motore ad alta efficienza con cavo
060-44-06P	Cavo per sostituzione motore
M-957	Cuscinetto per fronte
M-958	Sottogola
007-00-01P	Batteria Standard (durata 5 ore)
007-00-03P	Batteria a lunga durata (durata 8 ore)
003-00-20PEU	Caricabatteria standard
003-00-51P	Caricabatteria per batteria a lunga durata
007-00-57P	Kit riparazione batteria
060-49-52P	Cuscinetti temporali
060-38-02P	Bardatura temporale
FSL-24	Bordo di tenuta facciale
060-32-05P	Bardatura di sospensione testa

Sistema Ventilato Powerflow 7900PF

Il sistema 3M Powerflow 7900PF consiste in un respiratore a pieno facciale su cui viene montata un'unità filtrante con filtro P3. Il sistema Powerflow 7900PF offre un'alta protezione nelle situazioni in cui è necessario rimuovere o distruggere prodotti contenenti amianto. La combinazione del pieno facciale, del motore turbo ed il filtro antipolvere permette di certificare il sistema in classe TM3PSL (come per EN147) e può essere utilizzato fino a una protezione di 2000 volte il TLV.

Caratteristiche Tecniche: Pieno facciale Leggero con Ampio Campo visivo (visione panoramica)
 ■ Pieno facciale in gomma silconica ■ Supportato da un filtro P3 per Protezione da aerosol solidi liquidi ■ Unità turbo compatta con filettatura DIN ■ Batteria Li-ion da 5 ore in cintura ■ Caricabatteria elettronico ■ La superficie liscia consente una Facile decontaminazione

3M



VENTILAZIONE ASSISTITA POWERFLOW 7900 PF

Sistema ventilato. APF 2000x TLV con motore acceso; 1000x TLV con motore spento.

Tag: ventilazione assistita | EN12942: 1998 | Classe di protezione TM3



Sistema ad Aria Compressa 3M S-200

Il sistema ad aria compressa S-200 è il più confortevole e versatile sistema abbinabile a tutti i respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M Serie 6000 e Serie 7000. Il sistema S-200 può essere usato come un respiratore ad aria compressa oppure con filtri a pressione negativa quando l'aria compressa viene scollegata.

Applicazioni: Verniciatura

Caratteristiche Tecniche: Tubo di respirazione collegato al regolatore ■ Semimaschera Serie 7500
 ■ Attacchi a baionetta tubo di respirazione ■ Regolatore S-200 ■ Valvole di sovrappressione ■ Sicurezza: alto livello di protezione ■ Comfort: Aria distribuita su due lati ■ Leggero: perfettamente bilanciato
 ■ Bassa manutenzione

SISTEMA AD ARIA COMPRESSA S-200

NPF: Semimaschera: 50 x TLV. Pieno facciale: 200 x TLV. Pressione di esercizio: 3-8 bar. Flusso dell'aria al facciale: 140-330 l/min.

Tag: sistema ad aria compressa | EN139



Honeywell

MASCHERINE FFP1D NRD 5110**Art. Unigum 001098 | Cod. prod. 1005580**

Facciale filtrante per particolato 5110 FFP1D serie 5000 premium con guarnizione Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio fissati esternamente all'area filtrante

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia
EN149:2001+A1:2009 | Classe: FFP1 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2 NRD CON VALVOLA 5209**Art. Unigum 011377 | Cod. prod. 1007224**

Facciale filtrante monouso 5209 FFP2D serie 5000 comfort con valvola e guarnizione di tenuta totale. Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta nell'area nasale in morbido PE.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2D NRD 5210**Art. Unigum 001103 | Cod. prod. 1005584**

Facciale filtrante per particolato 5210 FFP2D serie 5000 premium con guarnizione Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio fissati esternamente all'area filtrante.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2D NRD CON VALVOLA 5211**Art. Unigum 001105 | Cod. prod. 1005586**

Facciale filtrante per particolato 5211 FFP2D serie 5000 premium. Con valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio fissati esternamente all'area filtrante.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP2D NRD CON VALVOLA 5221**Art. Unigum 001106 | Cod. prod. 1005588**

Facciale filtrante monouso 5221 FFP2D serie 5000 premium con valvola e guarnizione di tenuta ad alta efficienza. Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo del facciale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica

Honeywell

Best Seller

**MASCHERINE FFP2D NRD OV CON VALVOLA 5251 M/L****Art. Unigum 003157 | Cod. prod. 1005595**

Facciale filtrante per particolato 5251 FFP2D OV con filtro ai carboni attivi serie 5000 premium. Con valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™ lungo tutto il bordo del facciale ed elastici regolabili. Codice colore stringinaso: marrone = carboni attivi per odori generati da vapori organici.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica

Best Seller

**MASCHERINE FFP3D NRD CON VALVOLA 5321****Art. Unigum 001108 | Cod. prod. 1005602**

Facciale filtrante monouso 5321 FFP3D serie 5000 premium con valvola. Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo del facciale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica

Best Seller

**MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 5140****Cod. prod. 1005591**

Con carboni attivi. Per polveri nocive e odori sgradevoli: idonea per verniciatura a spruzzo, manipolazione solventi, inchiostri e idrocarburi. Morbida guarnizione di tenuta antisudore

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001 | Classe: FFP1D



Honeywell

MASCHERINE FFP1D NRD OV CON VALVOLA 5141

Art. Unigum 003156 | Cod. prod. 1005593

Facciale filtrante per particolato 5141 FFP1D OV con carboni attivi serie 5000 premium. Con valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio fissati esternamente all'area filtrante

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP1 D NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 5161

Cod. prod. 1005598

Con carboni attivi. Per polveri nocive e odori sgradevoli: idonea per pulizie industriali, manipolazione di acidi. Con valvola, per facilitare l'espirazione. Morbida guarnizione di tenuta antisudore

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN 149:2001 | Classe: FFP1D



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 4110

Cod. prod. 1005605

Pieghevole, imbustata singolarmente per praticità e igiene. Per polveri e fibre nocive, idonea per l'industria tessile, metalmeccanica, edilizia, siderurgia. Morbida guarnizione antisudore

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN 149:2001 | Classe: FFP1D



MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 4111

Cod. prod. 1005608

Come 4110, ma con valvola di espirazione per un minor affaticamento.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN 149:2001 | Classe: FFP1D



MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 4210

Cod. prod. 1005611

Per polveri a media tossicità: per le fonderie, industrie farmaceutiche, industria mineraria ed estrattiva, verniciatura a polvere. Morbida guarnizione antisudore. Pieghevole ed imbustata singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | EN 149:2001 | Classe: FFP2D



Honeywell

MASCHERINE FFP2D NRD CON VALVOLA 4211**Art. Unigum 001104 | Cod. prod. 1005614**

Facciale filtrante 4211 FFP2 con valvola, pieghevole, monouso. Imbustata singolarmente. Dotata di guarnizioni in morbido Willtech™. Ripiegandola, la parte interna resta automaticamente protetta per prevenire la contaminazione del facciale da polvere e impurità.

Tag: monouso - con valvola - pieghevole
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP3D NRD CON VALVOLA 4311**Art. Unigum 001107 | Cod. prod. 1005630**

Facciale filtrante 4311 FFP3D con valvola, pieghevole, monouso. Imbustata singolarmente. Dotata di guarnizioni in morbido Willtech™. Ripiegandola, la parte interna resta automaticamente protetta per prevenire la contaminazione del facciale da polvere e impurità.

Tag: monouso - con valvola - pieghevole
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 2110**Cod. prod. 1031590**

Facciali filtranti Honeywell serie 2000, pieghevole, imbustati singolarmente. Stringinaso modellabile, guarnizione di tenuta in morbido Willtech™, elastici termosaldati, privi di lattice. M/L.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevole | EN 149:2001 | Classe: FFP1D

**MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 2111****Cod. prod. 1031591**

Facciali filtranti Honeywell serie 2000, pieghevole, imbustati singolarmente. Stringinaso modellabile, guarnizione di tenuta in morbido Willtech™, elastici termosaldati, privi di lattice. CON VALVOLA. M/L.

Tag: monouso - con valvola - pieghevole | EN 149:2001 | Classe: FFP1D

**MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 2210****Cod. prod. 1031592**

Facciali filtranti Honeywell serie 2000, pieghevole, imbustati singolarmente. Stringinaso modellabile, guarnizione di tenuta in morbido Willtech™, elastici termosaldati, privi di lattice.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevole | EN 149:2001 | Classe: FFP2D



Honeywell

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 2211

Cod. prod. 1031593

Facciali filtranti Honeywell serie 2000, pieghevoli, imbustati singolarmente. Stringinaso modellabile, guarnizione di tenuta in morbido Willtech™, elastici termosaldati, privi di lattice. M/L.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | EN 149:2001 | Classe: FFP2D

**MASCHERINE FFP3 NRD
CON VALVOLA 2311 M/L**

Art. Unigum 022378 | Cod. prod. 1031594

Facciale filtrante 2311 FFP3 NR D con valvola, pieghevole, monouso, gamma standard. Imbustata singolarmente. Dotata di guarnizione in morbido Willtech™, la serie 2000 è studiata in maniera ergonomica. Conchiglia esterna impermeabile che protegge efficacemente da eventuali spruzzi. Elastici termosaldati. Codice colore stringinaso: arancione = FFP3

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best Seller

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA SUPERONE 3203

Cod. prod. 1013203

Facciale filtrante per particolato FFP1, con un'area nasale preformata ed elastici a doppio punto di aggancio.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001 | Classe: FFP1D

**MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA SUPERONE 3204**

Cod. prod. 1013204

Facciale filtrante per particolato FFP1, con un'area nasale preformata, elastici a doppio punto di aggancio e con valvola di espirazione per un minor affaticamento.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN 149:2001 | Classe: FFP1D

**MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA SUPERONE 3205**

Cod. prod. 1013205

Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP2, dotato di elastici fissati con graffette esternamente all'area di filtrazione. Bassissima resistenza respiratoria.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149:2001 | Classe: FFP2D



Honeywell

MASCHERINE FFP2 NRD CON VALVOLA SUPERONE 3206

Art. Unigum 018410 | Cod. prod. 1013206

Facciale filtrante monouso SuperOne 3206 FFP2 con valvola. Parte superiore preformata dal design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) e gli elastici sono posti esternamente all'area filtrante.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

MASCHERINE FFP3 NRD SENZA VALVOLA SUPERONE 3207

Art. Unigum 022951 | Cod. prod. 1032501

Facciale filtrante monouso SuperOne 3207 FFP3 senza valvola. Parte superiore preformata dal design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) e gli elastici sono posti esternamente all'area filtrante.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

MASCHERINE FFP3 NRD CON VALVOLA SUPERONE 3208

Art. Unigum 018272 | Cod. prod. 1032502

Facciale filtrante monouso superone 3208 FFP3 con valvola. Parte superiore preformata dal design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) e gli elastici sono posti esternamente alla bardatura.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia
EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NRD



Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

Honeywell**SEMIMASCHERE VALUAIR PLUS****Cod. prod. 1001574**

Semimaschera in morbido stirene, predisposta per aggancio di due filtri con attacco a baionetta e "click" di sicurezza.

Tag: semimaschere | EN 140 | Taglia: L**SEMIMASCHERE PREMIER 6100 M****Art. Unigum 001177 | Cod. prod. 1001575**

Semimaschera premier a doppio filtro, facciale in silicone e bardatura a 4 punti di aggancio regolabile. Conforme alla norma EN 140. Predisposta per l'utilizzo con filtri raccordo a baionetta, con click di sicurezza. Settori di applicazione: agricoltura, industria meccanica/ metalmeccanica, edilizia e costruzioni, industria chimica e farmaceutica, fonderia, pulizia industriale, industria siderurgica, manutenzione petrolchimica, municipalizzate, trattamento delle acque, saldatura, industrie del legno, cantieri navali ed industria generica.

Tag: semimaschere | EN140

Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

MASCHERE OPTIFIT TWIN**Cod. prod. 1715241**

Morbidissimo silicone, ampio campo visivo. Attacco filtri a baionetta con "click" di sicurezza per garantire il corretto avvitemento. Monta gli stessi filtri della Valuair.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136**MASCHERE OPTIFIT M****Art. Unigum 001094 | Cod. prod. 1715011**

Optifit è una maschera pieno facciale conforme alla norma EN 136:1998, munita di raccordo RD 40 unificato (EN148-1). Il fattore di protezione nominale (f_{pn}) dipende dalla tipologia di filtro utilizzato. Morbida gomma siliconica ed ampio visore con trattamento antiappannamento. Dispositivo fonico.

Tag: maschere - pieno facciale | EN136

Scarica la
documentazione
tecnica



Best
Seller

FILTRI P3 1001582

Art. Unigum 000994 | Cod. prod. 1001582

Filtro con raccordo a baionetta click-fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro. Filtro P3 ad alta efficienza per polveri/fumi.

Tag: filtri | EN143 | Classe: P3 **FILTRI A2P3 1001583**

Art. Unigum 000992 | Cod. prod. 1001583

Filtro con raccordo a baionetta click-fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori e polveri A2 P3.

Tag: filtri | EN14387:2004+A1:2008 | Classe: A2 P3 **FILTRI ABEK1P3 1001587**

Art. Unigum 000993 | Cod. prod. 1001587

Filtro combinato con raccordo a baionetta click-fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori e polveri - A1B1E1K1 P3.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A1B1E1K1 P3 **FILTRI ABEK2P3 1784000**

Art. Unigum 000990 | Cod. prod. 1784000

Filtro polivalente in alluminio RD40 A2B2E2K2P3 per l'utilizzo con la maschera pieno facciale con raccordo rd40. Per la protezione contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65 °C, gas e vapori acidi inorganici, ammoniaca e derivati dell'ammoniaca, materiale particolare, aerosol solidi e liquidi. Basso profilo per non ostruire il campo visivo.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2B2E2K2 P3 **SEMIMASCHERE SENZA MANUTENZIONE FREEDOM A1-P1**

Cod. prod. 10015592

Facciale senza manutenzione con filtri incorporati A1-P1. Una volta esauriti i filtri si sostituisce l'intero dispositivo. Ideale per verniciatura a spruzzo.

Tag: semimaschere - senza manutenzione | EN 405

**Honeywell**

Scarica la documentazione tecnica



Scarica la documentazione tecnica



Scarica la documentazione tecnica



Scarica la documentazione tecnica



KIT AIRVISOR 2

Kit per verniciatura da collegare all'aria di linea. Un apparecchio di grande successo per la sua praticità e semplicità di utilizzo e di gestione. Il kit comprende: la calotta con il tubo di diffusione aria, cintura con filtro a carboni attivi. Tubi di collegamento tra il filtro da cintura e l'aria compressa: disponibili in varie metrature. Nuovo sostegno curvato e silenzioso che distribuisce l'aria in modo uniforme all'interno della visiera. Disponibili versioni con e senza tubo alimentazione pistola. Disponibili con schermo in acetato o con schermo in policarbonato.

Tag: ventilazione assistita | EN 14594

**COMPACT AIR 200**

Dispositivo elettroventilato a 3 filtri, antipolvere o antigas e combinati, a raccordo unificato RD40. Il kit art. A150401 comprende la cintura con l'unità motore, batteria, caricabatteria, e tubo corrugato, il tutto contenuto in una valigetta rigida per il trasporto e lo stoccaggio. Il kit può essere abbinato ai cappucci Primair, Primair Plus, Junior B, alle visiere Kolibri e Junior A. Flusso d'aria: 170 l/minuto. Triplice allarme in caso di basso flusso e batteria scarica: sonoro, visivo e a vibrazione. Compact Air 200 può montare i seguenti filtri:

Cod. prod. 1786000 - P3

Cod. prod. 1783010 - A2-P3

Cod. prod. 1783040 - A2B2-P3

Cod. prod. 1784000 - ABEK2-P3

Tag: ventilazione assistita | EN 12941



Honeywell**COMMANDER DISPOSITIVO PER SABBIAIATURA**

Dispositivo per sabbaiatura - alimentazione ad aria di linea. Casco in poliestere rinforzato con fibra di vetro – ricoperto di gomma – estremamente resistente. Protezione delle spalle in bisonyl. Flusso d'aria regolabile da 175 lt di aria al minuto a 385. Pressione d'esercizio da 5,5 a 7,5 bar.

Il kit comprende il casco completo, regolatore da cintura compreso.

Tubi di collegamento all'aria di linea:

Cod. prod. A161253 - 10 mt

Cod. prod. A161254 - 20 mt

Cod. prod. A161255 - 40 mt.

Tag: ventilazione assistita | EN 14594

**Dispositivi per evacuazione****DISPOSITIVO EVACUAZIONE OPENGO**

Cod. prod. 1728806

Cappuccio per evacuazione con filtro ABEK-P3 premontato, sulla semimaschera interna. Il cappuccio è racchiuso in una custodia a tenuta stagna, e contenuto in una sacca predisposta per essere portata con sé, o appesa nelle aree preposte. Facile da indossare, è munito di una guarnizione in corrispondenza del collo, che assicura la tenuta del dispositivo. Durata del filtro **6 anni**.

Tag: dispositivo di fuga | EN 140

**SEMIMASCHERE EVAMASQUE**

Cod. prod. 1728570

Semimaschera d'emergenza, con filtro ABEK premontato. Contenuta in una scatola rigida, con predisposizione per aggancio in cintura. Per industria chimica, in caso di sversamento accidentale di sostanze chimiche.

Tag: dispositivo di fuga | DIN 58647-7



RILEVATORI BW CLIP H2S MONOGAS

Art. Unigum 026920 | Cod. prod. BWC2-H

Serie BW Clip Rilevatori monogas senza manutenzione, disponibile nelle seguenti varianti:

- Durata di due anni: H₂S, CO, O₂ e SO₂ - Durata di tre anni: H₂S e CO

Con un unico pulsante per il funzionamento, la serie BW Clip è compatta, leggera e maneggevole e al contempo è sufficientemente robusta per essere utilizzata in condizioni ambientali critiche e a temperature estreme. Grazie alla spia lampeggiante ad ampia visibilità e agli allarmi sonori e a vibrazione, qualsiasi eventuale segnalazione di pericolo è facilmente riconoscibile, anche in presenza di rumori. Test di autodiagnostica automatico per una maggiore sicurezza. Con la serie BW Clip, non è necessario eseguire un test di autodiagnostica manuale per verificare lo stato della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici del rilevatore, in quanto viene eseguito ogni giorno un test automatico. Per i test ad impatto automatici e la gestione delle apparecchiature, la serie BW Clip è compatibile con la stazione ad aggancio MicroDock II e il software Fleet Manager II. Modelli disponibili per: H₂S, CO, O₂, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, NO₂, HCN, ETO, O₃.

Tag: rilevatori di gas | Classe I, Zona 0, Gruppo IIC - ATEX 0539 II 1G - EX IA IIC T4 Ga IP66/67



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

RILEVATORI BW GAS ALERT MICROCLIP XL

Art. Unigum 023943 | Cod. prod. MCXL-XWMH-Y-EU

Gas Alert MicroClip, Multigas, sottile, compatto e semplice da portare, offre una protezione conveniente dai gas pericolosi presenti in atmosfera. Il dispositivo dispone della tecnologia IntelliFlash™ per una conferma visiva immediata dell'efficienza operativa grazie alla luce lampeggiante verde. Il sistema automatico di test e taratura BW Technologies by Honeywell MicroDock II e il software Fleet Manager II sono la scelta ideale per una gestione semplice ed economica di test a impatto, calibrazione e dati. Utilizzo e formazione intuitivi per l'apprendimento delle funzioni, con il semplice tocco di un pulsante. Grado di protezione pari a IP68 per un'impermeabilità senza pari: fino a 45 minuti a una profondità di 1,2 m. Dispositivo settato per: H₂S, CO, O₂, LEL.

Tag: rilevatori di gas | Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D - ATEX: II 1 G - EX IA IIC T4 Ga



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

GASALERT EXTREME

Soluzione a lungo termine. Un rilevatore monogas concepito nell'ottica di garantire durevolezza e comfort, GasAlert Extreme è in grado di monitorare in maniera affidabile qualsiasi rischio relativo ai gas grazie ad un'ampia gamma di modelli per gas tossici. Grazie alla semplicità del modo operativo on/off, questo rilevatore offre una lunga durata, con batteria e sensore sostituibili in loco ogni due anni o più. La taratura è una semplice procedura automatica compatibile con la stazione di controllo e taratura BW MicroDock II. Un'ampia gamma di opzioni utente, il display multilingua e la funzione di registrazione dati fanno di GasAlert Extreme una soluzione ideale per svariate applicazioni. Gas rilevabili: H₂S, CO, O₂, SO₂, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, NO₂, NO, HCN, ETO, O₃. Certificazioni: UL Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D - American Bureau of Shipping - ATEX: EX II 1 G T4 - Ex ia IIC T4 - IECEx: Ex ia IIC T4 - CE: European Conformity. Tutte le versioni munite di allarme ottico, acustico ed a vibrazione.

Tag: rilevatori di gas

GAXT-H-DL Versione H₂S (Acido Solfidrico) range 0-100ppm

GAXT-H-2-DL Versione H₂S (Acido Solfidrico) range esteso 0-500ppm

GAXT-M-DL Versione CO (Monossido di Carbonio) range 0-1000ppm

GAXT-M2-DL Versione CO (Monossido di Carbonio) range 0-100ppm

GAXT-X-DL-2 Versione O₂ (Ossigeno) range 0-30%Vol.

GAXT-S-DL Versione SO₂ (Anidride Solforosa) range 0-100ppm

GAXT-C-DL Versione Cl₂ (Cloro) range 0-50ppm

GAXT-Z-DL Versione HCN (Acido Cianidrico) range 0-30ppm

GAXT-D-DL Versione NO₂ (Diossido di Azoto) range 0-99,9ppm

GAXT-A-DL Versione NH₃ (Ammoniaca) range 0-100ppm

GAXT-A2-DL Versione NH₃ (Ammoniaca) range esteso 0-400ppm

GAXT-P-DL Versione PH₃ (Fosfina) range 0-5ppm

GAXT-G-DL Versione O₃ (Ozono) range 0-1ppm

GAXT-E-DL Versione ETO (C₂H₄O) (Ossido di Etilene) range 0-100ppm

GAXT-N-DL Versione NO (Monossido di Azoto) range 0-250ppm

GAXT-V-DL Versione ClO₂ (Diossido di Cloro) range 0-1ppm



GASALERT QUATTRO

Verifica visiva, nessun problema di conformità. Robusto e affidabile, il rilevatore a quattro gas GasAlertQuattro combina una gamma completa di funzioni con la semplicità di un singolo pulsante. Grazie alla flessibilità delle opzioni di alimentazione, il GasAlertQuattro è sempre pronto all'uso. Il display grafico LCD visualizza chiare icone che indicano informazioni di funzionamento, come ad esempio le icone di test con gas titolato e di richiesta taratura che agevolano le verifiche sul posto. La tecnologia IntelliFlash conferma il corretto funzionamento e la conformità del rilevatore con segnali visivi continui. Adatto a numerose applicazioni industriali, compreso l'accesso in spazi confinati, il rilevatore GasAlertQuattro è totalmente compatibile con il sistema automatico di test e taratura BW MicroDock II. Certificazioni: CSA Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D - ATEX: Ex II 1 G Ga Ex ia IIC T4 - IECEx: Ga Ex ia IIC T4 - BR-Exia IIC T4

Tag: rilevatori di gas

QT-XWHM-R-Y-EU Versione 4 gas (%LEL, O₂, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-XWHM-A-Y-EU Versione 4 gas (%LEL, O₂, CO, H₂S) - batt. alcaline

QT-XW0M-R-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, CO) - batt. ricaricabili

QT-XWH0-R-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-XW0M-R-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, CO) - batt. ricaricabili

QT-XW0M-A-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, CO) - batt. alcaline

QT-X0HM-R-Y-EU Versione 3 gas (O₂, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-X0HM-A-Y-EU Versione 3 gas (O₂, CO, H₂S) - batt. alcaline

QT-0WHM-R-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-0WHM-A-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, CO, H₂S) - batt. alcaline

QT-XW00-R-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, O₂) - batt. ricaricabili

QT-XW00-A-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, O₂) - batt. alcaline

QT-00HM-R-Y-EU Versione 2 gas (CO, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-00HM-A-Y-EU Versione 2 gas (CO, H₂S) - batt. alcaline

QT-X0H0-R-Y-EU Versione 2 gas (O₂, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-X0H0-A-Y-EU Versione 2 gas (O₂, H₂S) - batt. alcaline

QT-X00M-R-Y-EU Versione 2 gas (O₂, CO) - batt. ricaricabili

QT-X00M-A-Y-EU Versione 2 gas (O₂, CO) - batt. alcaline

QT-0WH0-R-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, H₂S) - batt. ricaricabili

QT-0WH0-A-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, H₂S) - batt. alcaline

QT-0W0M-R-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, CO) - batt. ricaricabili

QT-0W0M-A-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, CO) - batt. alcaline



GASALERT MICRO5

Per la vostra protezione. Con la serie GasAlertMicro 5 è possibile monitorare e visualizzare contemporaneamente fino a cinque sostanze rischiose presenti in atmosfera. Adattabile a svariate applicazioni, la serie GasAlertMicro 5 si presenta con un'ampia scelta di opzioni di campo regolabili dall'utente ed è disponibile in versione standard per gas tossici, in versione PID per la rilevazione di sostanze chimiche organiche volatili (VOC) o in versione IR per la rilevazione di CO₂. La funzione password impedisce al personale non autorizzato di modificare le impostazioni dello strumento. Compatibile con la stazione automatica di test e taratura BW MicroDock II, la serie GasAlertMicro 5 non ha eguali in fatto di versatilità, prestazioni e valore complessivo. Gas rilevabili: VOC, CO₂, LEL, H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, NH₃, NO, NO₂, HCN, Cl₂. Certificazioni: CSA Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D - American Bureau of Shipping (Registro navale americano) - modelli gas tossici e PID - ATEX: EX II 1 G - Ga Ex ia IIC T4* - EX II 2 G - solo modello IR - Ex d ia IIC T4*. Sottoposti a collaudi di verifica delle prestazioni presso il laboratorio tedesco BAM: conformi alle normative EN 60079 - 29-1 (LEL), EN 50104 (O₂), EN 45544-1 e -2 (H₂S e CO). - IECEx: Ga Ex ia IIC T4* - Ex d ia IIC T4* - solo modello IR - CE: conformità europea. Codice prodotto disponibile a richiesta in funzione della combinazione di gas selezionati.

Tag: rilevatori di gas



GASALERT MAX XT II

Rilevatore multi-gas (4 gas). GasAlertMax XT II rappresenta la soluzione più semplice ed economica per la conformità alle normative. La sensazione di sicurezza, confermata da una riduzione al minimo degli incidenti, costituisce un incentivo a lavorare con più resa. Grazie a una maggiore produttività e continuità il risparmio è garantito. Funzionamento semplice con pompa SmartSample. GasAlert- Max XT II controlla in maniera affidabile fino a quattro sostanze pericolose e combina tutta la semplicità del funzionamento a un solo pulsante con una robusta pompa motorizzata, realizzando un campionamento intelligente perfetto per gli spazi confinati. Il GasAlertMax XT II è interamente compatibile con la stazione di controllo e taratura automatica MicroDock II. Batterie ricaricabili e pompa integrata. Certificazioni: CSA Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D - IECEx: Ga Ex ia IIC T4 - ATEX: Ex II 1 G Ga Ex ia IIC T4 - Br Ex ia IIC T4

Tag: rilevatori di gas

XT-XWHM-Y-EU Versione 4 gas (%LEL, O₂, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-XWH0-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-XW0M-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, O₂, CO) - batt. Ricaricabili

XT-X0HM-Y-EU Versione 3 gas (O₂, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-0WHM-Y-EU Versione 3 gas (%LEL, CO, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-XW00-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, O₂) - batt. ricaricabili

XT-00HM-Y-EU Versione 2 gas (CO, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-X0H0-Y-EU Versione 2 gas (O₂, H₂S) - batt. Ricaricabili

XT-X00M-Y-EU Versione 2 gas (O₂, CO) - batt. ricaricabili

XT-0WH0-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, H₂S) - batt. ricaricabili

XT-0W0M-Y-EU Versione 2 gas (%LEL, CO) - batt. ricaricabili



MICRODOCK II

Stazione automatica di taratura e controllo strumenti. Gestire in modo conveniente taratura e test con gas titolato. La stazione automatica di controllo e taratura MicroDock II rappresenta il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test con gas titolato a concentrazione nota dei rilevatori gas portatili BW. Completamente portatile e facilmente espandibile, MicroDock II non richiede l'uso di computer e gestisce contemporaneamente fino a 6 moduli. MicroDock II vi consentirà di minimizzare i costi e di ottimizzare la produttività. Certificazioni: CSA: Posizioni standard approvate - IEC 61010 - C22.2 No. 61010 - CE: Conformità europea

Tag: rilevatori di gas



MASCHERINE FFP3 030 NV SENZA VALVOLA

Protezione massima FFP3 con bassa resistenza respiratoria. Caratteristiche: Guarnizione parziale, micro rete PROTETTIVA da sporco polvere e liquidi, senza valvola, nuovo supporto preformato per un massimo confort, stringinaso interno, elastici termosaldati e maggiorati. BLS SERIE Zer0. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati

**MASCHERINE FFP3 030 CON VALVOLA**

Protezione massima FFP3 con bassa resistenza respiratoria. Caratteristiche: Guarnizione parziale, micro rete PROTETTIVA da sporco polvere e liquidi, con valvola, nuovo supporto preformato per un massimo confort, stringinaso interno, elastici termosaldati e maggiorati. BLS SERIE Zer0. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati

**MASCHERINE FFP3 030C CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI**

Protezione massima FFP3 con bassa resistenza respiratoria. Caratteristiche: Guarnizione parziale, micro rete PROTETTIVA da sporco polvere e liquidi, con valvola, nuovo supporto preformato per un massimo confort, stringinaso interno, elastici termosaldati e maggiorati. Con carboni attivi per proteggere da gas e vapori, sia organici che acidi in basse concentrazioni. BLS SERIE Zer0. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati

**MASCHERINE FFP3 031 CON VALVOLA**

Protezione massima FFP3 con bassa resistenza respiratoria. Caratteristiche: Guarnizione Totale, micro rete PROTETTIVA da sporco polvere e liquidi, con valvola, nuovo supporto preformato per un massimo confort, stringinaso interno, elastici termosaldati e maggiorati. BLS SERIE Zer0. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati

**MASCHERINE FFP3 031C CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI**

Protezione massima FFP3 con bassa resistenza respiratoria. Caratteristiche: Guarnizione Totale, micro rete PROTETTIVA da sporco polvere e liquidi, con valvola e carboni attivi, nuovo supporto preformato per un massimo confort, stringinaso interno, elastici termosaldati e maggiorati. Con carboni attivi per proteggere da gas e vapori, sia organici che acidi in basse concentrazioni. BLS SERIE Zer0. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 120BW**Art. Unigum 016563 | Cod. prod. 8006186**

Il facciale filtrante bls 120bw FFP1 NR D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).

Bardatura costituita da due elastici. Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN149:2001+A1:2009
**MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 122BW**

Protezione da polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Caratteristiche: bordo di tenuta superiore, stringinaso interno al tessuto filtrante, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impieghi: industria fusoria, cementiera, edile, tessile, legno. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009**Elastici termosaldati****MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 128BW****Art. Unigum 021043 | Cod. prod. 8006188**

Il facciale filtrante bls 128bw FFP2 R D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).

Bardatura costituita da due elastici. Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 R D | EN149:2001+A1:2009**MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 129BW**

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità. Caratteristiche: bordo di tenuta superiore, stringinaso interno al tessuto filtrante, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impiego: industria del vetro, fonderie, industria farmaceutica, refrattari, ceramica, edilizia, sostanze chimiche in polvere, agricoltura. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2V R D | EN 149:2001+A1:2009**Elastici termosaldati****MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 505BW**

Protezione da polveri, fumi e nebbie a alta tossicità. Caratteristiche: bordo di tenuta totale, stringinaso interno al tessuto filtrante, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impiego: industria del vetro, industria farmaceutica, rimozione amianto, sostanze chimiche in polvere, saldatura. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3V R D | EN 149:2001+A1:2009**Elastici termosaldati**

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 525B

Protezione da polveri, fumi e nebbie a alta tossicità. Caratteristiche: bordo di tenuta totale, stringinaso interno al tessuto filtrante, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempio Impiego: industria del vetro, industria farmaceutica, rimozione amianto, sostanze chimiche in polvere, saldatura. Possibilità di imbustarla singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3V R D | EN 149:2001+A1:2009

| Elastici regolabili


**MASCHERINE FFP1 CON CARBONI ATTIVI 212B**

Il facciale filtrante bls 212b FFP1 NR D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Bardatura costituita da due elastici. Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Strato di carboni attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici presenti in basse concentrazioni.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN149:2001+A1:2009

**MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI 226B**

Art. Unigum 013928 | Cod. prod. 8006154

Il facciale filtrante bls 226b FFP2 NR D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Specifico per la protezione da fumi metallici ed operazioni di saldatura. Bardatura con due elastici. Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta lungo tutto il perimetro del facciale. Strato di carboni attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori tipo ozono e fumi di saldatura presenti in basse concentrazioni. Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria che permette all'aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all'utilizzatore.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN149:2001+A1:2009



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 226B RS

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità con strato di Carboni Attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici presenti in basse concentrazioni. Caratteristiche: bordo di tenuta totale, stringinaso interno al tessuto filtrante, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi, elastici regolabili. Esempio Impieghi: Operazioni di saldatura di metalli pesanti e presenza di ozono. Possibilità di imbustarla singolarmente. FLAME RETARDANT.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2V NR D | EN 149:2001+A1:2009

| Carbone attivo





MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 129BW ALIMENTARIA

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità. Caratteristiche: bordo di tenuta superiore, stringinaso interno, tessuto filtrante con colorazione azzurro "no-food" per una facile identificazione, valvola di espirazione trasparente per un facile controllo della pulizia. Esempi Impieghi: lavorazione, conservazione di carne e prodotti a base di carne, rimozione pollina. Imbustata singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2V R D | EN 149:2001+A1:2009
 | Elastici termosaldati



MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 720

Protezione da polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Imbustata singolarmente. Esempi Impieghi: industria fusoria, cementiera, edile, tessile, legno.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009
 | Linea piatta



MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 722

Protezione da polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Imbustata singolarmente, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impieghi: industria fusoria, cementiera, edile, tessile, legno.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP1V NR D | EN 149:2001+A1:2009
 | Linea piatta



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 729

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Imbustata singolarmente, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impiego: industria del vetro, fonderie, industria farmaceutica, refrattari, ceramica, edilizia, sostanze chimiche in polvere, agricoltura.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP2V NR D | EN 149:2001+A1:2009
 | Linea piatta



MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 760

Protezione da polveri, fumi e nebbie a alta tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Imbustata singolarmente, Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempio Impiego: Fibre di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP3V R D | EN 149:2001+A1:2009
 | Linea piatta





**NUOVA
APERTURA
FLICKIT**

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA PIEGHEVOLI 820

Protezione da polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Esempi Impieghi: industria fusoria, cementiera, edile, tessile, legno. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa Flickit.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Apertura Flickit



MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA PIEGHEVOLI 822

Protezione da polveri, fumi e nebbie a bassa tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impieghi: industria fusoria, cementiera, edile, tessile, legno. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa Flickit.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Apertura Flickit



MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA PIEGHEVOLI 828

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Esempi Impiego: industria del vetro, fonderie, industria farmaceutica, refrattari, ceramica, edilizia, sostanze chimiche in polvere, agricoltura. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa Flickit.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Apertura Flickit



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA PIEGHEVOLI 829

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempi Impiego: industria del vetro, fonderie, industria farmaceutica, refrattari, ceramica, edilizia, sostanze chimiche in polvere, agricoltura. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa Flickit.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Apertura Flickit



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 837

Protezione da polveri, fumi e nebbie a media tossicità con strato di Carboni Attivi per gas e vapori organici presenti in basse concentrazioni. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempio Impieghi: Per operazioni di verniciatura a pennello, odori fastidiosi. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa. Imbustata singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009
Elastici termosaldati

**MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA PIEGHEVOLI 860**

Protezione da polveri, fumi e nebbie a alta tossicità. Stringinaso interno al tessuto filtrante. Valvola di espirazione ideale per ambienti caldo umidi. Esempio Impiego: Fibre di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici. Imbustata singolarmente. Massima igienicità del prodotto grazie all'apertura innovativa Flickit.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP3 R D | EN 149:2001+A1:2009
Apertura Flickit

**Semimaschere Serie 8000****SEMIMASCHERE 8100**

Semimaschera con filtri incorporati A2P2 Pronta all'uso. Materiale ipoallergenico con filtri incorporati. Ottimo campo visivo. Rete protettiva incorporata: protegge da polveri, liquidi e dalla formazione di pelucchi. Elastici incorporati con regolazione da dietro. Senza manutenzione.

Tag: semimaschere - senza manutenzione | Classe: FF A2P2 R D | EN 405:2001+A1:2009
Taglia unica

**SEMIMASCHERE 8400**

Semimaschera con filtri incorporati ABEK1P3 Pronta all'uso. Materiale ipoallergenico con filtri incorporati. Ottimo campo visivo. Rete protettiva incorporata: protegge da polveri, liquidi e dalla formazione di pelucchi. Elastici incorporati con regolazione da dietro. Prodotto in fase di certificazione.

Tag: semimaschere - senza manutenzione | Classe: FF ABEK1P3 R D | EN 405:2001+A1:2009
Taglia unica

**SEMIMASCHERE 8600**

Semimaschera con filtri incorporati A2P3 Pronta all'uso. Materiale ipoallergenico con filtri incorporati. Ottimo campo visivo. Rete protettiva incorporata: protegge da polveri, liquidi e dalla formazione di pelucchi. Elastici incorporati con regolazione da dietro. Senza manutenzione.

Tag: semimaschere - senza manutenzione | Classe: FF A2P3 R D | EN 405:2001+A1:2009
Taglia unica





SEMIMASCHERE TP2000 R

Attacco filettato speciale BLS. Bardatura e la testiera regolabili collegate al mascherino rigido della semimaschera. Taglia universale. Filtri di ricambio serie 300.

Tag: semimaschere | EN 140 | Termoplastica | Bifiltro



SEMIMASCHERE TP2000-S

Art. Unigum 016893 | Cod. prod. 8002025

Semimaschera tp2000 s in silicone, progettata per adattarsi universalmente a tutti i tipi di viso dando un comfort e una tenuta ottimali. La connessione filettata (tecnologia vortex) direziona il flusso di aria grazie alle alette poste sul porta-filtro, riducendo la resistenza respiratoria e incrementando la durata dei filtri. Bardatura attaccata al corpo rigido della semi maschera su 4 punti di fissaggio, non lascia segni sul viso dell'utente. Regolazione micrometrica per un semplice e comodo indossamento. La semimaschera tp 2000 s utilizza filtri antigas, antipolvere e combinati bls serie 300 con attacco filettato speciale, che vengono avvitati direttamente ai due portafiltri laterali della semimaschera.

Tag: semimaschere | EN140



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERE INTERE 5250

Attacco filettato speciale BLS. Caratteristiche: oronasale in silicone, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante ed un ottimo campo visivo. Classe 2. Filtri di ricambio serie 300.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Termoplastica | Bifiltro



MASCHERE INTERE 5500

Attacco filettato speciale BLS. Caratteristiche: oronasale in silicone, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante ed un ottimo campo visivo. Classe 2. Filtri di ricambio serie 300.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Silicone | Bifiltro



TP2100 KIT SEMIMASCHERA TP2000 R + FILTRI A2P2

Applicazioni: Verniciatura a spruzzo, fabbrica di resine, costruzioni navali, processi chimici, agricoltura e automotive in presenza di polveri nocive. Filtri di ricambio serie 300.

Tag: maschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili





TP2400 KIT SEMIMASCHERA TP2000 R + FILTRI A1B1E1K1P3

Applicazioni: Processi chimici o dove si necessita di un filtro completo sia per gas/vapori che per polveri tossiche. Filtri di ricambio serie 300.

Tag: semimaschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili



SEMIMASCHERE SGE46

Raccordo filtri unificato EN 148-1. Bardatura e la testiera regolabili collegate al mascherino rigido della semimaschera. Taglia universale. Filtri di ricambio serie 400.

Tag: semimaschere | EN 140 | Silicone | Monofiltro



MASCHERE INTERE 5150

Raccordo filtri unificato EN 148-1.. Caratteristiche: oronasale in silicone, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante ed un ottimo campo visivo. Classe 3. Filtri di ricambio serie 400.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 138 | Termoplastica | Monofiltro



MASCHERE INTERE 5400

Raccordo filtri unificato EN 148-1. Caratteristiche: oronasale in silicone, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante ed un ottimo campo visivo. Classe 3. Filtri di ricambio serie 400.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Silicone | Monofiltro



MASCHERE INTERE 3150

Raccordo filtri unificato EN 148-1. Caratteristiche: gomma naturale, bardatura regolabile a sgancio a 5 punti di attacco, schermo panoramico in policarbonato. Classe 2. Filtri di ricambio serie 400.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Visore in policarbonato | Monofiltro



MASCHERE INTERE 3150V

Raccordo filtri unificato EN 148-1. Caratteristiche: gomma naturale, bardatura regolabile a sgancio a 5 punti di attacco, schermo panoramico IN VETRO. Classe 2. Ideale per verniciatura. Filtri di ricambio serie 400.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Visore in vetro | Monofiltro





FILTRI SERIE 300

Filtri Serie 300 attacco filettato speciale BLS. Da montare su: semi maschere TP2000 R E TP2000 S, maschere intere BLS 5250 e BLS 5500.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
301	Prefiltro P2 per da montare su filtri 313-314	P2 <input type="checkbox"/>	EN 143
302	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
311	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
312	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °	AX <input type="checkbox"/>	EN 14387
313	Gas e Vapori organici, inorganici, acidi	A1B1E1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
314	Gas e Vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	A1B1E1K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
321	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
322	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa e ammoniaca	A1B1E1K1P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
354	Polivalente combinato	A2B2E2K2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387



FILTRI SERIE 400

Filtri Serie 400 Raccordo Unificato EN 148-1. Da montare su: semimaschere SGE46, maschere intere BLS 5150 e BLS 5400.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
401	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
411	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
412	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °	AX <input type="checkbox"/>	EN 14387
413	Ammoniaca e derivati	K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
415	Polivalente	A2B2E2K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
421	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
422	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °, polveri tossiche	AXP3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
423	Vapori organici, gas, vapori inorganici, gas acidi e polveri tossiche	A2B2E2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
424	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa e ammoniaca	A1B1E1K1P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
425	Polivalente combinato	A2B2E2K2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
430	Vapori organici, gas, vapori inorganici, ammoniaca e derivati, mercurio e polveri tossiche	A2B2E2K2HgP3 <input type="checkbox"/>	EN 14387



SEMIMASCHERE 4000 R

Nuovo raccordo A BAIONETTA B-LOCK. Veloce, intuitivo e resistente alle sollecitazioni. Nuova bardatura K-omfort regolabile attraverso una cremagliera micrometrica. Disponibile in 2 taglie. Facilità di smontaggio per una pulizia ottimale del prodotto. Filtri di ricambio serie 200.

Tag: semimaschere | EN 140 | Termoplastica | Bifiltro | Taglie: S/M - M/L



SEMIMASCHERE 4000 S

Art. Unigum 025188 | Cod. prod. 8002082

Nuovo raccordo A BAIONETTA B-LOCK. Veloce, intuitivo e resistente alle sollecitazioni. Nuova bardatura K-omfort regolabile attraverso una cremagliera micrometrica. Disponibile in 2 taglie. Facilità di smontaggio per una pulizia ottimale del prodotto. Filtri di ricambio serie 200.

Tag: semimaschere | EN 140 | Silicone | Bifiltro | Taglie: S/M - M/L



Scarica la documentazione tecnica



MASCHERE INTERE 5600

Nuovo raccordo A BAIONETTA B-LOCK. Caratteristiche: oronasale in silicone, bardatura K-omfort regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco, visore panoramico Live Visor in policarbonato con trattamento antigraffi e antiappannante ed un ottimo campo visivo, testato secondo la normativa EN 166. Classe 2. Filtri di ricambio serie 200.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Termoplastica | Bifiltro



MASCHERE PIENO FACCIALE SILICONE 5700

Art. Unigum 020982 | Cod. prod. 8001036

Bls 5700 è una maschera completa caratterizzata da una guarnizione di tenuta in morbida gomma silconica, una bardatura regolabile con sei fibbie a regolazione veloce e un visore panoramico. L'oronasale interno (in silicone) è dotato di due valvole di inalazione, per ridurre l'appannamento della visiera e aumentare il comfort grazie alle due connessioni laterali per filtri a baionetta possono essere utilizzati con tutti i filtri della serie 200 bls equipaggiati con la stessa connessione a baionetta (gas, particelle e filtri combinati). Peso: 580 gr.

Tag: maschere - pieno facciale | EN136



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

Kit premontati Semimaschera 4000 S taglia S/M bifiltro

TP4100 KIT SEMIMASCHERA 4000 S TAGLIA S/M + FILTRI A2P2

Filtri di ricambio serie 200. Applicazioni: pitture spray, edilizia, Verniciatura a spruzzo, fabbrica di resine, costruzioni navali, processi chimici, agricoltura e automotive in presenza di polveri nocive

Tag: semimaschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili



TP4400 KIT SEMIMASCHERA 4000 S TAGLIA S/M + FILTRI A1B1E1K1P3

Filtri di ricambio serie 200. Applicazioni: Processi chimici o dove si necessita di un filtro completo sia per gas/vapori che per polveri tossiche

Tag: semimaschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili





TP4500 KIT SEMIMASCHERE 4000 S TAGLIA S/M + FILTRI P3

Filtri di ricambio serie 200. Applicazioni: Bonifiche amianto, saldatura acciaio inossidabile, lavorazioni in presenza di polveri tossiche come piombo e cromo

Tag: semimaschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili



TP4600 KIT SEMIMASCHERE 4000 S TAGLIA S/M + FILTRI A2P3

Filtri di ricambio serie 200. Applicazioni: Verniciatura a spruzzo, fabbrica di resine, costruzioni navali, processi chimici, agricoltura e automotive in presenza di polveri nocive

Tag: semimaschere | EN 140 | Pronti all'uso | Filtri sostituibili



FILTRI SERIE 200

Filtri serie 200 attacco a baionetta B-Lock. Da montare su: semimaschere 4000R - 4000S e maschere intere 5600 - 5700.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
301	Prefiltro P2 per da montare su filtri 313-314	P2 <input type="checkbox"/>	EN 143
202	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
211	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
212	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65°	AX <input type="checkbox"/>	EN 14387
213	Gas e Vapori organici, inorganici, acidi	A1B1E1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
214	Gas e Vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	A1B1E1K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
221	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
225	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °, polveri tossiche	AXP3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
226	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa, acidi e polveri tossiche	A1B1E1P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
222	Vapori organici, gas, vapori inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche	A1B1E1K1P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
243	Polivalente	A2B2E2K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
244	Ammoniaca e derivati	K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
245	Polivalente combinato	A2B2E2K2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387




FILTRI SERIE 201

Filtri piatti con raccordo rapido a baionetta b-lock.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
201-3	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
201-3C*	Polveri, fumi e nebbie con carboni attivi	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143



*con carboni attivi per proteggere da gas e vapori, sia organici che acidi, in concentrazioni inferiori alla soglia limite di esposizione (TLV).

SISTEMA A VENTILAZIONE ASSISTITA SGE2600

Sistema a ventilazione assistita antiparticolato fornisce all'utilizzatore aria ambiente filtrata. Il costante flusso d'aria (160 l / min) e l'assenza di sforzo respiratorio, fanno di questi sistemi la soluzione ideale per impieghi gravosi, in particolare nelle operazioni di bonifica amianto. È costituito da:

unità motorizzata filtrante, alimentata con batteria ricaricabile (durata fino a 8 ore); tubo corrugato di raccordo maschera elettrorespiratore in gomma; coperchio di protezione filtro per docce di decontaminazione; caricabatterie.

Prodotti da abbinare: maschera pieno facciale modelli BLS 5150 o BLS 5400; filtro antiparticolato (polveri, fumi e nebbie) ad alta efficienza TMP3; prefiltro opzionale per salvaguardare e aumentare la durata del filtro TMP3.

Tag: ventilazione assistita | EN 12942 | 160 l/min | Docciabile


**Sistemi aria compressa Airline****SISTEMA COMPLETO AIRLINE 6300**

Comprende:

BLS 6300 / 1002N Casco. Il visore per sistema Airline Serie 6300 modello 6300/1002N è una soluzione leggera e confortevole ed è dotato di un sistema completo ed intuitivo per la regolazione. Ideale per periodi prolungati. Guarnizione facciale sostituibile in materiale morbido che assicura un chiusura e un confort ottimale.

BLS 6300 R. Regolatore di flusso compatto e integrato con possibilità di aggancio di pistola a spruzzo o altri utensili pneumatici

BLS 6300/10: Tubo da 10 metri.

Tag: ventilazione assistita | EN 14594 (Classe 3A) - EN 166 1B 93



uvex

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 2100*Facciale filtrante a conchiglia senza valvola.***Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 2110***Facciale filtrante a conchiglia con valvola.***Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 2200***Facciale filtrante a conchiglia senza valvola.***Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA SILV-AIR 2210****Art. Unigum 017598 | Cod. prod. 0088732210**

Mascherina 2210 ffp2 con valvola, a conchiglia. Queste mascherine assicurano un comfort e un adattamento ottimale alle diverse conformazioni del viso. Le mascherine respiratorie uvex sono comode da indossare. Forniscono una protezione affidabile contro le sostanze pericolose, fino a 10 volte il valore del limite di soglia. Tutti i facciali filtranti Uvex sono compatibili con gli occhiali protettivi Uvex.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN149:2001 +A1:2009

Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 2220*Facciale filtrante a conchiglia con valvola ai carboni attivi.***Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA SILV-AIR 2310****Art. Unigum 015125 | Cod. prod. 0088732310**

Mascherina 2310 ffp3 con valvola, a conchiglia. Queste mascherine assicurano un comfort e un adattamento ottimale alle diverse conformazioni del viso. Le mascherine respiratorie uvex sono comode da indossare. Forniscono una protezione affidabile contro le sostanze pericolose, fino a 30 volte il valore del limite di soglia. Disponibili pellicole salvaschermo. Tutti i facciali filtranti Uvex sono compatibili con gli occhiali protettivi Uvex.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN149:2001 +A1:2009

Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

uvex

MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA 3100*Facciale filtrante pieghevole senza valvola.***Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA 3110***Facciale filtrante pieghevole con valvola.***Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 3200***Facciale filtrante pieghevole senza valvola.***Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 3210***Facciale filtrante pieghevole con valvola.***Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 3220***Facciale filtrante pieghevole con valvola ai carboni attivi.***Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009****MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 3210***Facciale filtrante pieghevole con valvola.***Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009**




MASCHERINE LINEA AFFINITY 2100

Facciali filtranti leggeri e sottili ad alte prestazioni, Affinity 2100 è la nuova generazione di respiratori monouso pieghevoli di MSA. Affinity 2100 fornisce una protezione efficace contro le particelle di aerosol solidi e liquidi penetranti presenti nei vari ambienti di lavoro. Soddisfano a pieni requisiti della EN 149:2001 (l'FFP3 rispetto alla norma che prevede un passaggio dell'1% di NaCl e olio di Paraffina, ha un potere di filtrazione rispettivamente dello 0,04 e 0,07). Certificati D (resistenza all'intasamento e maggiore durata in ambienti molto polverosi). Confezioni da 15 pezzi.

Tag: monouso - con valvola - senza valvola



Codice	Descrizione/Usò	Norma EN
10128874	AFFINITY 2110 FFP1 NR D PIEGHEVOLE	EN149:2001+A1:2009
10128875	AFFINITY 2111 FFP1 NR D + VALVOLA PIEGHEVOLE	EN149:2001+A1:2009
10128876	AFFINITY 2120 FFP2 NR D PIEGHEVOLE	EN149:2001+A1:2009
10128877	AFFINITY 2121 FFP2 NR D + VALVOLA PIEGHEVOLE	EN149:2001+A1:2009
10128878	AFFINITY 2131 FFP3 NR D + VALVOLA PIEGHEVOLE	EN149:2001+A1:2009

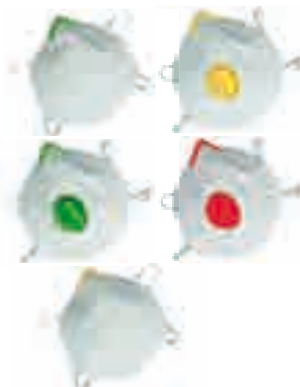

SEMIMASCHERE ADVANTAGE® 200 LS

L'Advantage 200 LS è prodotta in gomma termoplastica azzurra estremamente leggera e soffice. Grazie ad una combinazione morbida e pieghevole di gomma e plastica, la semimaschera si adatta ai contorni del volto, eliminando i fastidiosi punti di pressione. È disponibile un kit per verniciatura a spruzzo. Dispositivo idoneo all'utilizzo in aree classificate: aree a rischio di esplosione da polveri classificate come zona 20, 21 e 22; aree a rischio di esplosione da gas classificate come zona 0, 1 e 2. Tre taglie disponibili

Tag: semimaschere ■ EN 140 ■ Taglie: S (Cod. prod. 430357) - M (Cod. prod. 430356) - L (Cod. prod. 430358)



SEMIMASCHERE ADVANTAGE® 410

Advantage 410 con filtro centrale è il nuovo modello della serie Advantage di maschere e semimaschere, si distingue grazie al suo comfort eccezionale e al design sofisticato. Caratteristica rilevante della serie Advantage 400 è la facilità di utilizzo. La regolazione facilitata con un unico sistema di aggancio posteriore garantisce all'operatore un funzionamento intuitivo rapido e confortevole. Il nasello sovrastampato morbido e poroso rende la semimaschera più fresca e piacevole da indossare. Tre taglie disponibili.

Tag: semimaschere ■ EN 140 ■ Taglie: S (Cod. prod. 10102276) - M (Cod. prod. 10102277) - L (Cod. prod. 10102278)



SEMIMASCHERE ADVANTAGE® 420

Advantage 420 con filtri a baionetta laterali è il nuovo modello della serie Advantage di maschere e semimaschere, si distingue grazie al suo comfort eccezionale e al design sofisticato. Caratteristica rilevante della serie Advantage 400 è la facilità di utilizzo. La regolazione facilitata con un unico sistema di aggancio posteriore garantisce all'operatore un funzionamento intuitivo rapido e confortevole. Il nasello sovrastampato morbido e poroso rende la semimaschera più fresca e piacevole da indossare. Tre taglie disponibili.

Tag: semimaschere ■ EN 140 ■ Taglie: S (Cod. prod. 10102273) - M (Cod. prod. 10102274) - L (Cod. prod. 10102275)





MASCHERE INTERE ADVANTAGE® 3221

La maschera a pieno facciale serie Advantage 3000 fornisce sia una protezione che un comfort davvero impareggiabili. Il morbido bordo di tenuta è realizzato in silicone anallergenico. L'ampio visore, otticamente perfetto, assicura una visibilità chiara e priva di distorsioni, mentre il colore grigio-blu rende la maschera esteticamente piacevole. Nuovo sistema di bardatura che grazie ad una maniglia per l'indossabilità e due sole cinghie per la regolazione, rende rapido e semplice l'utilizzo di questa maschera. Grazie ad un ampio bordo di tenuta anche gli uomini con la barba possono beneficiare di una migliore protezione.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Taglie: M | Classe: 2



MASCHERE INTERE 3S BASIS PLUS

La maschera MSA 3S Basis Plus offre a chi l'indossa tutto ciò di cui ha bisogno. Materiali confortevoli, buone comunicazioni, flusso d'aria antiappannamento, peso leggero, nessun punto di pressione, bassa resistenza alla respirazione, ottima visione.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Classe: 2



MASCHERE INTERE 3S

La maschera MSA 3S offre a chi l'indossa tutto ciò di cui ha bisogno. Materiali confortevoli, buone comunicazioni, flusso d'aria antiappannamento, peso leggero, nessun punto di pressione, bassa resistenza alla respirazione, ampio campo visivo

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Classe: 3



MASCHERE INTERE ULTRA ELITE

L'Ultra Elite è una innovativa maschera pieno facciale per la respirazione a due vie, dotata di connettore EN 148 per filtri, apparecchi respiratori ad aria libera e compressa, respiratori autonomi a pressione normale e respiratori isolanti ad adduzione di aria.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Classe: 3



MASCHERE INTERE ADVANTAGE® 3121

La maschera a pieno facciale serie Advantage 3000 fornisce sia una protezione che un comfort davvero impareggiabili. Il morbido bordo di tenuta è realizzato in silicone anallergenico. L'ampio visore, otticamente perfetto, assicura una visibilità chiara e priva di distorsioni, mentre il colore grigio-blu rende la maschera esteticamente piacevole. Nuovo sistema di bardatura che grazie ad una maniglia per l'indossabilità e due sole cinghie per la regolazione, rende rapido e semplice l'utilizzo di questa maschera. Grazie ad un ampio bordo di tenuta anche gli uomini con la barba possono beneficiare di una migliore protezione.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Classe: 3





FILTRI ANTIPOLVERE P3 (COPPIA)

Filtro P3 facile da installare con attacco a baionetta.

Tag: filtri | EN 143



FILTRI ADVANTAGE (COPPIA)

La maschera Advantage dispone di una serie completa di filtri per sostanze particellari, chimiche e combinate, conformi agli standard EN 141 e EN 143. Quanto c'è di meglio sotto il profilo della leggerezza e delle prestazioni.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
430375	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
430371	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
430372	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2 P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
430373	Polivalente	A2B2E1 K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
430374	Polivalente Combinato	A2B2E1 K1 P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387

FILTRI SERIE 90

Tutti i filtri antigas MSA hanno l'involucro in alluminio, questo permette, a differenza della plastica, di vedere se il filtro ha subito un urto rendendolo di conseguenza inutilizzabile (l'urto provoca lo spostamento dei carboni attivi all'interno creando una via preferenziale al gas). MSA ha adempiuto al regolamento REACH certificando e producendo i filtri con Carboni Cr-free (privi di Cromo).

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
10115187	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10098113	Vapori organici, gas e vapori inorganici	A2B2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10098114	Polivalente	A2B2E2K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10098112	Polivalente	A2B2E2K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10108408	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °	AX A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10115349	Anidride solforosa	E2 A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10115320	Ammoniaca e derivati	K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
10152442	Filtro 90	ABE <input type="checkbox"/>	EN 14387



FILTRI COMBINATI SERIE 92/93

Tutti i filtri antigas MSA hanno l'involucro in alluminio, questo permette, a differenza della plastica, di vedere se il filtro ha subito un urto rendendolo di conseguenza inutilizzabile (l'urto provoca lo spostamento dei carboni attivi all'interno creando una via preferenziale al gas). MSA ha adempiuto al regolamento REACH certificando e producendo i filtri con Carboni Cr-free (privi di Cromo).

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
10115188	Gas e vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2 P2 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097995	Polivalente Combinato	A2B2E2K1 P2 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097996	Polivalente Combinato	A2B2E2K2 P2 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097994	Vapori organici, gas e vapori inorganici, polveri	A2B2 P2 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10115189	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2 P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097231	Vapori organici, gas, vapori inorganici, ammoniaca e derivati, mercurio e polveri tossiche	A2B2E2K1 Hg P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097232	Vapori organici, gas, vapori inorganici, ammoniaca e derivati, mercurio e polveri tossiche	A2B2E2K2 Hg P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10098022	Vapori organici, gas, vapori inorganici, ammoniaca e derivati, mercurio e polveri tossiche	A2B2E2K2 Hg P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10097993	Vapori organici, gas e vapori inorganici, polveri tossiche	A2B2 P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10115190	Ammoniaca e derivati, polveri tossiche	K2 P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10108409	Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore ai 65 °, polveri tossiche	AX P3 R D <input type="checkbox"/>	EN 14387
10160507	Polivalente ABEK con protezione da ossidi d'azoto NO, NO2, NOx e monossido di carbonio CO	ABEK CO NO Hg P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387





CUSTODIA RIGIDA IN PLASTICA IDONEA PER TUTTI I MODELLI DI MASCHERE

Custodia rigida per maschera. Questa custodia ha la capacità di contenere una maschera pieno facciale e tramite una piccola sede interna anche un filtro.

Tag: accessori



AUTORESPIRATORI AIRGO FIX COM CON AUTOMAXX AE E CAPPUCCIO PER MANOMETRO

Questo Autorespiratore di alta qualità protegge in modo eccellente e confortevole le vie respiratorie. Robusto, affidabile e flessibile, è una scelta molto apprezzata per svolgere numerose attività di manutenzione o salvataggio, comprese le operazioni antincendio. L'autorespiratore AirGo compact è configurato specificamente per le attività di emergenza e per la fuga. Sulle navi e negli stabilimenti industriali in cui queste unità sono obbligatorie, AirGo compact è la scelta ideale. Autorespiratore certificato ATEX e RINA. EN 137.

Tag: autorespiratori | EN137



Maschera intera 3S-PF: parte dell'autorespiratore **Cod. prod. D2055741**

Bombola acciaio 6 lt 300 bar carica: parte dell'autorespiratore **Cod. prod. D5103967**



AUTORESPIRATORI AIRGO PRO

Se state cercando un prodotto per applicazioni antincendio e per un'ampia gamma di operazioni di manutenzione e soccorso, AirGo è la scelta giusta. Il peso è distribuito uniformemente sul corpo in modo da ridurre le sollecitazioni e la fatica. Erogatore a Sovrappressione Automaxx-AE, Maschera Intera Ultra Elite PF. Fornibile con Bombola Acciaio 6LT 300 bar o Bombola composito 7,2 lt 300 BAR (PET) Innovativa bombola in composito prodotta in Italia con una capacità d'aria superiore alle classiche 6,8 ed un peso di quasi 1Kg in meno, con un liner interno in PET per una vita illimitata della bombola. Autorespiratore certificato ATEX e RINA.

Tag: autorespiratori | EN137



Erogatore a sovrappressione AUTOMAXX-AE: parte dell'autorespiratore **Cod. prod. 10023687**

Maschera intera ultra elite-pf: parte dell'autorespiratore **Cod. prod. D2056741**

Bombola acciaio 6 lt 300 bar carica: parte dell'autorespiratore **Cod. prod. D5103967**

Bombola composito 7,2 lt 300 bar (pet) scarica (illimitata): parte dell'autorespiratore **Cod. prod. 10181147**



VALIGIA AUTORESPIRATORE STANDARD

Custodia rigida preformata per autorespiratore completo.

Tag: autorespiratori - accessori





DISPOSITIVI DI EMERGENZA MINISCAPE 10038560

Il dispositivo di emergenza, Miniscape utilizza la nuovissima tecnologia filtrante tabtec®. È monouso, con 5 minuti di autonomia ed è provvisto di boccaglio e stringinaso. Grazie alle sue dimensioni ridotte è maneggevole, e può essere tenuto comodamente nella tasca di qualsiasi indumento di lavoro. È possibile portarlo anche in cintura grazie ad una clip incorporata che ne garantisce la praticità. Nei casi di emergenza, Miniscape può essere indossato molto rapidamente ed è immediatamente pronto all'utilizzo. Miniscape, con il suo sistema di fissaggio a boccaglio, è adatto anche per operatori con occhiali in quanto non necessita di bardatura. L'apparecchio è alloggiato in una idonea custodia, semitrasparente e robusta, per la protezione da agenti atmosferici e da urti. Approvato come ABEK-5, in accordo alla DIN 58647-t7 e garantisce la protezione da numerosi gas tossici.

Tag: dispositivo di fuga



Guarda il video

CAPPUCCIO D'EMERGENZA S-CAP

Negli incendi, la maggior parte delle vittime non soccombe alle fiamme o al calore, ma al fumo ed ai gas. Il cappuccio S-Cap protegge contro il fumo ed i gas, ossido di carbonio compreso. I colori brillanti facilitano l'individuazione dell'utilizzatore. Disponibili anche nelle versioni con custodia per il fissaggio in cintura o a parete.

Tag: dispositivo di fuga | EN403



AUTORESPIRATORI D'EMERGENZA S-CAP AIR 15 (BOMBOLA CARICA)

L'S-Cap-Air è un respiratore a cappuccio a portata costante, studiato per fuggire da aree inquinate da sostanze tossiche o in cui non ci sia abbastanza ossigeno. Basta aprire l'unità, indossare il cappuccio ed allontanarsi. Omologazione MED/SOLAS

Tag: dispositivo di fuga | EN1146



RILEVATORI MONOGAS ALTAIR®

Rilevatore ALTAIR®, monogas, affidabile, a elevata prestazione con opzioni sensore H₂S, CO o O₂. Garanzia fino a 2 anni o 1080 minuti di allarme. Nessuna manutenzione. Questo strumento non si disattiva dopo i due anni di funzionamento, ma continua a operare per tutto il tempo permesso dalla batteria. Non sono necessarie taratura, sostituzione del sensore o della batteria. Brevettato, i sensori a tasto per gas tossico sono montati sia su rilevatore ALTAIR CO sia H₂S, mentre il modello O₂ prevede un sensore di serie 20 a risposta rapida. Il robusto sistema di aggancio mantiene lo strumento attaccato anche durante gli usi più estremi.

Tag: rilevatori di gas | ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C to +50°C





RILEVATORI ALTAIR 2XP H2S PULSE

Art. Unigum 025721 | Cod. prod. 10157955

Il rilevatore altair 2xp, specifico per idrogeno solforato (H_2S), è il primo rilevatore monogas dotato della tecnologia dei sensori xcell, leader del settore, in grado di offrire prestazioni senza precedenti riducendo drasticamente i costi di gestione complessivi. Basato su consolidati principi scientifici e sulle avanzate funzionalità di sensori brevettati, il rilevatore altair 2xp è il primo al mondo in grado di eseguire il bump test autonomo senza bombola. Così è possibile eseguire un bump test ogni giorno senza usare accessori per la taratura o un gas di taratura specifico. Grazie alla robusta custodia in policarbonato resiste a impatti estremi e supera il test di caduta da più di 7,5 metri. Altair 2x, con grado di protezione ip67 è a tenuta di polvere ed è impermeabile.

Tag: rilevatori di gas

Scarica la documentazione tecnica



Best Seller

RILEVATORI MULTIGAS ALTAIR 4X

Art. Unigum 022041 | Cod. prod. 10110453

Il rilevatore di gas altair 4x misura fino a quattro gas da una vasta gamma di sensori tra cui LEL, O_2 , CO, H_2S , NO_2 e SO_2 . la custodia ip 67 (stagna alla polvere ed all'acqua) conferisce allo strumento doti di robustezza, come la capacità di sopportare cadute da 6 m sul cemento. Con i suoi grandi tasti, utilizzabili anche indossando i guanti ed il display ad alto contrasto, il rilevatore multigas è facile da utilizzare in ogni condizione di ambiente di lavoro, anche con illuminazione scarsa. Il sensore motionalert si attiva in caso di immobilità di un utilizzatore che si trovi in difficoltà, avvertendo prontamente chiunque si trovi nelle vicinanze e segnalando la sua posizione. La funzione instantalert, tramite la semplice pressione di un tasto, consente all'utilizzatore di avvertire gli altri di una possibile situazione di pericolo.

Tag: rilevatori di gas



Best Seller

Scarica la documentazione tecnica



RILEVATORI ALTAIR 4XR

PIÙ SICUREZZA con i sensori a risposta rapida: LEL - O_2 - H_2S - CO - SO_2 - NO_2
 Il dispositivo presenta una robusta armatura in gomma che permette una resistenza alla caduta da 7,5 metri ed una certificazione IP 68 per la protezione all'immersione in acqua per 60 minuti a 2 metri di profondità. ALTAIR 4XR è dotato dell'esclusivo sensore di movimento MotionAlert che attiva un allarme in caso l'utilizzatore rimanga immobile per 30 secondi. ALTAIR 4XR è alimentato da una batteria ricaricabile agli Ioni di Litio che assicura più di 24 ore di funzionamento con una carica di sole 4 ore. **Quando lavori in ambienti pericolosi, far sapere dove sei e se sei in pericolo è la missione del nuovo Altair 4XR.**
 Di serie il nuovo Altair 4X può collegarsi con il telefonino via Bluetooth e tramite APP ho il completo controllo dello strumento anche via telefono ed una ripetizione del display in tempo reale. In presenza di allarme movimento (motion alert) il telefono invia un sms con la posizione GPS.



Guarda il video



Tag: rilevatori di gas | Conforme alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX): II 1G Ex ia da IIC T4 | IP68 | Direttiva 2014/30/UE (EMC): EN50270 Tipo 2 | EN61000-6-3



RILEVATORI ALTAIR 5X

Il rilevatore multigas ALTAIR 5X, robusto e ricco di caratteristiche, si avvale della tecnologia dei sensori XCell® e offre diverse funzionalità per garantire la massima sicurezza e un utilizzo semplice anche nelle situazioni più impegnative. Provvisto di grandi pulsanti che ne facilitano l'utilizzo, è protetto da cadute fino a 3 metri grazie alla custodia sovrastampata. È dotato anche delle esclusive funzionalità MotionAlert™ (che informa i colleghi se l'utilizzatore rimane immobile) e InstantAlert™ (un allarme manuale che avvisa gli altri se si sta verificando una situazione potenzialmente pericolosa). La custodia luminescente opzionale consente di vedere facilmente il rilevatore anche in spazi confinati, mentre i grandi pulsanti e il luminoso display permettono di usarlo anche con i guanti.

Il rilevatore di gas ALTAIR 5X è in grado di misurare fino a 6 gas contemporaneamente ed è disponibile con sensore PID integrato per rilevare i VOC. Con l'evoluta tecnologia dei sensori XCell® sviluppata da MSA, il rilevatore ALTAIR 5X offre tempi di risposta più brevi, livelli superiori di stabilità e precisione, durata utile più lunga e riduzione dei costi nel corso della vita dello strumento.

Il rilevatore di gas ALTAIR 5X si avvale della tecnologia wireless Bluetooth, grazie alla quale può essere utilizzato con i dispositivi Android e con l'app di MSA per gestire i dati dello strumento e la configurazione a distanza senza fili.

Tag: rilevatori di gas | ATEX II 1G Ex ia IIC T4, -40°C to +60°C, IP67 (Zone 0 with no Combustibile sensor installed) | II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C to +60°C, IP67 (Zone 1 with Combustibile sensor installed)



VALIGIA DI TRASPORTO VUOTA PER RILEVATORI ALTAIR 4X E 5X

Valigia vuota per contenimento strumenti e accessori Strumenti Portatili MSA (Altair 4X, Altair 5X) completa di schiuma espansa e spazio per: carica batterie, sonde di prelievo, regolatore di flusso e bombola di calibrazione.

Tag: rilevatori di gas - accessori



SISTEMA DI TEST AUTOMATICO GALAXY GX2

La semplicità conta nel sistema di test automatico MSA GALAXY GX2, che offre gestione di sicurezza avanzata e semplice funzionamento. Il sistema di test automatico GALAXY GX2 offre test e taratura facili e intelligenti dei rilevatori monogas MSA ALTAIR e ALTAIR PRO e dei rilevatori multigas ALTAIR 4X e ALTAIR 5X. Questo banco prova automatico facile da usare offre delle prestazioni elevate sia come unità indipendente, sia come sistema di gestione dei rilevatori portatili, con la possibilità di accedere e controllare tutti i dati della flotta dei rilevatori di gas della gamma MSA ALTAIR. Schermo "touch" a colori per impostare e visualizzare con semplicità; GALAXY GX2 è ottimizzato per l'uso con i sensori ad alte prestazioni XCell MSA ed assicura fino al 50% di riduzione sui costi di gestione. Avvisi per gas di taratura in esaurimento o in scadenza e stato del banco prova forniti a colpo d'occhio da vari indicatori luminosi, stampa report su doppia etichetta adesiva (da applicare sia su strumento che regituro)

Tag: rilevatori di gas



SEMIMASCHERA IRU 800

Semimaschera con 2 filtri fabbricata in TPE (elastico termoplastico). Leggera, facile da utilizzare e a basso costo di manutenzione. Include un dispositivo di fissaggio al capo e fasce regolabili elastiche che garantiscono un sostegno sicuro e un'ottima distribuzione del peso. Il sistema di drenaggio di cui dispone, situato nella zona del mento, serve ad evitare la formazione del sudore e a garantire la comodità in condizioni di calore e umidità. Può essere utilizzata con la gamma di filtri IRU-7800.

Tag: semimaschere | EN 140

**FILTRI IRU 7800**

La gamma di filtri IRU-7800 è compatibile con la semimaschera IRU-800. Il prefiltro P2 ottimizza la vita utile dei filtri e previene intasamenti di particelle varie. I filtri vengono forniti in coppia.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
0640033 302903500001	Vapori Organici	A1	EN 14387
0640035 302903500002	Gas, vapori organici e inorganici, acidi e ammoniaci	A1B1E1K1	EN 14387
0640037 302903500004	Particelle solide e liquide, particelle radioattive e tossiche, microrganismi (batteri, virus etc.)	P3	EN 143
0640038 302903500005	Prefiltro di particelle da adattare ai filtri IRU-7800 Classe A1 e Classe ABEK1	P2	EN 143
0640040 302903500008	Ghiera per prefiltro di particelle IRU-800PF		
0640041 302903500009	Filtro a disco per particelle P3R IRU-7800P3R	P3	EN143

**MASCHERINE FFP1 IRU 210 SL SENZA VALVOLA**

Mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP1 NRD senza valvola. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Azzurro cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | FFP1 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD

**MASCHERINE FFP1 IRU 210 SLV CON VALVOLA**

Mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP1 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Azzurro cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | FFP1 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD



MASCHERINE FFP2 IRU 220 SL SENZA VALVOLA

Mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP2 NRD senza valvola. Fasce di regolazione in tessuto elastico, colore Rosso, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD

**MASCHERINE FFP2 IRU 220 SLV CON VALVOLA**

Mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP2 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, colore Rosso, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD

**MASCHERINE FFP3 IRU 230 SLV CON VALVOLA**

Mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP3 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Giallo, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Dotata anche di un'imbottitura interna sui bordi che facilita la chiusura ermetica.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD

**MASCHERINE FFP1 IRU 410 SL SENZA VALVOLA**

Mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP1 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore azzurro, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD

**MASCHERINE FFP1 IRU 410 SL CON VALVOLA**

Mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP1 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore azzurro, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | Classe: FFP1 NRD | EN 149:2001 +A1:2009 NRD



MASCHERINE FFP2 IRU 420 SL SENZA VALVOLA

Mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP2 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Rosso, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - senza valvola - pieghevoli | **Classe:** FFP2 NRD | **EN 149:2001 +A1:2009 NRD**

**MASCHERINE FFP2 IRU 420 SL CON VALVOLA**

Mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP2 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Rosso, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | **Classe:** FFP2 NRD | **EN 149:2001 +A1:2009 NRD**

**MASCHERINE FFP3 IRU 430 SLV CON VALVOLA**

Mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP3 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, colore Giallo, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | **Classe:** FFP3 NRD | **EN 149:2001 +A1:2009 NRD**

**MASCHERINE FFP2 IRU 425 SLOV CON VALVOLA CARBONI ATTIVI**

Mascherina pieghevole autofiltrante con carbone attivo per particelle, saldature e odori forti FFP2 con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Materiale esterno ignifugo, resistente alla fiamma. Imbustate singolarmente.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | **Classe:** FFP2 NRD | **EN 149:2001 +A1:2009 NRD**

**MASCHERINE FFP3 IRU 9230 SLV CON VALVOLA**

Nuovo modello di mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP3 NRD. La sua trama a rete consente di mantenerne una forma rigida e garantire una maggiore durata. Dispone di una nuova valvola trasparente che facilita la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, con fibbia, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e imbottitura interna in spugna che sigilla completamente offrendo una chiusura ermetica, garantendo un maggior comfort e facilitando la regolazione.

Tag: monouso - con valvola - pieghevoli | **Classe:** FFP3 NRD | **EN 149:2001 +A1:2009 NRD**





MASCHERINE FFP1 SENZA VALVOLA MANDIL

Art. Unigum 002629 | Cod. prod. 44291193

Facciale filtrante Mandil ffp1 monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP1 NR



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP1 CON VALVOLA MANDIL

Art. Unigum 002630 | Cod. prod. 44291195

Facciale filtrante Mandil ffp1 con valvola monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP1 NR



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERINE FFP1 MANDIL COMBI

Respiratore per aerosol solidi e liquidi secondo la classe 1, filtrante a carbone attivo, doppia bardatura nucale a elastico.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN 149-2001 | Classe: FFP1



MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA MANDIL

Art. Unigum 002626 | Cod. prod. 44291199

Facciale filtrante Mandil ffp2 monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NR



Scarica la documentazione tecnica



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA MANDIL

Art. Unigum 002627 | Cod. prod. 44291201

Facciale filtrante Mandil FFP2 con valvola mono-uso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NR



Scarica la
documentazione
tecnica

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA MANDIL COMBI

Art. Unigum 002625 | Cod. prod. 44291203

Facciale filtrante Mandil FFP2 combi con valvola monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica, setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale. Setto filtrante antidodore impregnato di carboni attivi, capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né irritanti.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP2 NR



Scarica la
documentazione
tecnica

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA MANDIL

Art. Unigum 002631 | Cod. prod. 44291205

Facciale filtrante Mandil FFP3 con valvola monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una doppia bardatura elastica; setto filtrante antiaerosol racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | EN149:2001 +A1:2009 | Classe: FFP3 NR



Scarica la
documentazione
tecnica



SEMIMASCHERE POLIMASK® 100/2

Art. Unigum 002642 | Cod. prod. 43361005

Polimask® 100/2 semimaschera di taglia universale conforme alla en 140. Predisposta per l'impiego con filtri in resina sintetica della serie 200 comprendente: filtri antiaerosol di classe p2 e p3 BIOSTOP. La carta filtrante contraddistinta dal marchio BIOSTOP, presenta un trattamento fungicida e battericida che risulta particolarmente utile quando gli aerosol da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico; filtri antigas di classe 1; filtri combinati della classe 1-p3.

Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta. Bardatura a due tiranti con passanti di regolazione incorporati nella fibbia di aggancio. Due raccordi di inspirazione filettati speciali per filtri serie 200. Gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.

Tag: semimaschere | EN140



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



SEMIMASCHERE POLIMASK® 230

Art. Unigum 002646 | Cod. prod. 43362100

Semimaschera in epdm di taglia universale conforme alle norme uni en 140. Predisposta per l'impiego con un filtro in resina sintetica della serie 230 comprendente: filtri antiaerosol di classe p2 - p3 BIOSTOP, filtri antigas di classe 1 e 2, filtri combinati delle classi sopra indicate. Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta. Bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio; raccordo di inspirazione filettato speciale; gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.

Tag: semimaschere | EN140



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica



SEMIMASCHERE POLIMASK® 230S

Semimaschera in silicone dotata di raccordo per un filtro serie 230.

Tag: semimaschere | EN 140



SEMIMASCHERE POLIMASK® 330

Art. Unigum 002648 | Cod. prod. 43362500

Semimaschera di taglia universale conforme alle norme uni en 140. Predisposta per l'impiego con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di raccordo filettato uni en 148/1 e con apparecchi di alimentazione d'aria respirabile. Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta; bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio; raccordo filettato in resina sintetica a norma en 148/1 completo di guarnizione e valvola di inspirazione; gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.

Tag: semimaschere | EN140



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica





SEMIMASCHERE POLIMASK® 330S

Art. Unigum 002649 | Cod. prod. 43362600

Semimaschera in silicone di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. Predisposta per l'impiego con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di raccordo filettato UNI EN 148/1 e con apparecchi di alimentazione d'aria respirabile. Facciale in gomma siliconica con ampio lembo interno di tenuta; bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio; raccordo filettato in resina sintetica a norma EN 148/1 completo di guarnizione e valvola di inspirazione; gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice

Tag: semimaschere | EN140



Scarica la documentazione tecnica

SEMIMASCHERE POLIMASK® 2000

Semimaschere in EPDM superconfort.

Tag: semimaschere | EN 140



ART.	MODELLO	TIPO	N. FILTRI	TIPO FILTRI
A	Alfa	EPDM	1	Dirin
B	Beta	EPDM	2	200
G	Gamma	EPDM	1	230



MASCHERE SELECTA

Maschera panoramica in EPDM senza dispositivo fonico. Raccordo filettato EN148/1

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE C607 E

Art. Unigum 002620 | Cod. prod. 43332034

Maschera panoramica c607e in epdm di taglia universale conforme alla norma europea EN 136. Per l'impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo filettato EN 148/1 e, nelle versioni sp/a per sovrappressione, con apparecchi di alimentazione d'aria respirabile (con raccordo EN 148/3). La maschera c607 è combinabile con i filtri: serie 230 (mediante raccordo 230 dotato di bocchello filettato EN 148/1 e ghiera di serraggio); serie Dirin 230, serie Dirin 300, serie Dirin 500 e filtro Dirin 530; facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta e ancoraggi orientabili per il collegamento alla bardatura; ampio schermo panoramico in policarbonato, facilmente ricambiabile; dispositivo fonico incapsulato in posizione frontale; due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici; bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di regolazione.

Tag: maschere - pieno facciale | EN136



Scarica la documentazione tecnica



MASCHERE C607 TWIN

Maschera panoramica in EPDM con dispositivo fonico. Per filtri serie 200.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE SFERA

Maschera panoramica con schermo antigraffio. dispositivo fonico. Raccordo filettato EN148/1 per un filtro Dirin. Chiave di manutenzione. Esiste versione SP con attacco filettato 148/3 per l'impiego con autorespiratori in sovrappressione.

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE IDEA EPDM

Cod. prod. 43334006

IDEA, maschera panoramica in EPDM con schermo trattato antigraffio, dispositivo fonico, raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica).

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE IDEA SILICONE

Cod. prod. 43334009

IDEA, maschera panoramica in SILICONE con schermo trattato antigraffio, dispositivo fonico, raccordo filettato EN 148/1 filettato EN 148/1 (taglia unica).

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE IDEA SP/A EPDM

Cod. prod. 43334000

IDEA SP/A, maschera panoramica in EPDM per sovrappressione, con schermo trattato antigraffio, dispositivo fonico, raccordo filettato EN 148/3 (M 45x3) (taglia unica).

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



MASCHERE IDEA SP/A SILICONE

Cod. prod. 43334003

IDEA SP/A, maschera panoramica in SILICONE per sovrappressione con schermo trattato antigraffio, dispositivo fonico, raccordo filettato EN 148/3 (M 45x3) (taglia unica).

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136



FILTRI 200

Filtri con involucro in resina sintetica per l'impiego con Polimask 100/2, Polimask 2000 B e C607 Twin.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
43401006	Polveri Fumi e Nebbie	P2 <input type="checkbox"/>	EN 143
43401007	Particelle solide e liquide, particelle radioattive e tossiche, microrganismi (batteri, virus etc.)	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
43401001	Gas e Vapori organici	A1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43401002	Gas e vapori inorganici	B1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43401003	Anidride solforosa	E1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43401004	Ammoniaca	K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43403216	Vapori organici e gas acidi	A1-B1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43403215	Esteri Fosforici e Verniciatura a spruzzo	EF+VS A1P1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
43401012	Gas e vapori inorganici, polveri fumi e nebbie	A1P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387

Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

FILTRI EF VS A1 P1 200

Art. Unigum 002581 | Cod. prod. 43403215

Filtri combinati 200 EF+VS A1-P1, esteri fosforici e verniciatura a spruzzo serie 200. La serie 200 è costituita da filtri antiaerosol, antigas e combinati, con involucri in resina sintetica dotati di innesto filettato speciale per il collegamento alla semimaschera polimask® 100/2, polimask® beta, maschera a pieno facciale C607 twin. Conformi in coppia alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie).

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A1 P1 EF VS



Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

FILTRI A1 P3 200

Art. Unigum 002578 | Cod. prod. 43401012

Filtri combinati 200 A1-P3 R D biostop, gas e vapori organici - polveri, fumi e nebbie (inclusi radionuclidi). Conformi in coppia alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie).

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A1 P3



Best Seller

Scarica la documentazione tecnica

FILTRI 230

Filtri con involucro in resina sintetica ad elevata resistenza meccanica per l'impiego con Polimask 230, Polimask 2000G. Tramite il Raccordo 230 dotato di attacco filettato EN148/1, sono impiegabili con le Polimask 330, Selecta, C607, Sfera.

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione		Norma EN
43405116	Polveri Fumi e Nebbie	P2	<input type="checkbox"/>	EN 143
43405117	Particelle solide e liquide, particelle radioattive e tossiche, microrganismi (batteri, virus etc.)	P3	<input type="checkbox"/>	EN 143
43405100	Gas e Vapori organici	A1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405101	Gas e vapori inorganici	B1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405102	Anidride solforosa	E1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405103	Ammoniaca	K1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405125	Vapori organici e gas acidi	A1-B1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43401159	Gas e Vapori organici	A2	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405127	Esteri Fosforici e Verciatura a spruzzo	EF+VS A1P1	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405118	Gas e vapori inorganici , polveri fumi e nebbie	A1P3	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405106	Gas e vapori inorganici , polveri fumi e nebbie	A2P2	<input type="checkbox"/>	EN 14387
43405123	Polivalente combinato	A2B2E2K1P3	<input type="checkbox"/>	EN 14387

Tag: filtri



FILTRI A2 P2 230

Art. Unigum 002589 | Cod. prod. 43405106

Filtri combinati 230 A2-P2, gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie conformi alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie). La serie 230 è costituita da filtri antiaerosol, antigas e combinati, con involucri in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la semimaschera polimask® 230, polimask® 2000 gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) dotato di bocchello filettato EN 148/1- sono impiegabili con le semimaschere polimask® 330 o con le maschere a pieno facciale C607, sfera e selecta. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2 P2



FILTRI EF VS A1 P1 230

Art. Unigum 002595 | Cod. prod. 43405127

Filtri combinati 230 EF+VS A1-P1, gas e vapori organici - polveri, fumi. Conformi alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie). La serie 230 è costituita da filtri antiaerosol, antigas e combinati, con involucri in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la semimaschera polimask® 230, polimask® 2000 gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) dotato di bocchello filettato EN 148/1- sono impiegabili con le semimaschere polimask® 330 o con le maschere a pieno facciale C607, Sfera e Selecta. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A1 P1 EF VS



FILTRI A2B2E2K1 P3 230

Art. Unigum 002592 | Cod. prod. 43405123

Filtri 230 A2-B2-E2-K1-P3 biostop, polivalente combinato conformi alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie). La serie 230 è costituita da filtri antiaerosol, antigas e combinati, con involucri in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la semimaschera Polimask® 230, Polimask® 2000 gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) dotato di bocchello filettato en 148/1- sono impiegabili con le semimaschere Polimask® 330 o con le maschere a pieno facciale C607, sfera e selecta. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2B2E2K1 P3



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



FILTRI A2B2E2K1 230

Art. Unigum 002591 | Cod. prod. 43405124

Filtri antigas 230 A2-B2-E2-K1 polivalente combinato. Conformi alla norma EN 14387, sono costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e nebbie). La serie 230 è costituita da filtri antiaerosol, antigas e combinati, con involucri in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la semimaschera Polimask® 230, Polimask® 2000 gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) dotato di bocchello filettato en 148/1- sono impiegabili con le semimaschere Polimask® 330 o con le maschere a pieno facciale C607, sfera e selecta. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2B2E2K1



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



FILTRI DIRIN 230

Filtri con involucro in resina sintetica con elevata resistenza agli urti per l'impiego con Polimask® 330, Polimask® 2000 A, Selecta, C607, Sfera.

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
DIRIN 230 P3	Particelle solide e liquide, particelle radioattive e tossiche, microrganismi (batteri, virus etc.)	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
DIRIN 230 A2	Gas e Vapori organici	A2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 B2	Gas e Vapori inorganici	B2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 AX	Composti organici bassobollenti	AX <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 A2 B2	Gas e Vapori organici ed inorganici	A2B2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 A2 P2	Gas e vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 B2 P2	Gas e vapori inorganici, polveri fumi e nebbie	B2P2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 AX P3	Composti organici bassobollenti, polveri fumi e nebbie.	AXP3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 A2B2E2K1	Polivalente antigas	A2B2E2K1 <input type="checkbox"/>	EN 14387
DIRIN 230 A2B2E2K1P3	Polivalente combinato	A2B2E2K1 P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387

Tag: filtri



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller





FILTRI A2 P2 DIRIN 230

Art. Unigum 002600 | Cod. prod. 43410620

Filtri Dirin 230 A2-P2 R D, gas e vapori organici - polveri, fumi e nebbie. La serie Dirin 230 comprende filtri con involucro in plastica di elevata resistenza agli urti e alla abrasione; eliminabili dopo l'uso per incenerimento. Utilizzabili con le semimaschere Polimask® 330, Polimask® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale sfera, C607, selecta. I filtri antigas contengono carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti. I filtri antigas possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, costituito da un setto pieghettato filtrante di classe P2 o P3, a fibra di vetro o legante sintetico. Nei filtri della serie Dirin è inserito un diaframma elastico brevettato che tiene pressato il carbone, compensandone eventuali variazioni di volume nel tempo.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2 P2 R D ■ □



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



FILTRI A2 P3 DIRIN 230

Art. Unigum 002601 | Cod. prod. 43410625

Filtri Dirin 230 A2-P3 R D gas e vapori organici - polveri, fumi e nebbie con involucro in plastica di elevata resistenza agli urti e alla abrasione; eliminabili dopo l'uso per incenerimento. Utilizzabili con semimaschere Polimask® 330, Polimask® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale sfera, C607, selecta. I filtri antigas contengono carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti. I filtri antigas possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, costituito da un setto pieghettato filtrante di classe P2 o P3, a fibra di vetro o legante sintetico. Nei filtri della serie Dirin è inserito un diaframma elastico brevettato che tiene pressato il carbone, compensandone eventuali variazioni di volume nel tempo.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2 P3 R D ■ □



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller



FILTRI A2B2E2K1 P3 DIRIN 230

Art. Unigum 002603 | Cod. prod. 43410632

Filtri Dirin 230 A2-B2-E2-K1-P3 R D biostop, polivalente combinato. La serie Dirin 230 comprende filtri con involucro in plastica di elevata resistenza agli urti e alla abrasione; eliminabili dopo l'uso per incenerimento. Utilizzabili con le semimaschere Polimask® 330, Polimask® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale sfera, C607, selecta. I filtri antigas contengono carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti. I filtri antigas possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, costituito da un setto pieghettato filtrante di classe P2 o P3, a fibra di vetro o legante sintetico. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2B2E2K1 P3 R ■ □ ■ □



Scarica la documentazione tecnica



Best Seller





FILTRI DIRIN 300

Filtri con involucro in lega leggera ad elevata resistenza meccanica per l'impiego con Polimask® 330, Polimask® 2000 A, Selecta, C607, Sfera.

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
43411530	Anidride solforosa	E2	EN 14387
43411601	Gas e vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P2	EN 14387
43411603	Gas e vapori inorganici, polveri fumi e nebbie	B2P2	EN 14387
43411602	Anidride solforosa, polveri fumi e nebbie	E2P2	EN 14387



Tag: filtri



FILTRI DIRIN 500

Art. Unigum 2615

Filtri con involucro in resina sintetica ad elevata resistenza meccanica per l'impiego con Polimask® 330, Polimask® 2000 A, Selecta, C607, Sfera.

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
43411704	Ammoniaca	K2	EN 14387
43411887	Polivalente combinato	A2B2E2K2P3	EN 14387



Tag: filtri



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

FILTRI A2B2E2K2 P3 DIRIN 500

Art. Unigum 002615 | Cod. prod. 43411887

Filtri Dirin 500 A2-B2-E2-K2-P3 R D biostop, polivalente combinato. La serie Dirin 500 comprende filtri con involucro in alluminio di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili con le semimaschere Polimask® 330, Polimask® 2000 Alfa, e le maschere a pieno facciale sfera, C607, selecta. I filtri antigas contengono carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti. I filtri antigas possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, costituito da un setto pieghettato filtrante di classe P2 o P3, a fibra di vetro o legante sintetico. Nei filtri della serie Dirin è inserito un diaframma elastico brevettato che tiene pressato il carbone, compensandone eventuali variazioni di volume nel tempo. La carta filtrante contraddistinta dal marchio biostop presenta un trattamento fungicida e battericida particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico.

Tag: filtri | EN 14387:2008 | Classe: A2B2E2K2 P3 R D



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

FILTRI DIRIN 530

Cod. prod. 43411885

DIRIN 530 è un filtro combinato polivalente con involucro in alluminio e vite unificata secondo la EN 148-1. Idoneo per l'impiego con Polimask® 330, Polimask® 2000, Selecta, C607, Sfera.

Tag: filtri | EN 14387:2004 | A2B2E2K2HgNO20COP3



RESPIRATORI ABEK 15 POLIBLITZ**Art. Unigum 002637 | Cod. prod. 43390230**

Poliblitz® Abek 15 respiratore di emergenza a filtro, per la fuga da ambienti o aree industriali in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. Di tipo abek per almeno 15 minuti (DIN 58647-7). Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio: non è quindi adatto per l'emergenza incendio. Semimaschera in gomma della serie polimask®. Filtro antigas polivalente della serie 230, per la protezione da gas e vapori organici e inorganici (compresi cloro, acido cianidrico, idrogeno solforato), anidride solforosa, ammoniaca e derivati. Contenitore in resina sintetica antiurto, riutilizzabile, con istruzioni stampate. La perfetta tenuta è realizzata tramite nastro adesivo. È dotato di gancio in acciaio per la cintura dell'utilizzatore e di un asola per alloggiare una tracolla, un moschettone o per essere appeso a parete.

Tag: dispositivo di fuga

Scarica la
documentazione
tecnica

**RESPIRATORI ABEK BLITZ 10****Cod. prod. 44337000**

BLITZ 10, dispositivo di fuga con filtro ABEK, durata 10 minuti. ABEK.

Tag: dispositivo di fuga | DIN 58467-7**KIT ANTINCENDIO**

Il kit antincendio comprende: custodia in tessuto ignifugo e impermeabile 50% cotone - 50% protex (acrilico modificato). Chiusura superiore con cerniera. Passante posteriore per il trasporto al cinturone. Dimensioni: cm. 14x9x19 h circa. Colore: arancione. POLIMASK ALFA, semimaschera in EPDM con raccordo filettato EN 148/1; a norma EN 140. Filtro DIRIN 230 COMPACT A1-B1-E1-K1-P3, polivalente combinato BIOSTOP. Optional: Occhiale Uvex 9301-603 (VVF), colore rosso, lente HC/AF antigas.

Tag: kit antincendio

SEMIMASCHERE DUETTA

Art. Unigum 004944 | Cod. prod. 10253000

Duetta semimaschera a doppia cartuccia. Duetta è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. Le cartucce filtranti sono abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

Tag: semimaschere | EN140



Scarica la documentazione tecnica

**SEMIMASCHERE DUO**

Art. Unigum 004945 | Cod. prod. 10200000

Duo semimaschera a doppia cartuccia, facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo. Adatta per l'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura. Va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti spasciani serie 2000. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

Tag: semimaschere | EN140



Scarica la documentazione tecnica

**SEMIMASCHERE ST85**

Art. Unigum 004946 | Cod. prod. 111200000

ST 85 è un facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi e polveri e per l'impiego in industrie chimiche. La presenza di quattro fibbie removibili a regolazione rapida e la forma anatomica permettono al semifacciale di adattarsi facilmente al viso dell'utilizzatore. Dotata di un raccordo normalizzato secondo EN 148-1 può essere utilizzata in combinazione con i filtri spasciani serie blue line modelli 100, 200, 201 e con il filtro 202 A2 P3. La semimaschera può inoltre essere abbinata a un reggifiltro con tracolla e un tubo corrugato Spasciani tur 60 o 90 per l'utilizzo dei filtri Spasciani serie blue line modelli 202, 203 e i 204.

Tag: semimaschere | EN140



Scarica la documentazione tecnica



MASCHERE TR 2002

Art. Unigum 004938 | Cod. prod. 113020000

Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da: facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto; schermo panoramico a grande visibilità; gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione; porta valvola e la valvola di inspirazione; testiera a cinque bracci; nastro tracolla. La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN 148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turboalimentati ecc.)

Tag: maschere - pieno facciale | EN136



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERE TR82

Art. Unigum 004939 | Cod. prod. 112190000

Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da: facciale esterno stampato; schermo panoramico a grande visibilità; gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico; mascherina interna; testiera a cinque bracci; nastro tracolla. La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN 148-1 (filtri, sistemi air line tipo ac190, respiratori turbo alimentati ecc.).

Tag: maschere - pieno facciale | EN136



Scarica la documentazione tecnica

MASCHERE TR82 S

Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da: facciale esterno stampato; schermo panoramico a grande visibilità; gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico; mascherina interna; testiera a cinque bracci; nastro tracolla. La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line tipo AC190, etc.).

Tag: maschere - pieno facciale | EN 136 | Materiali > Facciale: silicone - Schermo visivo: policarbonato trattato antigraffio antisolvente - Testiera: EPDM - Mascherina interna: TPE - Nastro tracolla: PVC | Immagazzinamento > Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%





FILTRI 100

Filtri con involucro in polipropilene, dotati di raccordo a filettatura standard EN 148/1. Per ST 85, TR 2002, TR 82 e TR 82S.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
1241SLD00	Polveri, fumi e nebbie	P3 <input type="checkbox"/>	EN 143
124210000	Ammoniaca e derivati	K2 <input checked="" type="checkbox"/>	EN 14387



FILTRI 201

Filtri con involucro in polipropilene, dotati di raccordo a filettatura standard EN 148/1. Per ST 85, TR 2002, TR 82 e TR 82S.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
123100000	Gas e vapori inorganici	B2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
123110000	Anidride solforosa (SO ₂)	E2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
123200000	Vapori organici, gas e vapori inorganici	A2B2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
123220000	Vapori organici, gas, vapori inorganici, Anidride solforosa	A2B2E2 <input type="checkbox"/>	EN 14387



FILTRI 202

Filtri con involucro in polipropilene, dotati di raccordo a filettatura standard EN 148/1. Per TR 2002, TR 82 e TR 82S.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
124420000	Vapori organici, polveri fumi e nebbie	A2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
124410000	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa (SO ₂) e ammoniaca	A2B2E2K2 <input type="checkbox"/>	EN 14387
124430000	Composti organici bassobollenti	AX <input type="checkbox"/>	EN 14387



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

FILTRI 203

Filtri con involucro in polipropilene, dotati di raccordo a filettatura standard EN 148/1. Per TR 2002, TR 82 e TR 82S.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
124530000	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa (SO ₂) e ammoniaca	A2B2E2K2P3 <input type="checkbox"/>	EN 14387
124600000	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa (SO ₂), ammoniaca, vapori di mercurio, monossido di carbonio (CO)	UP3 <input type="checkbox"/>	EN 14387



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

FILTRI 2040

Cartucce con attacco a baionetta per utilizzo su semimaschere Duetta, Duo o su maschere intere TR 2002 dotate di adattatore Dupla.

Tag: filtri

Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
11400000	Vapori organici, polveri, fumi e nebbie	A2P3	EN 14387
11408000	Vapori organici, gas, vapori inorganici, anidride solforosa (SO ₂) e ammoniacca	A1B1E1K1P3	EN 14387



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

RESPIRATORI RC4

Respiratore a filtro per lavori leggeri. Adatto all'impegno in ambienti polverosi, fonderie, cave, lavori di molatura, smerigliatura, lucidatura e sabbatura leggera. Deve essere usato con filtri P3 serie unificata EN 148/1. Il respiratore è costituito da: semimaschera in gomma naturale con attacco EN 148/1, valvola di espirazione in gomma naturale, testiera elastica regolabile e cappuccio in cuoio fiore e robusto tessuto impermeabile, è munito di telaio portavetro 100x140 mm, con schermo di sicurezza in policarbonato e controtelaio mobile con vetro comune ricambiabile.

Tag: ventilazione assistita - cappucci | EN 140 - EN 166



RESPIRATORI SET ACS 951

Art. Unigum 004942 | Cod. prod. 004942

Respiratore ad aria compressa per lavori gravosi. Il respiratore è costituito da: maschera pieno facciale, in cuoio fiore e robusto tessuto impermeabile, tubo corrugato TUR 609, filtro silenziatore EOD45, regolatore di flusso AC95, flussimetro.

Tag: ventilazione assistita | EN 271 - EN 166



Scarica la documentazione tecnica

Best Seller



RESPIRATORI SET ACS 952

Respiratore ad aria compressa per lavori gravosi. Il respiratore è costituito da: caschetto in ABS rigido antiurto, telaio portavetro 100x140 mm, con schermo di sicurezza in policarbonato e controtelaio mobile con vetro comune ricambiabile. Giubbotto pettorale applicato al caschetto rmeticamente. Tubo corrugato TUR 909. filtro silenziatore EOD45, regolatore di flusso AC95, flussimetro.

Tag: ventilazione assistita | EN 271 - EN 166





RESPIRATORI DUCT ECO / DUCT A ECO

DUCT è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in **spazi confinati** come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie ecc., luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente, luoghi dai quali sia comunque possibile prelevare dall'ambiente circostante aria non contaminata senza adduzione di aria compressa.

DUCT è disponibile in due versioni:

- **DUCT ECO**, respiratore ad aria fresca **non assistito**, per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.

- **DUCT A ECO**, respiratore ad aria fresca **assistito**, la respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente.

Descrizione tecnica. **DUCT ECO (non assistito)** e **DUCT A ECO (assistito)** sono costituiti da un'imbragatura dotata di cintura regolabile e spallaccio dotato di una fascetta in velcro che consente di mantenere il tubo corrugato in posizione sopra la spalla e lungo la schiena così da permettere all'operatore di muoversi anche in spazi ridotti. Il **collettore**, situato alla cintura, collega il tubo corrugato e il tubo di alimentazione. Nella versione assistita il collettore è dotato di valvola di sovrafflusso. Il **tubo di respirazione** è provvisto di raccordo a filettatura standard secondo EN 148/1 per la parte che si collega alla maschera intera e di un raccordo a filettatura speciale per la parte che si collega al collettore. La maschera intera, da ordinare separatamente, può essere scelta tra l'ampia gamma di **TR 82** e **TR 2002**.

Tag: ventilazione assistita | EN 138



KIT AUTORESPIRATORE BVF A TR2002

Art. Unigum 028767 | Cod. prod. 4013500KT

Kit BVF è un autorespiratore autonomo portatile adatto per brevi interventi di manutenzione in stabilimenti chimici ed industriali o per la fuga da zone pericolose. Il BVF/A 1303 è fornito completo di maschera pieno facciale TR 2002 A e di erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare. Dotato dell'esclusivo segnale d'allarme del sistema MK2 posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 70 bar. Fornito senza bombola.

Tag: autorespiratori | EN137



Bombola 3 litri: Art. Unigum 028689 - Cod. prod. 92303000

Bombola in acciaio con una capacità di 3 litri pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144. Autonomia: 27 min con un consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.



Best Seller



Scarica la documentazione tecnica

KIT AUTORESPIRATORE RN/A T1 - TR82

Art. Unigum 028690 | Cod. prod. 4015100KT

RN/A T1 è un autorespiratore autonomo portatile di tipo 1, adatto per la manutenzione in stabilimenti chimici ed industriali, per l'uso in ambienti contaminati, per operazioni di soccorso e in tutti quei casi in cui si ha una deficienza di ossigeno nell'aria ambiente. RN/A T1 è fornito di Maschera pieno facciale TR 82 A ed erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare. L'erogatore è collegato direttamente al riduttore mediante cannula media pressione lunga circa 120 cm. RN/A T1 è dotato dell'esclusivo segnale d'allarme del Sistema RN posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 55 bar e di uno schienale in polipropilene termoformato ed anatomicamente modellato con cinghie di supporto ergonomiche realizzate in materiale autoestinguente. Fornito senza bombola.

Tag: autorespiratori | EN137



Bombola 3 litri: Art. Unigum 028689 - Cod. prod. 92303000

Bombola in acciaio con una capacità di 3 litri pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144. Autonomia: 27 min con un consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.

Bombola 6 litri: Art. Unigum 015382 - Cod. prod. 924630000

Bombola in acciaio con una capacità di 6 litri pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144. Autonomia: 60 min ca con consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.



KIT AUTORESPIRATORE RN/A TR2002

Art. Unigum 028691 | Cod. prod. 4009200KT

RN/A TR2002 è un autorespiratore autonomo portatile di tipo 1, adatto per la manutenzione in stabilimenti chimici ed industriali, per l'uso in ambienti contaminati, per operazioni di soccorso e in tutti quei casi in cui si ha una deficienza di ossigeno nell'aria ambiente. RN/A TR2002 è fornito di Maschera pieno facciale TR 2002 ed erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare. L'erogatore è collegato direttamente al riduttore mediante cannula media pressione lunga circa 120 cm. RN/A TR2002 è dotato dell'esclusivo segnale d'allarme del Sistema RN posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 55 bar e di uno schienale in polipropilene termoformato ed anatomicamente modellato con cinghie di supporto ergonomiche realizzate in materiale autoestinguente. Fornito senza bombola.

Tag: autorespiratori | EN137



Bombola 3 litri: Art. Unigum 028689 - Cod. prod. 92303000

Bombola in acciaio con una capacità di 3 litri pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144. Autonomia: 27 min con un consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.

Bombola 6 litri: Art. Unigum 015382 - Cod. prod. 924630000

Bombola in acciaio con una capacità di 6 litri pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144. Autonomia: 60 min ca con consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.



AUTORESPIRATORI RN/A 1603


Autorespiratore ad aria compressa serie MK2. Autonomo, portatile. Dotato di una bombola da 6 litri / 300 Bar per una autonomia di circa 60 min. Munito di maschera panoramica ad ampio campo visivo mod. TR82A (sovrapressione), collegata al dosatore. Adatto per interventi di manutenzione in impianti chimici, lotta antincendio, ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno.

Tag: autorespiratori | EN 137



AUTORESPIRATORE RN

- Erogatore con sistema di allarme acustico brevettato posizionato al suo interno
- Schiena anatomica per consentire una confortevole ripartizione del peso, restando stabile sulla schiena dell'operatore
- Manometro fosforescente con scala anche in PSI, fino a 360 bar e zona colorata d'esaurimento tra i 50 e 0 bar
- Iliduttore a pistone compensato la cui pressione d'uscita rimane costante al variare di quella nella bombola
- Maschera panoramica ad ampio campo visivo in sovrapressione
- Spallacci regolabili ed imbottiti che grazie al comfort permettono l'utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi
- Frenibombola con nuovo sistema di bloccaggio e fascia riflettente
- Impugnatura valvola disegnata in modo da prevenire apertura/chiusura involontaria della bombola



SISTEMA ELETTROVENTILATO POWERCAP ACTIVE™

Il Powercap Active™ è un leggero ed innovativo respiratore a pressione positiva, progettato per la protezione dell'utente da polvere e particelle contaminanti presenti nell'aria; è una soluzione confortevole, leggera ed ergonomica ideale per lavori in ambienti molto polverosi quali falegnamerie, carpenterie, aziende agricole, industrie alimentari. PowerCap® Active™ con i suoi 2 filtri ad alta efficienza e con il caschetto interno per la protezione della testa offre prestazioni che soddisfano anche gli operatori più esigenti. PowerCap® Active™ è dotato di una turbina che aspira l'aria attraverso i filtri e la convoglia (depurata) sulla visiera evitandone l'appannamento. Inoltre il continuo flusso d'aria crea una pressione positiva che elimina ogni sforzo respiratorio garantendo comfort ed impedendo l'entrata di aria contaminata. Dotato di Cappellino Bump Cap per la protezione EN 812. La Visiera integrata in Policarbonato protegge il viso e gli occhi da impatti accidentali, ideale per lavorare in ambienti con presenza di particelle pericolose per impatti, conformemente alla norma EN 166 1B.

Tag: ventilazione assistita | EN 12949 - TH1P



Guarda il video

**CASCHI VENTILATI AGROFILTER**

Casco integrale dotato di una funzionale aletta parasole che protegge la visiera apribile dai raggi solari. Permette inoltre di appoggiare il casco in qualsiasi posizione perché l'aletta protegge la visiera anche nel caso di cadute accidentali. L'aria passando in una camera, lambisce la visiera evitandone l'appannamento. Agrofilter è un respiratore per la protezione da polveri e gas. È dotato di una turbina che aspira l'aria attraverso i filtri e la convoglia (depurata) sulla visiera evitandone l'appannamento. Inoltre il continuo flusso dell'aria crea una pressione positiva che elimina ogni sforzo respiratorio garantendo comfort e impedendo l'entrata di aria contaminata.

Tag: ventilazione assistita | EN 12949 - TH1 - TH3

**CASCHI VENTILATI MULTIFILTER 1520**

Il Multifilter è un respiratore per la protezione da polveri e gas. È dotato di una turbina che aspira l'aria attraverso i filtri e la convoglia depurata sulla visiera evitandone l'appannamento. Inoltre il continuo flusso dell'aria crea una pressione positiva che elimina ogni sforzo respiratorio garantendo comfort e impedendo l'entrata di aria contaminata. È l'unico casco sul mercato che appoggia tutto ed esclusivamente sulle spalle per mezzo di un pettorale anatomico in modo perfettamente equilibrato. Studiato appositamente per lavorazioni impegnative quali la sabbatura è dotato di un regolatore d'aria con un dispositivo di sicurezza che emette un segnale acustico di allarme se il flusso d'aria scende sotto il minimo previsto. Inoltre sul regolatore d'aria viene avvitato un filtro a carbone attivo, che elimina le particelle solide e l'odore d'olio.

Tag: ventilazione assistita | EN 271

**OCCHIALI PER VERNICIATURA KD603**

Occhiale protettivo con ampie lenti (165x70 mm) in Policarbonato con trattamento antiappannante, con due valvole laterali che permettono la regolazione della ventilazione. Una pellicola scorrevole mantiene le lenti sempre pulite e protette, rendendo più agevoli e sicure tutte le operazioni connesse alla verniciatura.

Tag: occhiali



Guarda il video



MASCHERINE 2360 SERIE CLASSIC

Mascherine 2360 FFP1 NR D senza valvola, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta, senza stringinaso. Un solo elastico ad anello, utilizzo veloce, facile e sicuro.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2365 SERIE CLASSIC**

Mascherine 2365 FFP1 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta, senza stringinaso. Un solo elastico ad anello, utilizzo veloce, facile e sicuro.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP1 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2400 SERIE CLASSIC**

Mascherine 2400 FFP2 NR D senza valvola, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta, senza stringinaso. Un solo elastico ad anello, utilizzo veloce, facile e sicuro.

Tag: monouso - senza valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2405 SERIE CLASSIC**

Mascherine 2405 FFP2 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta, senza stringinaso. Un solo elastico ad anello, utilizzo veloce, facile e sicuro.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2555 SERIE CLASSIC**

Mascherine 2555 FFP3 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta, senza stringinaso. Un solo elastico ad anello, utilizzo veloce, facile e sicuro.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 3105 SERIE AIR TAGLIA M/L**

Mascherine 3105 FFP2 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. La Tecnologia con filtro pieghettato garantisce 260% di superficie filtrante in più, permettendo una resistenza respiratoria estremamente bassa. Un solo elastico ad anello con clip, utilizzo veloce, facile e sicuro. Disponibile anche in taglia S cod. 3155.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009



MASCHERINE 3205 SERIE AIR TAGLIA M/L

Mascherine 3205 FFP3 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. La Tecnologia con filtro pieghettato garantisce 260% di superficie filtrante in più, permettendo una resistenza respiratoria estremamente bassa. Un solo elastico ad anello con clip, utilizzo veloce, facile e sicuro. Disponibile anche in taglia S cod. 3255.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2485 SERIE SMART**

Mascherine 2485 FFP2 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. Un solo elastico ad anello con clip, che permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2505 SERIE SMART**

Mascherine 2505 FFP3 NR D con valvola Ventex®, con struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. Un solo elastico ad anello con clip, che permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2435 SERIE SMART SPECIAL**

Mascherine 2435 FFP2 NR D con valvola Ventex®, strato ai carboni attivi indicato per proteggere in presenza di contaminanti in bassa concentrazione. Struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. Un solo elastico ad anello con clip, che permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D + gas/vapori | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2445 SERIE SMART SPECIAL**

Mascherine 2445 FFP2 NR D con valvola Ventex®, strato ai carboni attivi indicato per proteggere dall'ozono in concentrazione fino a 10 x TLV. Struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. Un solo elastico ad anello con clip, che permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP2 NR D + ozono | EN 149:2001+A1:2009

**MASCHERINE 2535 SERIE SMART SPECIAL**

Mascherine 2535 FFP3 NR D con valvola Ventex®, strato ai carboni attivi indicato per proteggere in presenza di contaminanti in bassa concentrazione. Struttura resistente e durevole DURAMESH® che mantiene la forma del respiratore. La forma consolidata nel tempo, tecnologia ActivForm® permette un'ottima tenuta. Un solo elastico ad anello con clip, che permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

Tag: monouso - con valvola - a conchiglia | Classe: FFP3 NR D + gas/vapori | EN 149:2001+A1:2009



Elettrorespiratori con casco

L'elettrorespiratore con casco rappresenta l'unico apparecchio a ventilazione assistita in grado di proteggere capo, viso, occhi, orecchie e vie respiratorie da polveri e gas. L'aria aspirata e filtrata viene immessa all'interno del casco tramite centralina e tubo di collegamento creando una leggera sovra-pressione. Il flusso d'aria continuo evita l'appannamento della visiera ed elimina ogni sforzo respiratorio offrendo protezione e comfort dell'operatore. I vari componenti provenienti da materie prime eccellenti e selezionate con cura garantiscono una durata media del dispositivo di oltre dieci anni.



MASCHERE INTERE VENUS1

Maschera Pieno Facciale, corpo realizzato in ottimo EPDM inodore. Non provoca eventuali allergie o fastidi causati dalla sudorazione. Fissaggio a 5 punti, schermo in policarbonato. Classe di protezione CL3 (EN136:1998). Raccordo filettato EN148-1. Fattore di Protezione Nominale (FPN) 1000.

Tag: maschere - piano facciale | Taglia unica | EN136



FILTRI ANTIPOLVERE E COMBINATI

I filtri antipolvere e combinati a marchio KASCO sono fabbricati con un processo unico, nascono quindi da un sapiente lavoro di costruzione, collaudo e serializzazione. Ogni singolo filtro è parte di un processo implementato e completamente automatizzato per garantire i più alti livelli di efficienza. Si distinguono sul mercato per l'elevata durata e per la ridotta resistenza respiratoria. Griglia di protezione orientabile per una facile decontaminazione anche sotto la doccia. Diametro di 110 mm per un maggior flusso d'aria.

Tag: filtri



Codice	Descrizione/Usò	Classificazione	Norma EN
0601023	Filtri ZP3	P3 R <input type="checkbox"/>	143-12941-12942
0601025	Filtri ZA2B2P3	A2B2P3 R <input type="checkbox"/>	14387
0601046	Filtri ZA2P3	A2P3 R <input type="checkbox"/>	14387-12941-12942
0601049	Filtri ZABEK3	ABE2K1P3 R <input type="checkbox"/>	14387



Sistemi elettroventilati Air Systems

I sistemi elettroventilati KASCO forniscono aria filtrata direttamente al facciale e abbinati alla maschera intera costituiscono una soluzione protettiva TM3 secondo la EN 12942:2009 ed un FPN (fattore protettivo nominale) pari a 2000 secondo la EN529:2006. Tutti i componenti sono realizzati per una semplice decontaminazione e rapida pulizia. Grado IP65 per polveri e getti d'acqua, grado di protezione fornito da involucri meccanici elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

Categoria
III



SISTEMI ELETTROVENTILATI AIR SYSTEM T5

Respiratore con maschera che si adatta facilmente alle diverse applicazioni industriali. Estremamente leggero, negli anni è diventato un punto di riferimento nel settore della rimozione di amianto e bonifica ambientale grazie alla possibilità di fornire alti livelli di portata d'aria con l'impiego di un solo filtro antipolvere montato alla centralina.

Componenti: 1 Centralina di ventilazione T5 - 1 Tubo per respirazione - 1 Batteria al litio - 1 Caricabatteria - 1 Cavo elettrico - 1 Filtro ZP3 1- 1 Cintura - 1 Indicatore di portata

TAG: ventilazione assistita | Classe di protezione EN 12942:2009 TM3 P R SL (abbinato a maschera intera) | Fattore di protezione nominale (FPN) EN529:2006 2000 | Flusso max a 20°C-60%UR* 190 l/min | Flusso min a 20°C-60%UR 160 l/min | Peso 1,7 kg | Livello rumore 60 dBa | Alimentazione 7.4 V | Tipo batteria Li-Ion | Tempo di ricarica 11 h | Autonomia > 8 h | Grado IP 65

Categoria
III



SISTEMI ELETTROVENTILATI AIR SYSTEM M3

La centralina collegata direttamente alla maschera garantisce una piena libertà di movimento. Il sistema si distingue per la possibilità di fornire alti livelli di portata d'aria con l'impiego di un solo filtro antipolvere montato alla centralina. Può essere indossato e rimosso facilmente, la batteria è mantenuta comodamente in vita.

Componenti: 1 Centralina di ventilazione M3 - 1 Batteria al litio - 1 Caricabatteria - 1 Cavo elettrico - 1 Filtro ZP3 1 - 1 Cintura - 1 Indicatore di portata

TAG: ventilazione assistita | Classe di protezione EN 12942:2009 TM3 P R SL (abbinato a maschera intera) | Fattore di protezione nominale (FPN) EN529:2006 2000 | Flusso max a 20°C-60%UR* 225 l/min | Flusso min a 20°C-60%UR 160 l/min | Peso 1,7 kg | Livello rumore 73 dBa | Alimentazione 7.4 V | Tipo batteria Li-Ion | Tempo di ricarica 11 h | Autonomia > 8 h | Grado IP 65

Categoria
III

