SAFE

Testa

Elmetto Secure Fit 3M X5000

Tag: elmetti | EN397 - EN12492 - EN 50365:2002-1000V

SECUREFIT X5000 EN12492/EN397

Bardatura standard a 6 punti di sospensione. Attacchi per lampada/occhiali a mascherina. Uvicator. Cinturino sottomento a 4 punti di attacco - Magnetico. Schiuma interna. Bande riflettenti.

SECUREFIT X5000 EN12492/EN397/EN50365 "1000V"

Bardatura standard a 6 punti di sospensione Attacchi per lampada/occhiali a mascherina. Uvicator. Cinturino sottomento a 4 punti di attacco - Plastica. Schiuma interna. Bande riflettenti.

SECUREFIT X5500 EN397

Bardatura standard a 4 punti di sospensione. Attacchi per lampada/occhiali a mascherina. Uvicator. Ventilato - non ventilato.

Disponibili in 8 colori: White - Yellow - Blue - Green - Red - Orange - Black - Hi Viz Green

Caratteristiche chiave

Uvicator

Compatibilità

Cinturino con selettore dello standard

Cinturino sottogola con aggancio magnetico

Pressure Diffusion Technology

Selettore dello standard EN397 o EN12492

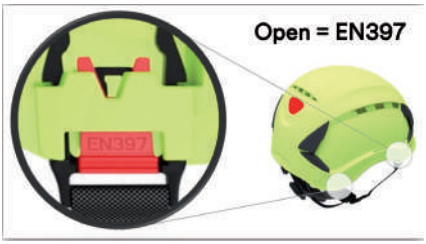

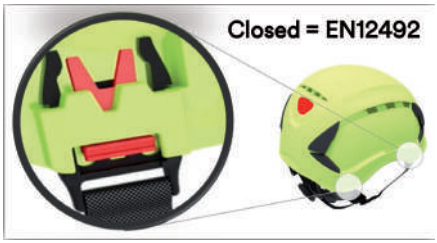

X5-S4PTCS2

X5-P4PTCS2

*Il cinturino sottomento è certificato per soddisfare le **normative EN397 o/e EN12492** con un semplice meccanismo di commutazione in base alle esigenze del luogo di lavoro.*

Consente di usare 1 solo elmetto con doppia funzione.

3M™ VISIERA CORTA X5-SV PER ELMETTI X5000

La visiera corta offre una protezione aggiuntiva per gli occhi in un design compatto.

Disponibile in trasparente, grigio e ambra.

Rivestimento anti-nebbia / anti-graffio.

3M™ OCCHIALI INTEGRATI V9

Si collegano direttamente alla sospensione dell'elmetto, senza interferire con le cuffie montate sull'elmetto.

Retraibili tra la sospensione e il guscio, per proteggere l'occhiale quando non viene utilizzato.

Il nuovo design migliorato del ponte nasale aggiunge ulteriore protezione per le lenti, prevenendo i graffi dal casco.

Rivestimento anti-nebbia / anti-graffio.

ELMETTI G3501 NON VENTILATI PER ALTE TEMPERATURE

Elmetto adatto per attività in ambienti con temperature estreme: da -20°C a +150°C. Il materiale Nylon (PA66) rinforzato in fibra di vetro rende l'elmetto leggero (311gr), confortevole e resistente. Dotato di una visiera corta per una maggiore visibilità e di bardatura girevole per una maggiore visibilità in ambienti ristretti. La presenza di bande laterali di rinforzo ne aumenta la stabilità laterale. Fascia antisudore in pelle. Compatibile con i DPI 3M per la protezione dell'udito, degli occhi e del viso. EN397: 2012. Alte temperature+150°C; basse temperature -20°C, Protezione Metalli fusi MM, Resistenza elettrica 440Vac. EN50365: 2002. 1000Vac, 1500Vdc.

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V - EN50365-2002 1000v |
Colore: bianco, giallo, verde, rosso, arancio, blu

Categoria II

VISIERE E ACCESSORI PER G3501

5XG-IR5 Visiera dorata IR 5 in PC. Spessore 1mm. Misure 340x230, Peso 90gr. Impatto a media energia (Velocità massima 120m/s). ***Cod. prod. 7100082482***

Protezione per il collo in cotone e fibre para-aramidiche. ***Cod. prod. 7100082483***

Protezione per il collo - Alluminio. ***Cod. prod. 7100082484***

Protezione frontale in cotone e fibre para-aramidiche. ***Cod. prod. 7100082485***

Protezione frontale - Alluminio. ***Cod. prod. 7100082486***

Tag: visiere - accessori

Categoria II

ELMETTI H701

L'elmetto di sicurezza H701 versione non ventilata, è comodo, resistente e leggero. La sua struttura permette il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni. Visiera corta per un più ampio campo visivo. Bardatura girevole di 180° per passare in spazi confinati o per le risalite. Compatibile con i DPI 3M per la protezione dell'udito, degli occhi e del viso. EN397. Basse temperature (-50°C) e resistenza metallo fuso (MM).

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V - EN50365-2002 1000v |
Colore: bianco, giallo, verde, rosso, arancio, azzurro

Categoria II

ELMETTI H700

L'elmetto di sicurezza H700 versione ventilata è comodo, resistente e leggero. La sua struttura permette il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni. Visiera corta per un più ampio campo visivo. Bardatura girevole di 180° per passare in spazi confinati o per le risalite. Compatibile con i DPI 3M per la protezione dell'udito, degli occhi e del viso. EN397. Basse temperature (-50°C) e resistenza metallo fuso (MM).

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V |
Colore: bianco, giallo, verde, rosso, arancio, azzurro

Categoria II

ELMETTI G22

L'elmetto può essere combinato con protezioni acustiche, occhiali integrati V6 e visiere. Il bordo inferiore e la bardatura sono conformati per adattarsi al meglio con le cuffie anti rumore. È omologato secondo la norma europea EN 397 e supera le prove facoltative di deformazione laterale (LD) e basse temperature (-30°C). L'elmetto G22 è prodotto in plastica ABS di alta qualità, stabilizzata ai raggi UV. Materiale: UV stabilised ABS. Cavi: G2C, G2D. Scanalatura: P3E. Peso: Approx. 320 gr.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: bianco, giallo, arancio

Categoria II

ELMETTI BARDATURA PLASTICA G2000 UVICATOR® BIANCO G2000CUV-VI

Art. Unigum 001553 | Cod. prod. 7000039611

Il primo elmetto con tecnologia brevettata di misurazione raggi uvicator®, l'indicatore cambia colore a causa dell'usura da raggi UV. Bardatura in LDPE con regolazione nucale. Ventilazione diretta a 6 fori.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: bianco |
Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 340

Categoria II

ELMETTI BARDATURA PLASTICA G2000 UVICATOR® GIALLO G2000CUV-GU

Art. Unigum 001555 | Cod. prod. 7000034752

Il primo elmetto con tecnologia brevettata di misurazione raggi uvicator®, l'indicatore cambia colore a causa dell'usura da raggi UV. Bardatura in LDPE con regolazione nucale. Ventilazione diretta a 6 fori.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: giallo | Materiale: ABS stabilizzato UV | Bardatura: 4 punti di sospensione | Peso (gr): 340

Categoria II

ELMETTI BARDATURA PLASTICA G2000 UVICATOR® ROSSO G2000CUV-RD

Art. Unigum 008989 | Cod. prod. 7000034753

Il primo elmetto con tecnologia brevettata di misurazione raggi uvicator®, l'indicatore cambia colore a causa dell'usura da raggi UV. Bardatura in LDPE con regolazione nucale. Ventilazione diretta a 6 fori.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: rosso | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 340

Categoria II

ELMETTI G2001 - CON UVICATOR

Come G2000, ma senza fessure di aerazione. Bardatura in plastica.

EN 397 - Dielettrico 440 VAC | Colori: Azzurro - Giallo - Arancio - Rosso - Bianco

Versione con bardatura in pelle

EN 50365 - EN 397 - Dielettrico 1000 VAC | Colori: Bianco

Tag: elmetti

Categoria II

ELMETTI G3000 BIANCO G3000CUV-VI

Art. Unigum 001569 | Cod. prod. 7000009698

Gli elmetti G3000 sono elmetti progettati per per offrire protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator®. Versione ventilata. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

ELMETTI G3000 ARANCIO G3000CUV-OR

Art. Unigum 001567 | Cod. prod. 7000039715

Gli elmetti G3000 sono elmetti progettati per per offrire protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator®. Versione ventilata. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

ELMETTI G3000 GIALLO G3000CUV-GU

Art. Unigum 001570 | Cod. prod. 7100002023

Gli elmetti G3000 sono elmetti progettati per per offrire protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator®. Versione ventilata. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

ELMETTI G3000 BLU G3000CUV-BB

Art. Unigum 001568 | Cod. prod. 7000039713

Gli elmetti G3000 sono elmetti progettati per per offrire protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator®. Versione ventilata. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

ELMETTI HI-VIZ G3000NUV-GB (BARDATURA CRICCHETTO PLASTICA)

Art. Unigum 021211 | Cod. prod. 7000108316

Gli elmetti Hi-Viz G3000NUV-G sono progettati per offrire massima protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator® bardatura a cricchetto. Versione ventilata alta visibilità. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

ELMETTI G3001NUV 400V (BARDATURA CRICCHETTO PLASTICA)

Art. Unigum 014931 | Cod. prod. 7000039722

Gli elmetti G3001NUV 400V sono progettati per per offrire la massima protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti. Dotato di tecnologia uvicator® bardatura a cricchetto in plastica. Versione non ventilata isolata elettricamente 440 V AC. Approvato per utilizzo a -30°C.

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440V | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 360

Categoria II

ELMETTI G3001DUV1000V-VI (BARDATURA PELLE)

Art. Unigum 001564 | Cod. prod. 7000108322

Gli elmetti G3001DUV1000V-VI sono progettati per per offrire la massima protezione anche in ambienti difficili. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio ed il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristetti. Dotato di tecnologia uvicator®, bardatura in pelle per un maggior comfort. Versione non ventilata isolata elettricamente in accordo con la norma en 50365. Approvato per utilizzo a -30° .

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 1000V - EN50365 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Peso (gr): 310

Categoria II

KIT SELVICOLTURA G3000

Art. Unigum 017829 | Cod. prod. 7000104017

Kit completo per la selvicoltura dal peso ridotto e dal massimo livello di comfort e prestazioni. Il Kit è comprensivo di elmetto, visiera, cuffia e mantellina parapioggia.

Tag: kit selvicoltura | EN 1731 - EN 397 - EN 352-3

Categoria II

CUFFIE OPTIME™ I P3E H510P3E-405-GU

Art. Unigum 001442 | Cod. prod. 7000039617

La cuffia Peltor™ Optime™ I P3 E, con attacco per elmetto, offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia Peltor™ Optime™ è la scelta ideale per lavori sia di breve che di lunga durata. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. Versione attacco per elmetto per elmetti serie g22/g3000. SNR: 26 db

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 26

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ I P3K H510P3K-405-GU

Art. Unigum 001443 | Cod. prod. 7000107762

La cuffia Peltor™ Optime™ I P3 K, con attacco per elmetto,offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia Peltor™ Optime™ è la scelta ideale per lavori sia di breve che di lunga durata. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. Versione attacco per elmetto per elmetti serie g2000. SNR: 26 db

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 26

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ II P3E H520P3E-410-GQ

Art. Unigum 001446 | Cod. prod. 7000039621

Le cuffie auricolari Optime™ II P3E 3M Peltor™, con attacco per elmetto bardatura nucale, sono state sviluppate per l'utilizzo in ambienti con elevati livelli di rumorosità e sono particolarmente indicate in caso di livelli di rumore con frequenze da basse a medie. Gli anelli di tenuta sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Ne consegue una tenuta ottimale a bassa pressione di contatto, a garanzia di un comfort ottimale anche a lungo termine. Versione attacco per elemtto serie G22/G3000. SNR: 30 db.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 30

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ III P3E H540P3E-413-SV

Art. Unigum 001449 | Cod. prod. 7000039624

Le cuffie auricolari Optime™ III B 3M Peltor™ con bardatura nucale offrono un'eccellente protezione sia alle alte che alle basse frequenze. Questa protezione acustica è destinata agli ambienti con livello di rumorosità elevato (snr 35) e soddisfa le esigenze di attenuazione più rigide. Versione attacco per elmetti serie G22/G3000.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 34

Categoria III

OCCHIALI PER ELMETTO SERIE V9

Gli occhiali integrati 3M sono dotati di lenti trasparenti e sono integrabili all'elmetto G2000, G3000, H700, G3501, G22 e al sistema G500 3m. Il design esclusivo consente l'inserimento semplificato degli occhiali fra il guscio del casco e lo stringitesta. Il rivestimento resistente delle lenti riduce il rischio di danni fisici e chimici. Facilmente regolabili per una vestibilità ottimale.

Tag: occhiali - per elmetto | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | V9G lenti grigie | V9C lenti trasparenti | V9A lenti gialle

Categoria II

VISIERE V4D

Visiera in acciaio opaco. Il design offre resistenza e stabilità eccellenti. Visiere per ambienti di lavoro estremi. Misura rete: 1,8 x 1,8 mm. Riduzione della luce: 35%. Peso: 90 g.

Tag: visiere | EN 1731

Categoria II

VISIERE RETE INOX PER G2000 V4C

Art. Unigum 001540 | Cod. prod. 7000107736

Visiera a rete in acciao inox opaco. Attenuazione della luce 25%. Dimensione maglie ø 0,24 mm 1,8 x 2,5 mm. Peso 80 gr. Marcatura S. La griglia rettangolare assicura una bassa riduzione dell'illuminazione e garantisce un'eccellente protezione da trucioli e schegge volanti. Applicazioni consigliate: giardinaggio e silvicoltura.

Tag: visiere | EN1731 | Materiale: Acciaio inox | Peso (gr): 80 | Marcatura schermo: S

Categoria II

VISIERE PC PER G2000 V4F

Art. Unigum 001543 | Cod. prod. 7000107740

Visiera trasparente per elmetto G2000 in policarbonato antiappanamento spessore 1 mm, peso 110 gr. Marcatura 1F. Ideale in ambito industriale per l'elevata resistenza a rischi meccanici, urti ed abrasioni.

Tag: visiere | EN166 | Materiale: PC | Peso (gr): 110 | Marcatura schermo: 1 F

Categoria II

VISIERE ACETATO PER G2000 V4D

Art. Unigum 001541 | Cod. prod. 7000039612

Visiera trasparente per elmetto G2000 in acetato antiappanamento spessore 1 mm, peso 120 gr. Marcatura 2F. Particolarmente resistente a sostanze chimiche, offre una protezione eccellente contro schizzi di liquidi ed impatti frontali e laterali.

Tag: visiere | EN166 | Materiale: acetato | Peso (gr): 120 | Marcatura schermo: 2 F

Categoria II

VISIERE PC PER G2000 V4H

Visiera trasparente per elmetto G2000 in policarbonato antiappanamento spessore 1,2 mm, peso 120 gr. Filtro 3 - 1,2. Marcatura 8 1F. La composizione in policarbonato permette una elevata resistenza a rischi meccanici, urti e graffi.

Tag: visiere | EN166 | Materiale: PC | Peso (gr): 120 | Marcatura schermo: 8 1 F

Categoria II

SCHERMO VISIERA V4HK

new

Art. Unigum 005476 | Cod. prod. 7000108166

Visiera V4HK in policarbonato trasparente, resistente ai graffi di classe ottica 1 dello spessore di 1,2 mm con visorino standard. Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™, offre protezione da raggi UV, metalli fusi e impatti a bassa energia.

Tag: visiere | EN 166:2001 | Colore: trasparente | Marcatura schermo: 1F | Materiale visiera: Policarbonato Peso (g): 180

Categoria II

VISIERE PC V4FK PER G3000

new

Art. Unigum 015898 | Cod. prod. 7000108165

Visiera V4FK in policarbonato trasparente resistente ai graffi, di classe ottica 1 dello spessore di 1 mm con visorino corto. Progettata per gli elmetti 3M™, offre protezione dagli impatti a bassa energia.

Tag: visiere | EN 166:2001 | Colore: trasparente | Marcatura schermo: 1F | Materiale visiea: Policarbonato | Peso (g): 110

Categoria II

ATTACCHI P3KV/2

Attacchi per elmetti G2000 Old.

Tag: accessori

ATTACCHI P3EV/2

Art. Unigum 001428 | Cod. prod. 7100098979

Attacchi per elmetti G22, G2000 New e G3000.

Tag: accessori

CINTURINI PER G3000 GH1

Art. Unigum 001549 | Cod. prod. 7100148985

Cinturini 2 punti per G3000 GH1.

Tag: accessori | Materiale: nylon | Bardatura: 2 punti di sospensione

CINTURINI PER G2000 GH2

Art. Unigum 001550 | Cod. prod. 7000039615

Cinturini 2 punti per elmetti G2000 GH2.

Tag: accessori | Materiale: nylon | Bardatura: 2 punti di sospensione

CALOTTA 3M H8 TUFFMASTER

Art. Unigum 001548 | Cod. prod. 7000144936

Semicalotta in materiale termoplastico e durevole, resistente agli impatti. Dispositivo di bloccaggio di precisione sulla bardatura per una comoda tenuta. Chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica. Sistema di sostituzione della visiera semplice e bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.

Tag: calotte | EN166:2001 3 9 B | Colore: grigio

Categoria II

CALOTTE G500

La semicalotta 3M™ G500 è una soluzione versatile e confortevole per coloro che necessitano di una protezione combinata per il viso e per l'udito. Lo speciale design la rende compatibile con altri prodotti 3M come visiere, cuffie passive, cuffie elettroniche e occhiali integrati.

Tag: calotte

Categoria II

VISIERE 5F-11 G500

Visiera in policarbonato trasparente estremamente resistente agli urti. Protezione migliorata contro l'impatto a media energia (velocità massima 120m/s). Idonea anche per G3000 e G22.

Tag: visiere | EN 166

Categoria II

SISTEMA DI COLLEGAMENTO V5

Sistema di collegamento per visiera ad elmetti G22, G3000 e G3001.

Tag: accessori

VISIERE PC PER H8 WP96 82701-00000CP

Art. Unigum 001544 | Cod. prod. 7100016704

Visiera trasparente di policarbonato spessore 2 mm (230 x 370 mm) per calotta H8. Protegge da impatti liquidi e calore. Trasmissione luce visibile 92%. Filtro 2C - 1,2.

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Materiale: PC | Peso (gr): 198 | Marcatura schermo: 1 B 3 9

Categoria II

VISIERE WP98

Visiera trasparente in acetato. Spessore 1 mm, misure 380x230. Per rischi chimici. Per calotta Tuffmaster H8. EN166.

Tag: visiere | EN166 | Colore: trasparente

Categoria II

SISTEMA MULTIPLO G500 VERSIONE INDUSTRIALE

Sistema completo composto da nuova calotta G500, cuffia Optime I e nuova visiera trasparente 5F-1.

Tag: kit multiuso | EN 166 - EN352-3

Categoria II

SISTEMA MULTIPLO G500 VERSIONE FORESTALE

Sistema completo composto da nuova calotta G500, cuffia Optime I e nuova visiera a rete 5C-1.

Tag: kit selvicoltura | EN 1731 - EN352-3

Categoria II

VISIERE 5C-1 PER G500

Visiera a rete in acciaio inox per G500. Lo speciale design offre resistenza e stabilità eccellenti. Misura rete 2.5 x1.8 mm. Riduzione della luce: 24%. Peso 54 gr.

Tag: kit selvicoltura | EN 1731

Categoria II

VISIERE 5B PER G500

Visiera a rete in poliammide. Protezione migliorata contro le particelle ad alta velocità (45 m/s). Soluzione dielettrica con peso ridotto.

Tag: visiere | EN 1731

Categoria II

MSA
The Safety Company

ELMETTI V-GARD GIALLO BARDATURA PUSH-KEY

Art. Unigum 020656 | Cod. prod. GV121-0000000-000

Elmetto con calotta in HDPE, rigida, leggera e ben bilanciata, formata mediante stampo ad iniezione in polietilene ad alta densità. La stabilizzazione a raggi UV permette di garantire 2 anni di stoccaggio e 4 di utilizzo. Sulla parte frontale è presente un prolungamento della calotta (visiera) atta a proteggere ulteriormente la parte superiore del viso. Bardatura Push Key con regolazione a scorrimento, fascia antisudore cucita in PVC. La bardatura Push Key è regolabile per le taglie comprese tra 52 e 62.

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V - EN 50365 - 100V - ATEX | Colore: giallo - bianco - rosso - verde - blu | Materiale: HDPE | Bardatura: 4 punti di sospensione | Peso (gr): 335

Categoria II

ELMETTI V-GARD CON BARDATURA FASTRAC III

Un robusto elmetto "universale". Affidabile, calotta in HDPE stabile ai raggi UV che permette di garantire 2 anni di stoccagio e 4 di utilizzo. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Il sistema di regolazione rapida a manopola e pad nucale di tenuta rende la bardatura Fas Trac III stabilità e confort all'utilizzatore.

Tag: elmetti | EN397 - Isolamento elettrico 440v + basse temperature -30° + isolamento elettrico en 50365 1000 volts + en 13463-1 per la zona 1, 2, 21 e 22, gruppo iia normativa atex atmosfere esplosive | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione | Materiale: HDPE stabilizzato UV

Categoria II

ELMETTI V-GARD 200 CON BARDATURA PUSH-KEY

Funzionale ed elegante. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Visierina corta per una migliore visione verso l'alto. La versione ventilata aumenta il confort ottimizzando il flusso d'aria. Sistema di regolazione rapida Push-Key per una facile regolazione a costi contenuti.

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V - EN50365-2002 1000v - ATEX | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, arancione alta visibilità, giallo alta visibilità | Materiale: ABS stabilizzato UV

Categoria II

MSA
The Safety Company

ELMETTI V-GARD 200 CON BARDATURA FAS TRAC III

Funzionale ed elegante. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Visierina corta per una migliore visione verso l'alto. La versione ventilata aumenta il confort ottimizzando il flusso d'aria. Il sistema di regolazione rapida a manopola e pad nucale di tenuta rende la bardatura Fas Trac III stabilità e confort all'utilizzatore.

Tag: elmetti | EN397 - Dielettrico 440 V - EN50365-2002 1000v - ATEX | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, arancione alta visibilità, giallo alta visibilità | Materiale: ABS stabilizzato UV

Categoria II

ELMETTI V-GARD 500 CON BARDATURA PUSH-KEY

Comfort e protezione. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Sgocciolatoio integrato per attività all'aperto. La versione ventilata aumenta il comfort ottimizzando il flusso d'aria. Sistema di regolazione rapida Push-Key per una facile regolazione a costi contenuti.

Tag: elmetti | EN 397 + basse temperature -30° + EN 13463-1 per la zona 1, 2, 21 e 22, gruppo IIa normativa ATEX atmosfere esplosive + ld elevata rigidità laterale | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, nero, grigio | Peso (gr.): 360

Categoria II

MSA
The Safety Company

ELMETTI V-GARD 500 CON BARDATURA FASTRAC III

Comfort e protezione. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Sgocciolatoio integrato per attività all'aperto. La versione ventilata aumenta il comfort ottimizzando il flusso d'aria. Il sistema di regolazione rapida a manopola e pad nucale di tenuta rende la bardatura Fas Trac III stabilità e confort all'utilizzatore.

Tag: elmetti | EN 397 + basse temperature -30° +en 13463-1 per la zona 1, 2, 21 e 22, gruppo iia normativa atex atmosfere esplosive + ld elevata rigidità laterale | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, nero, grigio | Peso (gr.): 410

Categoria II

ELMETTI V-GARD 520 CON BARDATURA PUSH-KEY

Elmetto di sicurezza non ventilato senza visierina, per lavori in altezza o in spazi confinati. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Possibilità di scegliere un sottogola a 2, 3 o 4 punti. Sgocciolatoio integrato per attività all'aperto. Sistema di regolazione rapida Push-Key per una facile regolazione a costi contenuti.

Tag: elmetti | EN 397 + basse temperature -30° + EN 13463-1 per la zona 1, 2, 21 e 22, gruppo IIa normativa atex atmosfere esplosive + ld elevata rigidità laterale | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione, arancione alta visibilità | Peso (gr.): 340

Categoria II

MSA
The Safety Company

ELMETTI V-GARD 520 CON BARDATURA FASTRAC III

Elmetto di sicurezza non ventilato senza visierina, per lavori in altezza o in spazi confinati. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. 2 diverse opzioni di bardatura: cucita in PVC traforato ripulibile o in materiale schiumoso traspirante. Possibilità di scegliere un sottogola a 2, 3 o 4 punti. Sgocciolatoio integrato per attività all'aperto. Il sistema di regolazione rapida a manopola e pad nucale di tenuta rende la bardatura Fas Trac III stabile e confortevole.

Tag: elmetti | EN 397 + basse temperature -30° + EN 13463-1 per la zona 1, 2, 21 e 22, gruppo IIa normativa atex atmosfere esplosive + Id elevata rigidità laterale | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione | Peso (gr.): 390

Categoria II

VISIERE PER ARCO ELETTRICO

Le visiere sono disponibili in varie dimensioni e tipologie. Si prega richiedere scheda tecnica specifica in base al tipo di lavorazione.

Tag: visiere

Categoria II

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE LOW

FATTORE SNR 25 (H = 27 , M = 22 , L = 15). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimmetricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

MSA
The Safety Company

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE MEDIUM

FATTORE SNR 28 (H = 29 , M = 25 , L = 17). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimmetricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE HIGH

FATTORE SNR 31 (H = 32 , M = 28 , L = 21). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimm etricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

KIT IGIENICO PER CUFFIE ANTIRUMORE

Composto da cuscinetti auricolari. Schiuma fonoassorbente.

Tag: accessori | HIGH: SOR60302 - MEDIUM: SOR60301 - LOW: SOR60300

ELMETTI V-GARD 930

Elmetto con sovraocchiali integrati per un alto livello di protezione. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. Protezione contro gli schizzi di metallo fuso (opzione MM). I sovraocchiali integrati si installano su tutti gli occhiali da vista, facendo scorrere la bardatura, e offrono eccellenti caratteristiche antiappannamento e antigraffio (opzione EN 166 K+N). Regolazione intelligente, con innovativa guarnizione in gomma per garantire la protezione degli occhi con una tenuta efficace sul volto.

Tag: elmetti | EN397 - EN166 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Colore: bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancione | Peso (gr.): 504

Categoria II

MSA
The Safety Company

ELMETTI V-GARD 950

Elmetto con visiera integrata per la massima protezione del viso. L'elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi e permette di garantire 3 anni di stoccagio e 5 di utilizzo e offre una maggiore protezione dallo schiacciamento laterale. Protezione contro gli schizzi di metallo fuso (opzione MM). La visiera protegge da urti, schizzi di sostanze chimiche, radiazioni UV, spruzzi di metallo fuso e arco elettrico, ai sensi della norma GS-ET-29, classe 1 (4 kA). La visiera con trattamento antiappannamento e antigraffio di alta qualità si adatta a tutti gli occhiali da vista o di sicurezza. Completo di sottogola a 4 punti, per una migliore ritenzione dell'elmetto. Paraorecchie protettivi contro l'arco elettrico opzionali.

Tag: elmetti | EN397 - EN166 | Materiale: ABS stabilizzato UV | Colore: bianco | Peso (gr.): 635

Categoria II

TELAI PER MONTAGGIO DI VISIERA SU ELMETTI MSA

Compatibile anche con la linea di cuffie antirumore per elmetto MSA.

Tag: accessori

VISIERE APPLICABILI PIATTE IN POLICARBONATO

Le visiere sono disponibili in varie dimensioni e tipologie. Si prega richiedere scheda tecnica specifica in base al tipo di lavorazione.

Tag: visiere

Categoria II

VISIERE STAMPATE IN PROPIONATO PER SOSTANZE CHIMICHE

Le visiere sono disponibili in varie dimensioni e tipologie. Si prega richiedere scheda tecnica specifica in base al tipo di lavorazione.

Tag: visiere

Categoria II

MSA
The Safety Company

SOTTOGOLA FETTUCCIA A 2 PUNTI

new

Art. Unigum 025165 | Cod. prod. 9100001

Sottogola a due punti in tessuto compratibile con tutti gli elmetti della serie V-GARD e Thermal Gard (tranne il V-Gard H1). Montaggio su calotta, Design zebrato, Regolabile per una calzata perfetta, Senza componenti metallici, per l'utilizzo in applicazioni elettriche. Tessuto: fettuccia di poliestere intrecciato. Larghezza: 18 mm. Certificato CE (EN 397) con gli elmetti industriali MSA.

Tag: elmetti accessori |

VISIERE INTEGRALI VG950 PER V-GARD 950

new

Art. Unigum 027929 | Cod. prod. GA90034

Schermo Facciale Trasparente Con Guide Collegate.

Tag: elmetti accessori | EN 166:2001 (2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN)

Categoria II

VISIERE PC PER V-GARD

new

Art. Unigum 024345 | Cod. prod. 10115836

Queste visiere sono realizzate in rete durevole o policarbonato e servono a proteggere gli utilizzatori da proiezioni di materiali vari, spruzzi o spray. Tutte le visiere V-Gard® per uso generale si possono indossare con cuffie. Trasparente, in policarbonato (PC), piatta. Dimensioni: 19 cm x 43,2 cm x 1 mm.

Tag: elmetti accessori | EN 166 (2C-1,2 1B)

Categoria II

uvex

CAPPELLINI U-CAP PREMIUM

Protezione da abrasioni e piccole collisioni (non offre sufficiente protezione da oggetti in caduta), da utilizzare solo in aree ove non è richiesto l'utilizzo di elmetto di sicurezza in accordo alla EN 812. Calotta interna in polipropilene, esterno in cotone, fascia antisudore sostituibile, visiera corta. Disponibile anche con visiera standard.

Tag: caschetti - antiurto | EN 812

Categoria II

CAPPELLINI U-CAP HI-VIZ

Protezione da abrasioni e piccole collisioni (non offre sufficiente protezione da oggetti in caduta), da utilizzare solo in aree ove non è richiesto l'utilizzo di elmetto di sicurezza in accordo alla EN 812. Calotta interna in polipropilene, esterno in cotone, fascia antisudore sostituibile, visiera standard. Disponibile in giallo e arancione alta visibilità.

Tag: caschetti - antiurto | EN 812 | Colori: giallo - arancio |
Materiale: Polipropilene | Peso gr. 229

Categoria II

CAPPELLINI U-CAP SPORT

Cappellino sportivo per protezione da abrasioni e piccole collisioni. (non offre sufficiente protezione da oggetti in caduta), da utilizzare solo in aree ove non è richiesto l'utilizzo di elmetto di sicurezza in accordo alla EN 812. La struttura rigida interna di forma ergonomica con elementi ammortizzanti integrati assicura protezione e comfort. Disponibile anche senza calotta interna (9794.110 e 9794.111). Disponibile in blu scuro o nero, con visiera lunga o corta (solo nero), diverse misure (52-54 cm, 55-59 cm, 60-63 cm).

Tag: caschetti - antiurto | EN 812 | Colori: nero - blu |
Materiale: Polipropilene

Categoria II

uvex

ELMETTI AIRWING B - WR

Realizzato in polietilene HD bardatura tessile a sei cardini, dotato di tre ventilazioni con adattatori per cuffie e visiere uvex, disegno sportivo, fascia regolabile a cremagliera 52-61 cm. Disponibile anche senza regolazione a cremagliera. Peso: ca 296 gr. Marcatura: -30°.

Tag: elmetti | EN 397 | Colori: bianco - giallo - arancio – rosso – blu - verde - nero

Categoria II

ELMETTI PHEOS 9780 ANTISTATICI

Elmetto di sicurezza industriale antistatico destinato all'utilizzo in aree pericolose ATEX. Idoneo per l'uso del gruppo 1 e del gruppo 2 in tutte le esplosioni e aree pericolose (zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, zona 21, zona 22) e in presenza di tutti i gas e gruppi di esplosione delle polveri (2¡, 2B, HC, INA, HIB, 3C). Bardatura tessile a 6 punti di sospensione, fornibile anche nella versione con rotella di regolazione (cod. 9780-030).

Tag: elmetti | EN 397 - EN 60079-0-2011 secondo direttiva ATEX 94/9 CE

Categoria II

ELMETTI PHEOS B

Realizzato in polietilene HD bardatura tessile a sei cardini, dotato di tre fessure di ventilazione con adattatori per cuffie e visiere uvex, disegno sportivo. Fascia regolabile 51-61 cm. Peso: ca 296 gr. Marcatura: -30° / MM.

Tag: elmetti | EN 397 | Colori: bianco - giallo - arancio - rosso - blu – nero

Categoria II

ELMETTI PHEOS B-WR

Realizzato in polietilene HD bardatura tessile a sei cardini, dotato di tre fessure di ventilazione con adattatori per cuffie e visiere uvex, disegno sportivo, fascia regolabile a cremagliera 52-61 cm. Peso: ca 296 gr. Marcatura: -30° / MM.

Tag: elmetti | EN 397 | Colori: bianco - giallo - arancio - rosso - verde - blu - nero

Categoria II

uvex

ELMETTI PHEOS B-S-WR

Realizzato in polietilene HD bardatura tessile a sei cardini, dotato di tre fessure di ventilazione con adattatori per cuffie e visiere uvex, disegno sportivo, fascia regolabile a cremagliera 52-61 cm. Visiera corta per uso edile. Peso: ca 296 gr. Marcatura: -30° / MM.

Tag: elmetti | EN 397 | Colori: bianco - giallo - rosso - blu - grigio - nero

Categoria II

ELMETTI PHEOS E

Realizzato in polietilene HD bardatura tessile a sei cardini, totalmente chiuso con adattatori per cuffie e visiere uvex, disegno sportivo, fascia regolabile a cremagliera 51-61 cm. Disponibile anche senza regolazione a cremagliera. Peso: ca 296 gr. Marcatura: -30° / MM.

Tag: elmetti | EN 397/EN 50365 (1000 VAC)/ Prova supplementare 20.000 V (Ansi Class E) | Colori: bianco - giallo

Categoria II

ELMETTI PHEOS ALPINE

Casco multifunzionale per lavori ad altezze elevate conforme alla norma EN 397. Guscio realizzato in ABS per una massima leggerezza e durata. Bardatura interna a 6 punti di sospensione e ottima vestibilità. Fornito con due sistemi di sottogola: a 4 punti di aggancio in tessuto con sistema di sgancio rapido (EN 12492), e in pelle a un aggancio (EN 397). Euroslots per alloggiamento cuffie, predisposto per aggancio di lampade da minatore e clips per ulteriori agganci. Peso: ca 460 gr. Marcatura: -30°.

Tag: elmetti | EN 397 (elmetto di sicurezza) - EN 12492 (per alpinismo e arrampicata) | Colori: bianco - giallo - arancio – rosso – verde - blu - verde

Categoria II

uvex

ELMETTI PHEOS E-S-WR

Elmetto protettivo in polietilene con calotta completamente chiusa per un utilizzo in campo elettrico. Attacchi laterali predisposti per l'utilizzo di cuffie. Fessure per attacco di visiere e lampade. Con rotella di regolazione della misura: 52-61 cm. Bardatura tessile a sei punti di aggancio che assicura calzata e comfort ottimali. Visiera corta per aumentare il campo visivo verso l'alto. Peso: ca. 296 g. Marcatura: -30°C/MM (metalli fusi). EN 397/ EN 50365 (1000 VAC).

Tag: elmetti | EN 397 - EN50365-2002 1000v | Colori: bianco - giallo | Materiale: Polipropilene | Peso gr. 296

Categoria II

VISIERA PHEOS VISOR SLB 1

Visiera in PC con tecnologia di trattamento uvex supravision excellence (antiappannante all'interno, antigraffio esterno), attacco con bracci laterali magnetici. Marcatura 3 (gocce e schizzi di liquidi) e 9 (metallo fuso e solidi caldi). Compatibile con elmetti di protezione uvex pheos E-S-WR, B-S-WR e pheos alpine (per la combinazione con uvex pheos alpine, è necessario l'adattatore 9790-067). Visiera contro arco elettrico classe 1 (4kA), certificata secondo GS-ET 29. Possibilità di aggancio di cuffie per elmetto.

Tag: visiere | EN 166 - EN 170 | Colori: incolore | Materiale: PC | Peso gr. 176

Categoria II

VISIERA PHEOS VISOR SLB 2

Visiera in PC con tecnologia di trattamento uvex supravision excellence (antiappannante all'interno, antigraffio esterno), attacco con bracci laterali magnetici. Marcatura 3 (gocce e schizzi di liquidi) e 9 (metallo fuso e solidi caldi). Compatibile con elmetti di protezione uvex pheos E-S-WR, B-S-WR e pheos alpine (per la combinazione con uvex pheos alpine, è necessario l'adattatore 9790-067). Visiera contro arco elettrico classe 2, certificata secondo GS-ET 29

Tag: visiere | EN 166 | Colori: incolore | Materiale: PC | Peso gr. 216

Categoria II

uvex

Sistema di aggancio magnetico per visiera e cuffie antirumore



Honeywell

SOTTOGOLA A 4 PUNTI DI ATTACCO

Cod. prod. 633105

Tag: accessori

CLIPS PER FISSAGGIO

Cod. prod. 633130.1

Confezione da 3 clips per fissaggio occhiali a mascherina.

Tag: accessori

SCHERMI ACETATO INCOLORE SV9AC

Art. Unigum 003170 | Cod. prod. 1002307

Schermo di protezione per calotte Supervizor SB600 - SA66 - SA660 in acetato incolore (200mm). Protezione contro gli schizzi di sostanze liquide. Lo schermo sv9ac può essere montato solo su semicalotte e supporti per elmetto della linea Supervizor e della linea Turboshield.

Tag: visiere | EN166 | Marcatura: F 3 | Materiale: Acetato | Colore: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio

Categoria III

SCHERMI PC INCOLORE SV9PC

Art. Unigum 003171 | Cod. prod. 1002312

Schermo di protezione per calotte Supervizor SB600 - SA66 - SA660 in policarbonato incolore (230mm). Protezione da impatto e contro gli schizzi di sostanze liquide. Lo schermo SV9PC può essere montato solo su semicalotte e supporti per elmetto della linea Supervizor e della linea Turboshield.

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Marcatura: B 3 9 | Materiale: Policarbonato | Colore: Trasparente

Categoria III

Honeywell

SCHERMI POLICARBONATO SV9PC/CG PER SUPERVIZOR

new

Art. Unigum 011213 | Cod. prod. 1002310

Schermo di protezione per visiere Supervizor SB600 - SA66 - SA660, predisposto per aggancio del sottogola VS7 art. 1002295. In policarbonato incolore. La visiera in policarbonato offre un'eccellente resistenza contro gli impatti violenti.
Lo schermo SV 9PC/CG può essere montato solo su semicalotte e supporti per elmetto della linea Supervizor.

Tag: visiere - schermi ricambio | EN 166 |
Protezione da particelle in movimento e schizzi di sostanze chimiche |
Marcatura: 1 B 3 9 | Materiale lente: policarbonato | Colore lente: incolore

Categoria II

SOTTOGOLA VS7 PER SCHERMI SV9PC/CG

new

Art. Unigum 011214 | Cod. prod. 1002295

Sottogola in policarbonato incolore, g 50. Garantisce protezione da particelle in movimento e schizzi di sostanze chimiche.

Tag: accessori

Categoria II

VISIERE BIONIC SCHERMO PC ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Art. Unigum 009896 | Cod. prod. 1011624

Visiera bionic con schermo incolore in policarbonato, trattamento antigraffio ed antiappannamento. Visiera panoramica, con estesa protezione frontale, laterale e della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti dell'operatore. Bardatura nucale regolabile a cremagliera, in molteplici posizioni.Imbottitura frontale antisudore, rimovibile e lavabile. Schermo inclinabile in varie posizioni. 100% dielettrica.

Tag: visiere | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 9 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria II

Honeywell

SUPPORTI DA ELMETTO SA66

Art. Unigum 003275 | Cod. prod. 1002305

Supporto di alluminio anodizzato da elmetto, con molla di acciaio rivestita di neoprene per il facile aggancio con i più diffusi tipi di elmetto. I materiali resistono all'attacco di numerosi solventi, acidi e alcali. Per uso e protezione generale, resistente all'impatto (120 m/s). Abbinabile a tutti gli schermi della linea Supervizor.

Tag: accessori

SEMICALOTTE TURBOSHIELD™

Art. Unigum 020721 | Cod. prod. 1031740

Semicalotta per visiera Honeywell Turboshield™ con bardatura imbottita semplice con sistema di rilascio a pulsante per sostituire lo schermo in pochi secondi. Può essere indossata comodamente anche con la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tag: calotte | EN166 | Materiale: ABS

Categoria II

SCHERMI PC INCOLORE PER TURBOSHIELD™

Art. Unigum 020722 | Cod. prod. 1031743

Schermo Turboshield™ trasparente in policarbonato. Non trattato di forma torica. Per semicalotte Turboshield™. Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento, superiore del 50% a quella dei visori tradizionali, senza la necessità di accessori ingombranti. Filtro visiera 1,2. Lo schermo può essere sostituito facilmente grazie ad un semplice sistema di rilascio a pulsante.

Tag: visiere | EN166 | Materiale: PC | Marcatura schermo: 1 BT A 3 9

Categoria II

Accessori

CASCHI VERTEX

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti. Girotesta: 53-63 cm. Peso: 490 g. Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene.

Tag: elmetti |
EN 397 - EN 50365 - ANSI Z89.1 Type I Class E - AS/NZS 1801

Categoria III

LAMPADE FRONTALI PIXA 2

Lampada frontale che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione ATEX, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 80 lumen. Garantisce un'illuminazione per lavorare comodamente a distanza manuale e spostarsi in piena sicurezza. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica delle pile.

Tag: lampade per elmetti | ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc)| 80 lumen

LAMPADE FRONTALI PIXA 3

Lampada frontale che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione ATEX, adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla visione lontana. 100 lumen. Grazie alla multifunzione, si adatta a qualsiasi situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica delle pile.

Tag: lampade per elmetti | ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc)| 100 lumen

Accessori

LAMPADE FRONTALI PIXA 3R

Lampada frontale ricaricabile che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione ATEX, adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla visione lontana. 90 lumen. Grazie alla multifunzione, si adatta a qualsiasi situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica della batteria.

Tag: lampade per elmetti | ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc)| 90 lumen

LAMPADE FRONTALI TIKKA

Lampada frontale compatta per l'illuminazione di prossimità e gli spostamenti di breve durata. 300 lumen. Semplice e compatta, la lampada frontale TIKKA garantisce una potenza di 300 lumen e un fascio luminoso ampio per l'illuminazione di prossimità e gli spostamenti di breve durata. Il riflettore fosforescente è utile per ritrovarla nell'oscurità e l'illuminazione rossa evita l'abbagliamento quando ci si muove in gruppo. Fornita con tre pile, TIKKA è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT. Gli attacchi, disponibili come accessori, consentono d'installare la lampada su qualsiasi tipo di casco.

Tag: lampade per elmetti | 300 lumen

DELTAPLUS

ELMETTI ONYX

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. Design dinamico e sportivo. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.

Tag: elmetti | EN397 - EN50365 - EN166:2001 - EN170:2002 | Materiale: ABS

Categoria II

ELMETTI QUARTZ UP III

Art. Unigum 000531 | Cod. prod. QUARUP3

Elmetto in polipropilene (PP) alta resistenza, trattato anti-UV. Cuffia poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino in spugna. Innovativo sistema di chiusura rotor® (brevettato). Taglia regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

Tag: elmetti | EN397 - EN50365-2002 1000v | Colore: arancio - bianco - blu - giallo - rosso - verde | Materiale: Polipropilene HD | Bardatura: 8 punti di sospensione | Peso (gr): 322

Categoria II

SOTTOGOLA JUGALPHA

Art. Unigum 000532 | Cod. prod. JUGALPHA

Sottogola elastico regolabile con mentoniera.
Sistema di fissaggio ad apertura rapida.

Tag: accessori

SOTTOGOLA MENTALPHA

Art. Unigum 000533 | Cod. prod. MENTALPHA

Sottogola con mentoniera per caschi Quartz e Zircon, sistema di fissaggio a rottura automatica per una maggiore sicurezza.

Tag: accessori

ELMETTI GRANITE PEAK

Elmetto da cantiere in ABS. Stile caschi alpinismo: senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Fornito con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifico per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VDC). Peso: 350 g.

Tag: elmetti | EN397 - EN50365 | Colore: Bianco - Blu - Giallo

Categoria II

ELMETTI GRANITE WIND

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero.Cuffia poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Fornito con sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: Bianco - Blu - Giallo - Arancio - Rosso

Categoria II

ELMETTI DIAMOND V UP

Casco da cantiere in ABS con design innovativo. Testato in posizione "reverse". Cuffia poliammide: 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor® (brevettato): girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Banda retroriflettente. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC. Fornito con sottogola a 4 punti di ancoraggio.

Tag: elmetti | EN397 - EN50365 | Colore: Bianco - Blu - Giallo - Rosso

Categoria II

DELTAPLUS

ELMETTI COLTAN SHORT PEAK

Art. Unigum 000528 | Cod. prod. COLTABMSH

Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, dotato di calotta interna in polietilene e schiuma comfort in neoprene per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia stringente da 58 a 62 cm. Versione visiera corta.

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 | Colore: blu |
Materiale: Poliammide spalmato PU | Peso (gr): 210

Categoria II

ELMETTI AIR COLTAN CM7

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm. Esterno: poliestere/cotone. Calotta interiore: polietilene alta densità. Rinforzo della calotta: spugna.

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 |
Colore: Blu/Arancio - Grigio/Giallo - Giallo fluo/Grigio - Nero-Rosso

Categoria II

BERRETTI FIRST BASE 3 HC24/HV

First Base 3 Classic High Visibility è un berretto impermeabile, traspirante e a elevata visibilità con una fascia catarifrangente a 360° che aumenta il livello di sicurezza. Massima visibilità a 360° grazie ai bordi e alla fascia rifrangente. Alta visibilità: tessuti omologati EN471. Tessuto in poliestere/poliuretano idrorepellente e traspirante. Guscio protettivo "flessibile". Disponibili con visiera standard (70 mm) e ridotta (55 mm).

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 | Colore: arancio HV - giallo HV

Categoria II

BERRETTI FIRST BASE 3 REDUCED PEAK

Il berretto antiurto FIRST BASE 3 nel classico design dispone di una calotta interna flessibile in plastica con fori di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al cappuccio per la massima traspirabilità. Visierino ridotto (55 mm).

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 |
Colore: blu - nero - grigio - azzurro - rosso - verde - bianco

Categoria II

BERRETTI FIRST BASE 3 MICRO PEAK

Il berretto antiurto FIRST BASE 3 nel classico design dispone di una calotta interna flessibile in plastica con fori di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al cappuccio per la massima traspirabilità. Visierino ridotto (55 mm).

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 | Colore: blu - nero - grigio - verde

Categoria II

BERRETTI AIRCAP RP (VISIERA 55 MM)

Art. Unigum 032896 | Cod. prod. AIRCAP RP

La nuova gamma di berretti Aircap è progettata per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e proteggerlo da urti e ferite al capo nel settore industriale. La gamma Aircap è concepita con la moderna fascia antisudore Dryfit; dispone di una calotta interna flessibile in ABS che si adatta facilmente alle diverse dimensioni del capo (52-65mm), con una ventilazione extra senza precedenti e bande rifrangenti sia sulla calotta che sulla visiera. Sul retro è dotato di una fibbia in plastica per una regolazione perfetta. Lunghezza visiera RP: 55 mm. Peso: 182 gr.

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 | Colore: blu - grigio | Materiale: ABS | Peso (gr): 182

Categoria II

BERRETTI AIRCAP MP (VISIERA 25 MM)

Art. Unigum 033134 | Cod. prod. AIRCAP MP

La nuova gamma di berretti Aircap è progettata per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e proteggerlo da urti e ferite al capo nel settore industriale. La gamma Aircap è concepita con la moderna fascia antisudore Dryfit; dispone di una calotta interna flessibile in ABS che si adatta facilmente alle diverse dimensioni del capo (52-65mm), con una ventilazione extra senza precedenti e bande rifrangenti sia sulla calotta che sulla visiera. Sul retro è dotato di una fibbia in plastica per una regolazione perfetta. Sul retro è dotato di una fibbia in plastica per una regolazione perfetta. Lunghezza visiera MP: 25 mm. Peso: 180 gr.

Tag: caschetti - antiurto | EN812:2012 | Colore: blu, grigio | Materiale: ABS | Peso (gr): 180

Categoria II

KASK

ELMETTI PLASMA WORK AQ

Art. Unigum 004519 | Cod. prod. WHE00008

Casco dal design innovativo con calotta esterna in alta densità resistente agli urti. Regolazione della taglia rapido mediante la rotellina con presa in gomma posizionata sul retro del casco. Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e riciclo d'aria. Dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali presenti sul mercato. Imbottitura interna composta da fascia girotesta, disco e inserto frontale, totalmente removibili e lavabili a mano e in lavatrice a 30°C. Cinturino a quattro punti di attacco. Chiusura e apertura a sganciamento rapido en 397. Provvisto di anello per l'aggancio del casco dell'imbrago. Compatibile con tutte le cuffie con attacco a baionetta peltor e msa tramite l'apposito accessorio.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: arancio - bianco - blu - british green - giallo - nero - rosso - verde | Materiale: Polipropilene HD |
Peso (gr): 390

Categoria II

ELMETTI KASK PLASMA HI VIZ

Casco dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole con 10 fessure di areazione protette da griglia antintrusione in alluminio. Dotato di meccanismo regolazione taglia rapido sul retro del casco. Calotta esterna color Fluo ad alta densità resistente agli urti. Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per ricircolo dell'aria. Dotato di clips fermalampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali. Fascia girotesta in nylon morbido, fissata alla calotta senza rivetti. Imbottitura interna totalmente removibile e lavabile. Tessuto anallergico, traspirante e antiodore. Cinturino a quattro punti di attacco fissato alla calotta senza l'ausilio di rivetti. Chiusura e apertura a sganciamento rapido con sistema di sgancio di sicurezza in accordo con EN 397. Anello per l'aggancio per casco all'imbrago. Predisposto per l'applicazione della visiera Kask. Compatibile con cuffie attacco a baionetta. Taglia: Universale - regolabile dalla 51 alla 63. Peso: 390 gr (escluso di visiera e cuffie).

Tag: elmetti | EN 397 | Colore: Giallo - Rosso - Arancio - Lime

Categoria II

KASK

ELMETTI KASK SUPER PLASMA PL

Casco leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie a 10 fessure d'aerazione protette da griglie anti- intrusione, provvisto di meccanismo di regolazione taglia UP'NDOWN TECHNOLOGY che permette la regolazione del paranuca anche in altezza ed inclinazione. Imbottitura interna totalmente removibile e lavabile in Fast 3dry tessuto composto da due strati e un filtro a cellule aperte che assorbe il sudore ed espelle l'umidità. Cinturino a quattro punti di attacco, chiusura e apertura a sganciamento rapido, provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago. Predisposizione per cuffie anti rumore e visiera. Visiera trasparente o fumé in policarbonato antigraffio ed antiappannamento (opzionale). Materiale: plastica P.P. Taglia: regolabile 51-62.Peso: 420 gr. PRODUZIONE SU RICHIESTA.

Tag: elmetti | EN 12492 |
Colore: Bianco - Nero - Rosso - Antracite - Blu - Giallo

Categoria II

ELMETTI KASK SUPER PLASMA PL HI VIZ

Casco leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie a 10 fessure d'aerazione protette da griglie anti intrusione, provvisto di meccanismo di regolazione taglia UP'NDOWN TECHNOLOGY che permette la regolazione del paranuca anche in altezza ed inclinazione. Imbottitura interna totalmente removibile e lavabile in Fast 3dry tessuto composto da due strati e un filtro a cellule aperte che assorbe il sudore ed espelle l'umidità. Cinturino a quattro punti di attacco, chiusura e apertura a sganciamento rapido, provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago. Calotta Hi Viz, clips fermalampada luminescenti (figura 2) e adesivi rifrangenti. Predisposizione per cuffie anti rumore e visiera. Visiera trasparente o fumé in policarbonato antigraffio ed antiappannamento (opzionale). Materiale: plastica P.P. Taglia: regolabile 51-62. Peso: 420 gr. PRODUZIONE SU RICHIESTA.

Tag: elmetti | EN 12492 | Colore: Bianco - Giallo - Rosso - Verde

Categoria II

KASK

ELMETTI KASK ZENITH

Casco dal design innovativo, compatto e confortevole in grado di garantire protezione contro rischi elettrici (EN 50365 classe 0). Calotta esterna in Polipropilene. Calotta interna in Polistirene espanso. Dotato di clips fermalampada in nylon removibili compatibili con tutte le lampade con fascia elastica sul mercato. Fascia girotesta in Nylon morbido fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici. Cinturino a 4 punti di attacco in ecopelle anallergico e lavabile fissato alla calotta esterna senza rivetti, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 397. Anello per l'aggancio del casco all'imbrago. Predisposto per l'applicazione delle visiere Zenith. Dotato di fessure integrate per l'applicazione delle cuffie antirumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK. Taglia: Universale regolabile da 53 a 63 cm PESO: 400 gr Range Temperature: -30°C/+50°C

Tag: elmetti | EN 397 - EN 50365 (Classe 0) |
Colori: Bianco - Giallo - Arancio - Rosso - Verde - Blu - Nero

Categoria III

ELMETTI KASK ZENITH COMBO

Casco dal design innovativo in grado di garantire protezione contro shock elettrico (EN 50365 classe 0).

Casco Zenith Hi Viz *> Calotta esterna in polipropilene. Calotta interna in polistirolo espanso. Fascia girotesta in Nylon morbido fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici.*

Cuffie Antirumore SC2 *> Applicazione al casco tramite attacco a baionetta - attacco universale da 30 mm - regolazione telescopica della taglia - realizzate in materiale non conduttivo*

Visiera a rete Zen Metal *> in metallo con speciale tramatura a forma esagonale - classificazione CE EN 166/ ANSI Z87.1 - Trasmissione della luce 50% - utilizzabile sopra gli occhiali correttivi.*

Casco dotato di adesivi rifrangenti per l'alta visibilità e di clips fermalampada luminescenti in resina acetalica ad alta tenacità e inserto frontale antislittamento compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica sul mercato. Cinturino a 4 punti di attacco in ecopelle anallergico e lavabile fissato alla calotta esterna senza rivetti, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 397. Anello per l'aggancio del casco all'imbrago. Taglia: Universale regolabile da 53 a 63 cm. Peso: 400 gr (accessori esclusi) Range Temperature: -30°C/+50°C

Tag: elmetti | EN 397 - EN 50365 (Classe 0) |
Colori: Arancio - Nero - Giallo Fluo

Categoria III

KASK

VISIERE V2 PLUS

Art. Unigum 013445 | Cod. prod. WVI00002015

Visiere per gamma PLASMA. MATERIALE: Policarbonato. PESO: 70 g. CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1 /EN 14458 EN170 (clear) /EN172 (smoke, silver mirror). CLASSE OTTICA: 1. Trattamento antiappannamento ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi. Bordo antitaglio. Profilo in gomma superiore antisgocciolamento. Resistenza agli impatti anche a temperature estreme. Disponibile anche versione smoke e silver mirror.

Tag: visiere | EN166 - CE EN14458 | Materiale: PC | Peso (gr): 70 | Marcatura schermo: Classe ottica 1

Categoria II

IMBOTTITURE INTERNE

Imbottitura interna invernale realizzata in tessuto Tek Series, una particolare membrana caratterizzata da notevole resistenza al freddo, al vento, elevata traspirabilità e resistente all'acqua. Provvisto di fori auricolari. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°C. Compatibili sia su gamma PLASMA che ZENITH.

Tag: accessori

ADATTATORI CUFFIE

Adattatori per cuffie auricolari con attacco a baionetta. Compatibili solo per gamma PLASMA

Tag: accessori

IMBOTTITURE RICAMBIO

Compatibili sia su gamma PLASMA che ZENITH.

Tag: accessori

KASK

VISIERE FULL FACE EN 166-CLEAR KASK

new

Art. Unigum 030537 | Cod. prod. WVI00003

Visiera in Policarbonato progettata per adattarsi a elmetti delle serie PLASMA, SUPERPLASMA e HP. CLASSE OTTICA:2. Trattamento antiappannamento ed antigraffio.Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi. Profilo in gomma superiore antisgocciolamento. Resistenza agli impatti anche a temperature estreme. Protezione di una superficie più ampia del viso.

Tag: visiere | EN 166 | 2C - 1,2 | 2 BT K N

Categoria II

CUFFIE ANTIRUMORE SC2 SNR 29DB GIALLO

new

Art. Unigum 031571 | Cod. prod. WHP00005

Le cuffie antirumore SC2 sono adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (dB) ad alta frequenza. Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, ecc. Attacco al casco tramite un adattaore universale da 30 mm. Regolazione telescopica continua della taglia. Materiale non conduttivo. Certificate per uso con elmetti KASK.

Tag: cuffie antirumore | EN 352 | SNR 26-30 dB

Categoria III

ELMETTI ZENITH DIELETTRICO

new

Art. Unigum 029012 | Cod. prod. WHE00024

L'elmetto Zenith fornisce protezione contro i rischi elettrici. dotato di clips fermalampada e predisposizione attacco visiera e cuffie antirumore. L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down 2.0 garantisce una calzata precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucale. CINTURINO EN 397.

Tag: elmetti | EN 397 - EN 50365 (Class 0) | SNR 26-30 dB |
Colore: bianco - giallo - arancione - rosso - verde - blu - nero |
Materiale: polipropilene | Bardatura: 4 punti sospensione | Peso: 400gr.

Categoria III

irudek ITALIA

ELMETTI OREKA

new

Art. Unigum 033115 | Cod. prod. 10260130000XX

Casco per lavori in quota ed attività industriali, in grado di garantire una protezione adeguata all'utilizzatore in caso di caduta della persona o di oggetti dall'alto. Caratteristiche distintive sono leggerezza, robustezza e comfort. Calotta esterna realizzata in abs; fori di ventilazione con meccanismo scorrevole che consente all'utilizzatore di chiuderli e aprirli; bardatura interna a 6 punti per un comfort assoluto; fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente; include cinturino sottogola per un uso confortevole; innesti universali da 30 mm per protezione uditiva. Materiale ABS. Peso: 500 gr.

Tag: casco protettivo | EN 397 | Colore: bianco, rosso, azzurro, nero, rosa, verde, giallo, arancione | Materiale: ABS | Bardatura: 6 punti | Peso: 500gr.

Categoria III

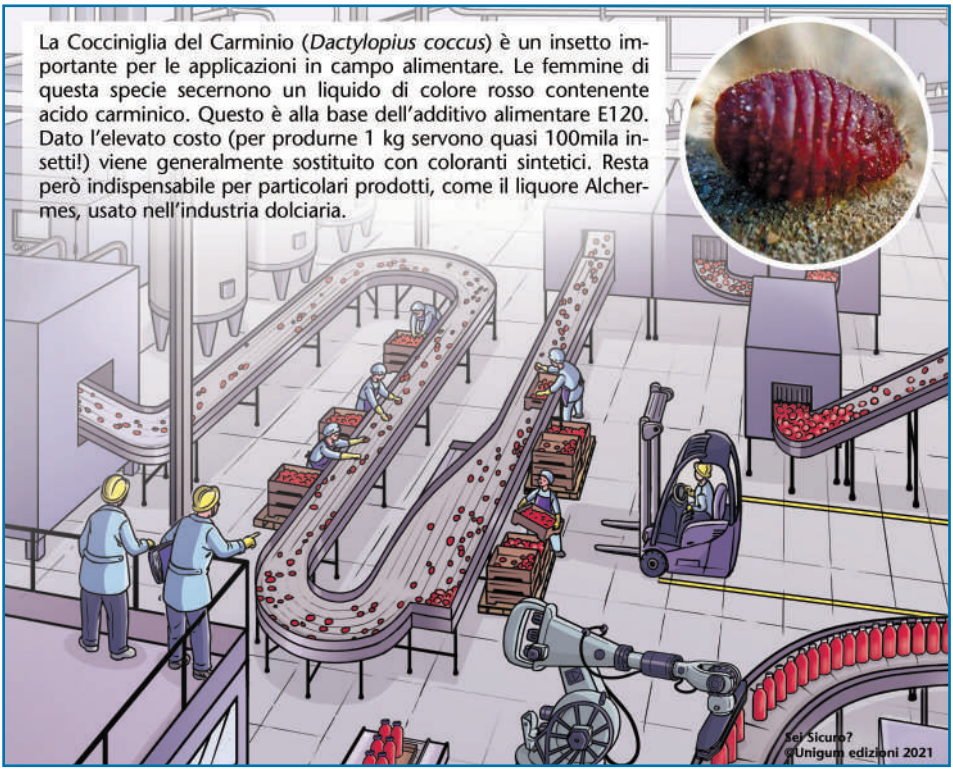

ELMETTI ECO PLUS

Art. Unigum 002951 | Cod. prod. ECO PLUS

Elmetto in polietilene ad alta densità. Bardatura interna regolabile a 6 punti. Protezione in spugna.

Tag: elmetti | EN397 | Colore: arancio - bianco - blu - giallo - rosso - verde | Materiale: HDPE | Bardatura: 6 punti di sospensione | Peso (gr): 368

Categoria II

VISIERE ECO POLI

Art. Unigum 002953

Visiera professionale con schermo in policarbonato.

Tag: visiere | EN 166

Categoria II

VISIERE ECO RETE

Visiera professionale con caschetto regolabile e schermo a rete antiriflesso.

Tag: visiere | EN 1731

Categoria II