

SHOWA

# S-TEX 376

Doppio rivestimento in nitrile realizzato tramite immersione su  $\frac{3}{4}$  del guanto e ulteriore finitura in schiuma di nitrile sul palmo su fodera Hagane Coil™ (acciaio inossidabile / poliestere)

## [ CARATTERISTICHE

Una spanna sopra gli altri

- Esclusiva tecnologia SHOWA
- Fodera: maglia senza cuciture calibro 13 in acciaio inossidabile / poliestere
- Rivestimento: nitrile / schiuma di nitrile
- Presa: schiuma di nitrile
- Pregi: lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

## [ VANTAGGI

- Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga durata
- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnica
- ISO 13997 per 19 Newton ed EN388 livello 4
- Il rivestimento in nitrile con secondo rivestimento in schiuma di nitrile garantisce elevata resistenza alle abrasioni (EN388 livello 4)
- Il nitrile protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni
- Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto
- La maglia senza cuciture previene le irritazioni

## [ SETTORE



Aerospaziale



Automotive



Edilizia



Settore tecnico



Vetro



Manifatturiero



Meccanica

## [ APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Meccanica e settore tecnico
- Fissaggio di vetri e finestre
- Manipolazione di vetri e finestre
- Montatore strutture in acciaio
- Fissaggio dei componenti in acciaio
- Assemblaggio di componenti a secco o con olio
- Movimentazione di attrezzature pesanti
- Imbottigliamento
- Inscatolamento
- Progettazione meccanica
- Montaggio e smontaggio



## MATERIALE


- Poliestere
- Maglia senza cuciture
- Acciaio

## RIVESTIMENTO

- Schiuma di nitrile
- Nitrile



## NORME

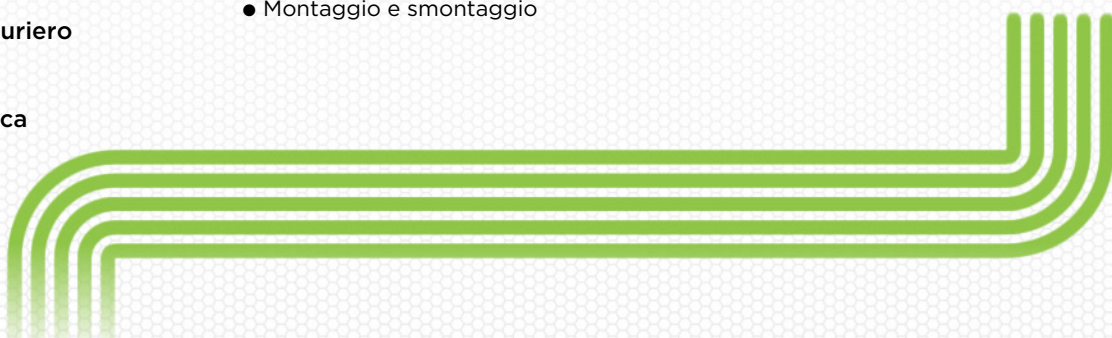

SHOWA

# S-TEX 376



## CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone

## COLORE

- Rivestimento grigio / blu e palmo nero



## TAGLIE

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## [ POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA  
**376R**



**MATERIALE**  
Nylon  
**RIVESTIMENTO**  
Schiuma di nitrile  
**CATEGORIA**  
Usi generici

SHOWA  
**377**



**MATERIALE**  
Maglia senza cuciture  
**RIVESTIMENTO**  
Nitrile  
**CATEGORIA**  
Usi generici

SHOWA  
**379**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
Schiuma di nitrile  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**477**



**MATERIALE**  
Fodera fissa in acrilico  
**RIVESTIMENTO**  
Schiuma di nitrile  
**CATEGORIA**  
Freddo

## [ ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.

## [ ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

### Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved