### Norme e campi di applicazione

### **OCCHIALI**

# SSSTEASE SOME

#### Marcatura sulla lente

2 - 3	XXX	1	FT	KN	C€
Numero di scala	Codice	Classe	Resistenza	Requisiti	Marcatura
(nr. di codice + nr. di gradazione)	Produttore	ottica	meccanica	aggiuntivi	CE

#### Marcatura sulla montatura

XXX	EN166	FT	C€
Codice	Norma	Resistenza	Marcatura
Produttore		meccanica	CE

#### **MASCHERE**

# E-131/1144300 Q 1000014(1072-12000)

#### Marcatura sulla lente

2 - 3	XXX	1	ВТ	9	KN	XXXX	C€
Numero di scala (nr. di codice + nr. di gradazione)	Codice Produttore	Classe ottica	Resistenza meccanica	Campi d'impiego	Requisiti aggiuntivi	ID Ente notificato per DPI III cat	Marcatura CE

#### Marcatura sulla montatura

XXX	EN166	3 4 5 9	ВТ	2C - 1,2	XXXX	C€
Codice Produttore	Norma	Campi d'impiego	Resistenza meccanica	Filtro compatibile	ID Ente notificato per DPI III cat	Marcatura CE

#### Numero di scala (Nr. di codice + Nr. di gradazione)

	Numero di Codice		Numero di Gradazione e tipologia di lente tipica		Intervallo di VLT
2	Filtro UV		1,2	Trasparente	100% - 74,4%
2C o 3	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori		1,7	In/Out, gialle, trasparenti specchiate, UVR	58,1% - 43,2%
4	Filtro infrarossi (IR)		2,5	Marroni, fumo	29,1% - 17,8%
5	Filtro solare		3,1	G15, fumo specchiate	17,8% - 8,0%
6	Filtro solare con specifica IR		3-4-511	Saldatura*	-

<sup>\*</sup> I filtri per saldatura hanno un codice unico per filtro e gradazione

#### **Classe ottica**

	Potere rifrattivo sferico	Potere rifrattivo	Differenza del potere rifrattivo prismatico cm/m			
	(m-1)	astigmatico (m-1)	Orizzontale base esterna	Orizzontale base interna	verticale	
1	± 0,06	0,06	0,75	0,25	0,25	
2	± 0,12	0,12	1	0,25	0,25	
3	± 0,12/-0,25	0,25	1	0,25	0,25	

1= uso continuativo / 3= uso occasionale

#### Protezione contro le particelle ad alta velocità

Resistenza meccanica	Livello di impatto	Velocità massima	Diametro	Grammi	Occhiali	Maschere	Visiere
A(T)	Impatto ad alta energia	190 m/s					X
B(T)	Impatto a media energia	120 m/s	6 mm	0,86 gr		X	X
F(T)	Impatto a bassa energia	45 m/s			X	X	X
S	Robustezza incrementata	5,1 m/s	22 mm	43 gr	X	X	X

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

#### Requisiti opzionali per occhiali, maschere e visiere

Simbolo	Caratteristica
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5°/+55° C)
Н	Montatura adatta a teste piccole
R	Riflettanza incrementata

#### Campi d'impiego

Simbolo	Designazione	Campo di utilizzo	Occhiali	Maschere	Visiere
Nessun	Uso base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle	v	X	v
simbolo	USO Dase	radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari		^	^
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		X	Χ
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 μm		X	
-	Gas e particelle di polveri fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di	e polvere con particelle di		
3	Gas e particelle di poiveri firii	dimensioni < 5 μm		X	
8	Arco elettrico da corto circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico			X
9	Metalli fusi e solidi incandescenti	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		Χ	X

### **SAFE** Vista

#### Normative:

#### EN 166:2001

Protezione personale degli occhi. Specifiche

#### EN 175:1997

Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

#### EN 165:2001

Protezione personale degli occhi. Vocabolario

#### EN 167:2001

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

#### EN 168:2001

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici

#### EN 169:2002

Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse

#### EN 170:2002

Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

#### EN 171:2002

Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

#### EN 172:1994

Protezione personale degli occhi. Filtri solari uso industriale

#### EN 207:2009

Protezione personale degli occhi. Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser

#### EN 208:2009

Protezione personale degli occhi. Protettori dell'occhio per lavori di regolazione sui laser e sui sistemi laser

#### EN 1731:2006

Protettori degli occhi e del viso a rete

#### EN 379:2003 + A1:2009

Protezione personale degli occhi. Specifiche per filtri automatici di saldatura

### Servizi > Occhiali protettivi graduati

La legge prevede l'adozione di occhiali protettivi conformi alla norma EN 166. I DPI personalizzati nell'area degli occhiali protettivi graduati vengono adattati ai diversi problemi di vista e sono una combinazione di comuni occhiali e di occhiali a mascherina protettivi da utilizzare sul luogo di lavoro. I dipendenti con ametropia potranno utilizzare questi occhiali protettivi graduati anche durante il loro tempo libero e il datore di lavoro potrà fare affidamento sul loro utilizzo come dispositivo di protezione individuale obbligatorio sul posto di lavoro. Gli occhiali di protezione richiedono l'adozione di materiali specifici per il settore industriale , e le possibili esigenze di lenti bifocali e di altre condizioni ottiche speciali. Partendo dalla Prescrizione Ottica siamo in grado di supportare il Cliente nella scelta e selezione del prodotto più idoneo per quano riguarda: montature - tipologia di lente - materiali delle lenti - verificando la DIP (distanza interpupillare)

Il personale Unigum è abilitato all'erogazione di questo servizio. Per maggiori informazioni sui marchi che lo prevedono e sulle modalità di erogazione contatta il nostro Servizio Clienti.

Contattaci per un servizio personalizzato

#### OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 200

Provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Technology, gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ aumentano il comfort e la sicurezza adattandosi alla forma del capo e garantendoti sempre una calzata comoda e sicura.

Eleganti e leggeri - appena 18 g - per il massimo comfort. Autoregolanti, per adattarsi alla perfezione ad ogni forma e dimensione del volto. Protezione impatti laterali. Riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro. Disponibili con lenti trasparenti, grigie o ambra. Lenti in policarbonato che assorbono i raggi UVA & UVB fino al 99,9%. Astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Technology



Brevetto basato su studi scientifici antropometrici. La tecnologia si basa sul principio della distribuzione della pressione sulla zona temporale per aumentare il comfort della calzata senza comprometterne la sicurezza.

#### **Applicazioni**

Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione -Manutenzione leggera e riparazioni

#### Tag: occhiali - a stanghetta



ı	Codice prodotto	Descrizione	Marcatura lenti	Normative
	SF201AF-EU	PC TRASPARENTI AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 EN170
١	SF202AF-EU	PC GRIGIO AS/AF	5-3.1 3M 1 FT	EN166 EN172
I	SF203AF-EU	PC AMBRA AS/AF	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 EN170
١	SF201AS-EU	PC TRASPARENTI AS	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 EN170
I	SF201S6AF-EU	PC TRASPARENTI SGAF*	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 EN170

<sup>\*</sup> trattamento antiappannamento  $3M^{TM}$  Scotchguard $^{TM}$ 















#### OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 400

La Serie 3M™ SF400 è un'ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi 3M™ SecureFit™. I modelli della Serie SF400 presentano lenti senza montatura e astine a lunghezza fissa. Hanno ripari laterali integrati per una protezione maggiore. Le astine presentano la tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che aiuta a distribuire la pressione aumentando il comfort di indossamento per tutti i lavoratori. Questo innovativo design aumenta il comfort e migliora la tenuta della montatura al viso. I naselli regolabili e le astine con l'inserto morbido offrono maggior comfort e una migliore tenuta.

La serie SF400 include anche una selezione di modelli con lenti bifocali per facilitare la lettura o la precisione nel lavoro. La serie SF400X presenta un ponte nasale e un riparo sopraccigliare che fornisce una protezione aggiuntiva.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI



#### **Applicazioni**

Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione - Manutenzione leggera e riparazioni

#### Tag: occhiali - a stanghetta



L'inserto in schiuma removibile (opzionale) può essere montato su tutti i modelli SF200 e SF400 per aiutare a tenere lontani dagli occhi frammenti di materiale e fornisce al contempo comfort e ammortizzazione (non adatto per SF400X).









## 3M

Codice prodotto	Descrizione	Marcatura lenti	Normative
SF401 AF	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT	FN166 - FN 170
SF402AF	Grigio	5-3.1 3M 1 FT	FN166 - FN 172
SF403AF	Giallo	2C-1.2 3M 1 FT	FN166 - FN 170
SF410AS	Giano	5-1.7 3M 1 FT	EIN 100 - EIN 170
SF410AS SF408AS	I/O specchiato	5-1.7 SM 1 FT	
SF408AS SF41.5AF	Blu specchiato	2C-1.2 3M 1 FT	FN166 - FN 170
SF4TSAF	Trasparente +1.5		EN 100 - EN 170
		(lente da lettura +1.5 diottrie)	
SF420AF	Trasparente +2.0	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 - EN 170
		(lente da lettura +2.0 diottrie)	
SF425AF	Trasparente +2.5	2C-1.2 3M 1 FT	EN166 - EN 170
		(lente da lettura +2.5 diottrie)	
SF401SGAF-RED	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF401 SGAF-BLU	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF401SGAF-BLU-F	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF402SGAF-BLU	Grigio	5-3.1 3M 1 FT KN	EN166 - EN 172
SF407SGAF-BLU	1/0	5-1.7 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF403SGAF- YEL	Giallo	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF405SGAF-BLA	Marrone	5-2.5 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF406SGAF-BLA	Arancione	2-1.7 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF401XSGAF-GRN	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF401XSGAF-BLU	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF402XSGAF-BLU	Grigio	5-3.1 3M 1 FT KN	EN166 - EN 172
SF407XSGAF-BLU	Grigio I/O	5-3.1 3M 1 FT KN	EN166 - EN 172
SF403XSGAF-YEL	Giallo	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF422XSGAF-GRN	Rosso vermiglio	2-2 3M 1 FT KN	EN166 - EN 170
SF401 XRAS-GRN	Trasparente	2C-1.2 3M 1 FT K	EN166 - EN 170
SF416XAS-BLK	Arancione specchiato	5-3.1 3M 1 FT	EN166 - EN 172









lo scivolamento per una tenuta sicura


EN 166:2001




#### OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 600

Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche dei modelli esistenti, aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a comfort, chiarezza e calzata, rimangono saldamente in posizione e proteggono l'utilizzatore. Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni situazione: lenti di diversi colori, strato antigraffio, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma e molto altro.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

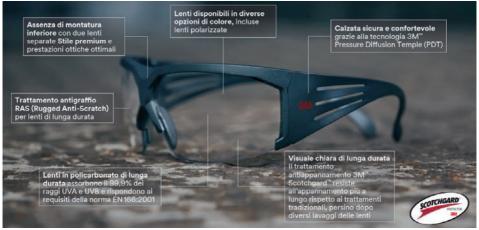

#### TRATTAMENTO SCOTCHGARD

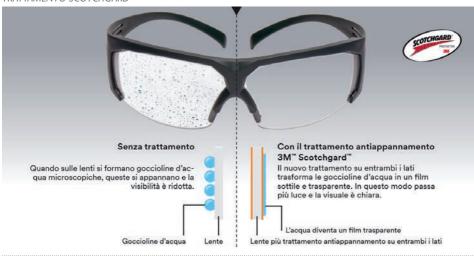



#### **Applicazioni**

Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione -Manutenzione leggera e riparazioni - Lavori di saldatura (Lenti IR: 1.7 utilizzate nell'assistenza alla saldatura / 3.0 utilizzate nella saldatura a gas / 5.0 utilizzate nei lavori con cannello e nei lavori di taglio)

#### Tag: occhiali - a stanghetta





Codice prodotto	Descrizione	Marcatura lenti	Normative
SF601SGAF-EU	Lenti trasparenti. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 EN170
SF601SGAF/FI	Lenti trasparenti. Con inserto in schiuma e trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 EN170
SF601RAS-EU	Lenti trasparenti. Trattamento antigraffio RAS	2C-1.2 3M 1 FT K	EN166 EN170
SF602SGAF	Lenti grigie. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™	5-3.1 3M 1 FT KN	EN166 EN172
SF603SGAF	Lenti ambra. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166 EN170
SF617AS-EU	Lenti IR. Gradazione 1.7, antigraffio	1.7 3M 1 F	EN166 EN169 EN172
SF630AS-EU	Lenti IR. Gradazione 3.0, antigraffio	3.0 3M 1 F	EN166 EN169 EN172
SF650AS-EU	Lenti IR. Gradazione 5.0, antigraffio	5.0 3M 1 F	EN166 EN169 EN172
SF611AS-EU	Lenti polarizzate. Trattamento antigraffio	5-3.1 3M 1 FT	EN166 EN172
SF610AS-EU	Interni/esterni. Trattamento antigraffio	5-1.7 3M 1 FT	EN166 EN172
SF600FI	Inserto in schiuma	-	

## **3M**

#### OCCHIALI 3M™ SOLUS 1000

#### Art. Unigum 026476 | Cod. prod. 7100080184

3M™ Solus™ 1000 è un occhiale versatile con una serie di caratteristiche avanzate. Le lenti presentano il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ di maggior durata rispetto ai trattamenti tradizionali.Questi occhiali sono progettati per offrire protezione contro particelle ad alta velocità a bassa energia (F) a temperature estreme -5°C e +55°C (T) in accordo con la EN166:2001. In aggiunta, sono disponibili varianti che offrono protezione dalle radiazioni UV secondo la EN170:2002 o dall'abbagliamento solare in accordo con la EN172:2001.







#### Tag: occhiali





mative 6 EN170 6 FN170
4 EN1170
O EINT/U
6 EN172
6 EN170
6 EN170
6 EN170
6 EN172
6 EN170
5

#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2720

#### Art. Unigum 001476 | Cod. prod. 7000032450

Gli occhiali di protezione 3M 2720 offrono protezione e comfort a prezzi contenuti. Sono leggeri e garantiscono all'utente elevati livelli di comfort e protezione affidabile. Montatura blu con lenti trasparenti. Protezione di qualità superiore, classe ottica 1, per una vestibilità pratica e duratura. Buona resistenza agli impatti con trattamento anti-graffio, a garanzia di maggiore durata. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. Leggeri e pratici, abbinabili ai respiratori 3M serie 9300.









#### OCCHIALI LENTI SCURE 2721

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Scura





#### **OCCHIALI LENTI GIALLE 2722**

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla





#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2740

Art. Unigum 001479 | Cod. prod. 7000042546

Gli occhiali di protezione 3M 2740 abbinano un design moderno a diverse opzioni di regolazione per ottimizzare comfort e protezione. Lo snodo sulle stanghette consente all'utente di regolare l'angolazione delle lenti, per una vestibilità e un comfort ottimali. La lunghezza regolabile delle stanghette garantisce una vestibilità comoda e sicura a tutti gli utenti. Le punte morbide delle stanghette riducono la pressione e rendono gli occhiali estremamente comodi da indossare. Montatura blu con lenti trasparenti. Trattamento lenti antigraffio e antiappannamento.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LENTI SCURE 2741

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Scura





#### OCCHIALI LENTI GIALLE 2742

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla





#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2750

Art. Uniqum 001482 | Cod. prod. 7000032454

Gli occhiali di protezione 3M 2750 abbinano uno stile aradevole e moderno a un design avvolgente per aumentare la sicurezza dell'utente. Dotati di ponte nasale morbido, comodo e ventilato. La lunghezza delle stanghette è regolabile in 5 diverse posizioni. Ponte nasale sottile e stanghette piane, a garanzia di maggiore compatibilità con altri dpi. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 9300 e 3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura nera con lenti trasparenti. Trattamento lenti antigraffio e antiappannamento.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LENTI GRIGIE 2751

Art. Uniqum 001483 | Cod. prod. 7000032455

Gli occhiali di protezione 3M 2751 abbinano uno stile gradevole e moderno a un design avvolgente per aumentare la sicurezza dell'utente. Dotati di ponte nasale morbido, comodo e ventilato. La lunghezza delle stanghette è regolabile in 5 diverse posizioni. Ponte nasale sottile e stanghette piane, a garanzia di maggiore compatibilità con altri dpi. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 9300 e 3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura nera con lenti grigie. Trattamento lenti antigraffio e antiappannamento.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento





#### **OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2820**

Art. Unigum 001487 | Cod. prod. 7000032456

Gli occhiali di protezione 3M 2820 vantano un design molto leggero, elegante e moderno che offre una copertura e una visibilità eccellenti. Lenti di classe ottica 1, a garanzia di uso prolungato. Le lenti in policarbonato offrono una buona resistenza agli impatti. molto leggere, lo snodo sulle stanghette consente all'utente di regolare l'angolazione delle lenti. Stanghette morbide e flessibili per un maggiore comfort. Montatura nera con lenti trasparenti.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento





#### **OCCHIALI LENTI GRIGIE 2821**

Art. Unigum 001488 | Cod. prod. 7000032457

Gli occhiali di protezione 3M 2821 vantano un design molto leggero, elegante e moderno che offre una copertura e una visibilità eccellenti. Lenti di classe ottica 1, a garanzia di uso prolungato. Le lenti in policarbonato offrono una buona resistenza agli impatti. Lo snodo sulle stanghette consente all'utente di regolare l'angolazione delle lenti. Stanghette morbide e flessibili per un maggiore comfort. Montatura nera con lenti grigie.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LENTI GIALLE 2822

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla







### **OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2840**

Art. Unigum 001489 | Cod. prod. 7000032459

Gli occhiali di protezione 3M 2840 sono stati ideati tenendo in considerazione il comfort e la praticità dell'utente. Vantano uno stile unico a garanzia di maggiore protezione e lenti resistenti in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento. Stanghette a lunghezza regolabile (tre posizioni), per un comfort e una vestibilità ottimali. Imbottitura morbida interna per maggiore comfort e stabilità durante l'uso. Le lenti inclinabili consentono all'utente di regolarle a propria discrezione, a garanzia di una vestibilità personalizzata ottimale. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 9300 e 3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura argento con lenti trasparenti.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



#### OCCHIALI LENTI FUMÉ 2841

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Fumé



#### OCCHIALI LENTI GIALLE 2842

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Gialla





#### OCCHIALI LENTI DORATE 2844

Occhiale di protezione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Dorata specchio





#### OCCHIALI LENTI IR5 2845

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 169 | Lente: Scura IR 5





#### OCCHIALI LENTI ARANCIO 2846

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Arancio





#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI TORA™ 71501-00001M

Art. Uniqum 001530 | Cod. prod. 7000061915

Gli occhiali di protezione 3M Tora™ con lenti a base tridimensionale offrono una visione periferica eccellente e una protezione laterale perfetta (classe ottica 1). L'aspetto raffinato e contemporaneo è intensificato da lenti e stanghette in colori abbinati. Buona resistenza agli impatti con trattamento anti-graffio, a garanzia di maggiore durata. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. Estremamente leggeri (22 gr.).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento







#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI VIRTUA™ 71500-00001M

#### Art. Unigum 001534 | Cod. prod. 7000061918

Gli occhiali di protezione 3M Virtua™ sono dotati di lenti senza bordo e di stanghette a lunghezza fissa. è inoltre presente uno schermo laterale a garanzia di maggiore protezione. Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati. Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visibilità. Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni uv.Lenti con trattamento anti-graffio.Gli occhiali Virtua™ slim sono particolarmente adatti a volti di dimensioni ridotte.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI VIRTUA™ AP 71512-00000M

#### Art. Unigum 010724 | Cod. prod. 7100006209

Gli occhiali di protezione 3M Virtua™ vantano un design unisex ed elegante. Il design avvolgente è dotato di protezione laterale integrata, a garanzia di maggiore sicurezza e protezione. Lenti di classe ottica 1 per un'elevata nitidezza ottica e maggiore durata. Montatura leggera (26 g), per il massimo del comfort. Il design avvolgente e semplificato garantisce una copertura eccellente e una buona visibilità. Le lenti robuste in policarbonato sono trattate anti-graffio, a garanzia di visibilità e durata maggiori.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



#### OCCHIALI LENTI GRIGIE VIRTUA AP GR

Design elegante ed unisex, linea aerodinamica avvolgente – Protezioni sopracigliari integrate - Lenti in policarbonato con trattamento antigraffio. Leggero, 26gr.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Montatura: Grigia | Lente: Grigia









#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI MAXIM™ 13225-00000M

#### Art. Unigum 001512 | Cod. prod. 7010045682

Gli occhiali di protezione 3M Maxim™ sono dotati di lenti asferiche che garantiscono una visione cristallina a 180° e una maggiore copertura degli occhi. Il trattamento dx garantisce maggiore protezione antigraffio e antiappannamento. Occhiali con canale di ventilazione sulle lenti, a garanzia di minore appannamento. Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visibilità. Naselli flessibili e regolabili e mascherina di protezione morbida. Le stanghette sono di tipo a regolazione pantoscopica, a lunghezza regolabile (4 posizioni fisse).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LED LIGHT VISION

Il primo occhiale di sicurezza con led luminoso per operatori che lavorano in ambienti bui, per manutentori quadri elettrici, per meccanici che necessitano di avere le mani libere con una protezione adequata agli occhi. L'occhiale prevede 2 batterie al litio facilmente sostituibili.





#### SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2800

#### Art. Unigum 001484 | Cod. prod. 7000032493

Gli occhiali a mascherina 3M serie 2800 sono stati pensati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista, senza creare praticamente alcuna interferenza. Garantiscono copertura e visibilità eccellenti, nonché un elevato livello di protezione dagli impatti. Stanghette di lunghezza regolabile (quattro posizioni) per un comfort e una vestibilità ottimali. Lenti inclinabili a garanzia di regolazione semplice e massimo comfort. Stanghette morbide a basso profilo, a garanzia di comfort e interazione minima con gli occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio









## **3M**

### SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI OX2000 17-5118-2040M

Art. Unigum 013919 | Cod. prod. 7000032519

I sovraocchiali 3M ox2000 17-5118-2040M sono dotati di stanghette regolabili a incastro (5 posizioni) e punte rotanti (per una tenuta eccellente in tutte le posizioni). Lo schermo piatto in policarbonato è trattato dx, per una protezione perfetta da nebbie e sostanze chimiche. Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI OX3000 17-5118-3040M

Art. Unigum 001517 | Cod. prod. 7000062167

I sovraocchiali 3M OX3000 17-5118-3040m rappresentano la scelta ideale per chiunque desideri indossare le cuffie antirumore, con stanghette lineari regolabili che si adattano perfettamente alle cuffie auricolari Peltor™ Le punte di gomma antislittamento garantiscono maggiore comfort. Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI VISITOR™ 71448-00001M

Art. Uniqum 001535 | Cod. prod. 7000062913

Sovraocchiali per visitatori 3M 71448-00001m in policarbonato leggero, presentano protezioni laterali e sopracciliari e possono essere indossati da soli o con gli occhiali da vista più moderni. Lente di classe ottica 1 per un utilizzo prolungato, protezione laterale integrata per la massima protezione eccellente protezione dalle radiazioni ultraviolette (uv).

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente











#### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 3M™ GOGGLEGEAR™ SERIE 500

new

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 | Marcatura: 3 4 BT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: blu, grigio | Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffio - Antiappannamento | IR5





#### Descrizione prodotto

- ► Gli occhiali di sicurezza a mascherina 3M™ GoggleGear serie 500 sono dotati di:
- Design dal profilo sottile
- ▶ Trattamento anti-appannamento Scotchgard™
- Fascia elastica regolabile
- Inserto per lenti da vista opzionale
- Fascia elastica in neoprene sulla montatura blu

#### Caratteristiche principali

- Lenti in classe ottica 1 per uso prolungato
- Lenti con oculare singolo
- Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 3M™ fornisce protezione da appannamento e graffi, risultando conforme ai requisiti K & N per la norma EN166
- Progettati per essere indossati con inserto ottico 3M GoggleGear per lenti da vista
- Offrono protezione dalle radiazioni UV
- Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 3M™ fornisce resistenza ai graffi e durata, persino dopo numerosi lavaggi
- La versione con montatura blu e fascia elastica in neoprene è idonea all'autoclave per l'uso in ambienti sterili (sulla base di test interni)

#### Gamma prodotti

#### Descrizione

3M™ GG501SGAF, lente trasparente in policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M™ GG502SGAF, lente grigia in policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M<sup>™</sup> GG550SGAF, lente da saldatura gradazione 5 in policarbonato con rivestimento Scotchgard<sup>™</sup>

3M™ GG501NSGAF, lente trasparente in policarbonato con rivestimento Scotchgard™ e fascia elastica in neoprene

3M™ GG500PI - inserto per lenti da vista

#### Applicazioni tipiche

Questi prodotti possono essere adatti all'uso in un' ampia varietà di applicazioni, tra cui:

- Produzione industriale
- ▶ Lavorazione dei metalli
- ► Miniere/petrolio e gas
- Edilizia
- ► Industria alimentare
- ► Farmaceutica
- ► Laboratorio generico





### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI

#### Art. Uniqum 001493 | Cod. prod. 7000032480

Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. Design con ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Lenti in policarbonato. Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato antigraffio. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. La protezione da raggi uv garantisce una protezione affidabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.







#### Art. Unigum 001494 | Cod. prod. 7000032481

Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890A, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Design a ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche. Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato antigraffio. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. La protezione da raggi uv garantisce una protezione affidabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F N 3 4 | Materiale lente: Acetato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento









### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI PC TENUTA GAS 2890S

#### Art. Unigum 012519 | Cod. prod. 7000061924

Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890s, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Montatura sigillata, a garanzia di maggiore protezione da particelle sottili e gas. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. Lenti in policarbonato. Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato antigraffio. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. La protezione da raggi uv garantisce una protezione affidabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B K N 3 4 5 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI ACETATO 2890SA

#### Art. Unigum 001495 | Cod. prod. 7000032483

Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890SA, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Montatura sigillata, a garanzia di maggiore protezione da particelle sottili e gas. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche. Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato antigraffio. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. La protezione da raggi uv garantisce una protezione affidabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F N 3 4 | Materiale lente: Acetato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento









### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI PC

new

Occhiali 3M™ 2891-SGAF - Ventilazione indiretta, lente in policarbonato trasparente con trattamento Scotchgard™. Il trattamento 3M™ Scotchgard™ conferisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all'appannamento (AF).

Tag: Occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 | Filtro 2C - 1,2 | Marcatura: B K N 3 49 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: trasparente | Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffio - Antiappannamento





#### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI **TENUTA GAS 2891S**

new

3M<sup>™</sup> 2891S-SGAF - Sigillato, lenti in policarbonato trasparente con trattamento Scotchgard™. Occhiale a mascherina, a tenuta di gas. Il trattamento 3M™ Scotchgard™ conferisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all'appannamento (AF).

Tag: Occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 | Filtro 2C - 1,2 | Marcatura: B K N 3 4 5 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: trasparente | Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffio - Antiappannamento





### OCCHIALI MASCHERINA LENTI IR5 2895S

Occhiali a mascherina con lente per saldatura, antigraffio e antiappannamento (AS/AF).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 169 | Lente: Scura IR 5





### OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI **FAHRENHEIT™ 71360-00012M**

Art. Unigum 001503 | Cod. prod. 7000062782

Gli occhiali di sicurezza a mascherina Fahrenheit™, con lenti in policarbonato trasparenti, presentano un design moderno e sottile e sono adatti per l'utilizzo in diverse applicazioni, dove è richiesto l'uso di occhiali pratici e versatili. Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visuale. Viene fornita un'eccellente protezione da goccioline di liquidi e macroparticelle di polvere. Il trattamento della lente fornisce una resistenza ai graffi e all'appannamento. Ventilazione indiretta per prevenire l'appannamento.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





Occhiale a mascherina della nuova generazione con lenti intercambiabili e montatura in soffice TPE per la massima protezione contro agenti chimicipolveri e il massimo comfort. Disponibile come accessorio una semi-visiera in policarbonato per incrementare la protezione.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Montatura: Trasparente | Lente: Trasparente



#### SCHERMI MODUL VISOR

Schermo in policarbonato trasparente, con sistema di ventilazione regolabile (posizione aperta o chiusa). Sistema di facile montaggio (si fissa alla clip della cinghia). Abbinabile agli occhiali a mascherina modul R.

Tag: visiere | EN 166













### **OCCHIALI MASCHERINA LENTI** TRASPARENTI 4700 71359-00000M

Art. Uniqum 001499 | Cod. prod. 7000061933

Gli occhiali di sicurezza Cassic 3M 4700 sono dotati di ventilazione diretta, a garanzia di comfort rinfrescante, offrendo al contempo il massimo livello di protezione dagli impatti. Progettati per proteggere contro particelle ad alta velocità e media energia (B). Classe ottica 1, lenti con qualità ottica per un utilizzo prolungato.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 |

Marcatura: B | Materiale lente: Policarbonato |

Colore lente: Trasparente







#### **OCCHIALI MASCHERINA LENTI** TRASPARENTI 4800 71347-00014M

Art. Uniqum 001510 | Cod. prod. 7000062914

Gli occhiali di sicurezza classic 3M 4800 71347-00004M prevedono una ventilazione indiretta. Occhiali avvolgenti con mascherina completa che garantisce protezione da schizzi di liquidi e dalla polvere. Progettati per proteggere contro particelle ad alta velocità e media energia (B). Classe ottica 1, lenti con qualità ottica per un utilizzo prolungato.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 3 - 1,2 |

Marcatura: B | Materiale lente: Policarbonato |

Colore lente: Trasparente

Trattamento lente: Antiappannamento









#### **OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI** HYBRID MAXIM™ 13330-00000M

#### Art. Unigum 011524 | Cod. prod. 701004588

Gli occhiali Hybrid 3M Maxim™ 13330-00000M rappresentano una protezione degli occhi a basso profilo e peso contenuto, a garanzia di elevato comfort e protezione impareggiabile da gocce di liquidi e pericoli di natura meccanica.Il sistema di ventilazione di qualità superiore elimina i problemi di appannamento, proteggendo al contempo gli occhiali da infiltrazione di liquidi e polveri.La pratica fascia da testa in nylon è regolabile mediante un sistema a gancio girevole, è semplice da utilizzare e garantisce una tenuta sicura. Trattamento antigraffio ed antiappannante.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio













### La gamma di occhiali Uvex

## uvex

### La gamma di occhiali uvex è disponibile con i sequenti trattamenti:

#### **UVEX SUPRAVISION SAPPHIRE**

Le lenti sono estremamente resistenti all'abrasione su entrambi i lati e offrono un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di trattamento, che è stato migliorato utilizzando la nanotecnologia, ha delle proprietà antiaderenti migliori e di conseguenza le lenti sono più semplici da pulire. Lo sporco acquoso e oleoso può essere rimosso senza sforzi.



#### **UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE**

Le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.



#### **UVEX SUPRAVISION PLUS**

Le lenti hanno delle proprietà antiappannanti avanzate (almeno 30 secondi) su entrambi i lati, sono resistenti all'abrasione e antistatiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti, anche dopo ripetuti lavaggi. Questo trattamento è ideale per aree con elevata umidità.





### La gamma di occhiali Uvex

#### **UVEX SUPRAVISION EXTREME**

Le lenti sono permanentemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. E' idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.

#### **UVEX SUPRAVISION VARIOMATIC**

Le lenti hanno un filtro colorato che automaticamente si scurisce quando è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si schiarisce quando l'esposizione si riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile con la tecnologia uvex supravision excellence (antiappannante permanente all'interno, estremamente resistente all'abrasione all'esterno). Ideale per ambienti di lavoro dove ci si muove frequentemente fra l'interno e l'esterno.

#### **UVEX SUPRAVISION CLEAN**

Le lenti sono auto lavabili e resistenti alle sostanze chimiche. Antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti all'abrasione all'esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una massima visione.

#### **UVEX INFRADUR**

Le lenti sono resistenti all'abrasione su entrambi i lati e minimizzano i danni causati da scintille da saldatura.

#### **UVEX INFRADUR PLUS**

Le lenti sono antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti
all'abrasione all'esterno minimizzando i danni causati da scintille da saldatura.





#### OCCHIALI I-3

Gli occhiali uvex i-3 sono occhiali protettivi innovativi con trattamento antiriflesso su entrambi i lati: la loro fototrasparenza assicura in qualsiasi momento una visione ottimale, ad esempio nella lettura di parametri di prova, oppure durante lavori su componenti bianchi che riflettono la luce. Sono la soluzione ottimale anche per quei posti di lavoro in cui è presente un misto di luce artificiale e naturale. Con le sue eccellenti qualità di vestibilità, l'occhiale uvex i-3 AR soddisfa le richieste più esigenti per degli occhiali protettivi, che si indossino con piacere e che lascino sempre libera la visuale.


#### **CARATTERISTICHE:**


- occhiali protettivi tri-componente con funzioni innovative
- 100% metal-free
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: l'inclinazione variabile delle stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso, con protezione ottimale dell'area oculare.
- il ponte nasale Softlex morbido e regolabile impedisce agli occhiali di scivolare
- morbido ponte nasale regolabile, estremità morbide e antiscivolo e cerniera senza metallo per le stanghette (tecnologia tri-componente) per un ottimo comfort e l'annullamento dei punti di pressione
- il trattamento antiriflesso su entrambi i lati offre protezione totale UV 400 e un livello di trasmissione superiore al 96,5%, bloccando con efficacia riflessi di luce e disturbo

#### Tag: occhiali - a stanghetta









Codice Uvex	Trattamento	Montatura	Lente	Marcatura	Normative
9.190.275	Uvex supravision excellence	Antracite/blu	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T K N	EN 166 EN 170
9.190.270	Uvex supravision sapphire	Grafite/oliva	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T K	EN 166 EN 170
9.190.280	Uvex supravision excellence	Nero/grigio chiaro	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T K N	EN 166 EN 170
9.190.281	Uvex supravision excellence protezione solare	Nero/grigio chiaro	PC grigio 23%	5-2,5 W 1 F T K N	EN 166 EN 172
9.190.885	AF all'interno protezione solare, specchiato argento	Nero/grigio chiaro	PC argento specchiato grigio	5-3,1 W 1 F T	EN 166 EN 172
9.190.175	Uvex supravision plus - Oil&Gas	Nero/grigio chiaro	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T K N	EN 166 EN 170
9.190.838	Uvex supravision AR lenti antiriflesso su entrambi i lati (confezionato singolarmente in box)	Nero/blu	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T	EN 166 EN 170
9.190.839	Uvex supravision AR lenti antiriflesso su entrambi i lati	Nero/blu	PC incolore	2C-1,2 W 1 F T	EN 166 EN 170
9.190.880 FS			PC incolore		

Scarica la app di realtà virtuale aumentata per uvex i-3



Scarica la documentazione



#### OCCHIALI LENTI PC INCOLORE PHEOS 9192-225 NERO/VERDE

#### Art. Unigum 012577 | Cod. prod. 0349192225

Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-225, monolente duo-sferica, terminali stanghette nero verde. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente antiappannanti all'interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.





#### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-245 NERO/ARANCIO

#### Art. Unigum 016577 | Cod. prod. 0349192245

Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-245, monolente grigia duo-sferica, terminali stanghette nero arancio. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente antiappannanti all'interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento







### OCCHIALI LENTI PC INCOLORE PHEOS 9192-725 BIANCO/VERDE

#### Art. Unigum 013279 | Cod. prod. 0349192725

Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-725, monolente duo-sferica, terminali stanghette bianco verde. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente antiappannanti all'interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-745 BIANCO/ARANCIO

Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-745, monolente duo-sferica, terminali stanghette bianco arancio. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente antiappannanti all'interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento







#### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-285 NERO/GRIGIO

#### Art. Unigum 015114 | Cod. prod. 0349192285

Occhiale di sicurezza uvex pheos 9192-285, monolente grigia duo-sferica, terminali stanghette nero-grigio. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente antiappannanti all'interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### OCCHIALI LENTI PC TRASPARENTI PHEOS GUARD 9192-180

Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti sono permanetemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente







#### **OCCHIALI LENTI PC TRASPARENTI PHEOS S** GUARD 9192-680

Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti sono permanentemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco. Ideale per i visi minuti.





### **OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS GUARD**

Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti sono permanentemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente







### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS S GUARD 9192-681

Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti sono permanentemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco. Ideale per i visi minuti.



Tag: occhiali | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente



#### **TELAIO PHEOS 9192-001**

Telaio interno per uvex pheos. Per una maggiore protezione da proiezioni.

Tag: accessori | EN166 - EN170



#### **TELAIO PHEOS 9192-002**

Telaio interno per uvex pheos s. Per una maggiore protezione da proiezioni.

Tag: accessori | EN166 - EN170





#### FASCIA ELASTICA 9958-020

Fascia elastica per uvex pheos e uvex pheos s

Tag: accessori



## 

#### OCCHIALI LENTI PC INCOLORI PHEOS CX2 9198-256

Occhiali protettivi dal design sportivo. Montatura stampata a iniezione con nasello integrato. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Tecnologia duocomponent per il massimo comfort per l'utilizzatore. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. Stanghette twist per una vestibilità perfetta senza scivolamento. Lente incolore. Trattamento antiappannamento all'interno (per almeno 16 secondi); resistenti alle sostanze chimiche e all'abrasione all'esterno.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



#### OCCHIALI LENTI PC CBR PHEOS CX2 9198-064

Occhiali protettivi dal design moderno e sportivo con marchio "X". Protezione ottimale degli occhi in qualsiasi situazione: Il componente morbido collegato direttamente alla lente offre una protezione affidabile da polvere e acqua. L'innovativo uvex X-tended Eyeshield si adatta perfettamente alla forma del viso, agrantendo comfort eccezionale e protezione al 100%. Colori della montatura: bianco, nero. La nuova tonalità uvex CBR 65 ottimizza il contrasto.



CBR 65: C=CONTRASTO > aumento del Contrasto | B=BLU > riduzione della luce Blu | R=RELAX > visione Rilassata 65=65% di trasmissione Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 1,4 | Marcatura: 1 F T K N | Trattamento lenti: uvex CBR



#### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS CX2 9198-237

Occhiali protettivi dal design moderno e sportivo con marchio "X". Grazie alla snella geometria delle astine, garantiscono il massimo comfort quando si indossano cuffie, elmetto e berretti antiurto. Colori della montatura: bianco, nero. Lenti PC colore grigio 23%. Trattamento uvex supravision excellence.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 1 F T K N | Trattamento lenti: Antigraffio esterno -Antiappannamento interno



new

#### OCCHIALI X-FIT

Gli occhiali uvex x-fit pesano appena 23 grammi. Questi occhiali protettivi in policarbonato sportivi conquistano subito grazie alla copertura ottimale dell'area oculare e hanno ottenuto ampio consenso tra gli utilizzatori. Il design X delle lenti e le astine semitrasparenti rendono uvex x-fit un vero capolavoro.

Tag: occhiali - a stanghetta | Materiale: Policarbonato | Trattamento: supravision excellence

Cod. prod. 9199-085 | EN 166 – EN 170 | Lente: Incolore | Filtro: 2C-1,2 |

Marcatura: 1 FTK

Cod. prod. 9199-265 | EN 166 – EN 170 | Lente: Incolore | Filtro: 2C-1,2 |

Marcatura: 1 FTKN

Cod. prod. 9199-280 | EN 166 – EN 172 | Lente: Grigia | Filtro: 5-2,5 |

Marcatura: 1 FTKN

Cod. prod. 9199-286 | EN 166 – EN 170 | Lente: Ambra | Filtro: 2C-1,2 |

Marcatura: 1 FTKN





### OCCHIALI LENTI PC INCOLORI X-FIT PRO 9199-245

Occhiali di sicurezza con nasello morbido, dotato di cursori di regolazione comfort uvex. Rivestimento uvex supravision excellence: protezione antiappannamento all'interno ed estremamente resistenti a graffi ed agenti chimici esterni. Combinabile con fascia uvex 9958-023 per una migliore aderenza e lampada mini-led 9999-100 per una migliore visione in ambienti con scarsità di luce.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 FTKN







#### OCCHIALI SUPERFIT

Occhiale monolente super leggero (solo 18gr). Aerodinamicità e inclinazione della lente per un'ottima ventilazione. Lente estremamente sottile e con una eccezionale qualità ottica. Stanghette con terminale morbido, tecnologia XST. Disponibile anche con chiusura a molla senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.



Tratt. Supravision Sapphire | Cod. prod. 9178-065 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2C-1.2

Tratt. Supravision Excellence | Cod. prod. 9178-265 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2C-1,2

Tratt. Supravision Excellence | Cod. prod. 9178-286 | EN 166 - EN 172 | Lente: Grigia - UV 5-2,5







### OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SUPER FIT 9178-415

Art. Unigum 013174 | Cod. prod. 0349178415

Occhiali di sicurezza uxex super fit, ultraleggeri con stanghette incernierate, design innovativo e dinamico di tipo sportivo. Le lenti avvolgenti ultra sottili, con una curvatura base di 6,5, forniscono una protezione eccezionale contro i rischi meccanici. Stanghette con tecnologia uvex x-stream. Le stanghette sono composte di materiale che migra gradualmente dal rigido al morbido; la loro ferma presa sulla testa evita che si possano muovere. Particolarmente adare estreme: rivestimento antiappannante permanente su entrambi i lati che elimina il rischio di appannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento su ambo i lati





# OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SPORTSTYLE 9193-376

Occhiale monolente molto leggero: solo 23 g. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Vestibilità sportiva e aderente. Lente incolore. Terminali delle stanghette duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili del viso. Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. Trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno permanente. Le lenti non si appannano mai.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



# OCCHIALI LENTI PC GRIGIE SPORTSTYLE 9193-280

Occhiale monolente molto leggero: solo 23 gr. Vestibilità sportiva e aderente. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lente grigia. Terminali delle stanghette duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili del viso. Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. Trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno permanente. Le lenti non si appannano mai.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5-2,5 | Marcatura: 1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



# OCCHIALI LENTI PC CBR SPORTSTYLE 9193-064

Occhiali protettitvi dal design sportivo, leggerissimi, solo 23 gr. Con trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno. I terminali morbidi delle stanghette assicurano una vestibilità senza punti di pressione.







# ıvex

## OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SPORTSTYLE 9193-838

Occhiale monolente molto leggero: solo 23 gr. Vestibilità sportiva e aderente. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Trattamento antiriflesso su entrambi i lati, fornisce un fattore di trasmissione di più del 96.5%. Terminali delle stanghette duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili del viso. Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. Trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno permanente. Le lenti non si appannano mai.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento lente: Antiriflesso su entrambii lati



## OCCHIALI LENTI PC INCOLORI I-WORKS 9194-175

Occhiali protettivi sportivi con protezione al 100% dai raggi UV 400. Vestibilità perfetta. Terminali morbidi con fessura per cordino. Lente incolore. Trattamento antiappannamento all'interno (per almeno 16 secondi); resistenti alle sostanze chimiche e all'abrasione all'esterno.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



### OCCHIALI LENTI PC INCOLORI I-VO 9160-265

Occhiale monolente, stanghette con inclinazione ed estensione conterminale morbido Quattroflex, nasello morbido. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.







### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE I-VO 9160-076

Art. Unigum 014166 | Cod. prod. 0349160076

Occhiali i-vo 9160-076 monolente grigia duo-sferica, garantiscono sicurezza, comfort e design davvero eccezionali. Questo risultato lo si ottiene grazie all'adozione della tecnologia uvex duo component che assicura che gli occhiali non siano solo resistenti, ma anche eleganti. I componenti morbidi attorno alle aree sensibili del viso (naso, fronte, orecchie) garantiscono un livello di comfort permanente.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# OCCHIALI LENTI PC HC-AF I-VO 9160-275

Art. Uniqum 011462 | Cod. prod. 0349160275

Occhiali di sicurezza uvex i-vo. Grazie all'adozione della tecnologia uvex duo component viene assicurato che gli occhiali non siano solo resistenti, ma anche eleganti. I componenti morbidi attorno alle aree sensibili del viso (naso, fronte, orecchie) garantiscono un livello di comfort permanente.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### OCCHIALI LENTI DIN 5 I-VO 9160-045

Art. Uniqum 014144 | Cod. prod. 0349160045

Occhiali i-vo 9160-045 monolente in policarbonato. Stanghette con inclinazione ed estensione con terminale morbido. Lenti di nuova generazione per protezione da raggi uv e ir. Idonei per saldatura.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN169 - EN172 | Filtro: 5 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento











#### OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SKYPER 9195-265

Occhiale monolente semisferico con protezione laterale integrata, stanghette con inclinazione ed estensione regolabili. Disponibile in vari colori e trattamenti. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Tag: occhiali - a stanghetta | Tratt. Supravision Excellence | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2



## OCCHIALI LENTI PC INCOLORE ASTROSPEC 9168-065

#### Art. Unigum 003498 | Cod. prod. 0349168065

Lo stile innovativo e la nuova tecnologia garantiscono un alto livello di accettazione da parte dell'utilizzatore. Massimo livello di vestibilità per tutte le conformazioni del viso, grazie alle stanghette 2k flessibili, inclinabili ed avvolgenti. Vestibilità sicura e senza punti di pressione, anche quando vengono indossati per lunghi periodo di tempo. La ventilazione con tenuta a labirinto contribuisce a migliorare la temperatura attorno all'area degli occhi per un comfort migliore. Lenti panoramiche di policarbonato con protezioni laterali integrate per la copertura ottimale dell'area degli occhi. Ripiegatura piatta.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F D L N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



### OCCHIALI LENTI PC INCOLORE METEOR 9134-005

Classici occhiali a due lenti. Con tecnologia di rivestimento uvex supravision sapphire: lenti con elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche su entrambi i lati. Dimensione delle lenti 56 mm. larahezza del ponte 15 mm. Montatura di colore grigio trasparente. Lenti PC incolore. Protezione laterale trasparente











# OCCHIALI LENTI PC INCOLORE SKYGUARD NT 9175-260

#### Art. Unigum 012381 | Cod. prod. 0349175260

Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175-260, montatura blu/nero. Assicurano una protezione completa, montatura di poliuretano termoplastico (tpu) stampata a iniezione e concettualmente semplice per aumentare sensibilmente i livelli di protezione per l'utilizzatore riducendo al minimo la possibile penetrazione di particelle. I componenti flessibili e a porosità chiusa della montatura consentono un'adattabilità personalizzata e sono facili da pulire assicurandone, così, una durabilità prolungata. Protezione contro la penetrazione di liquidi, schizzi e particelle di polvere di grandi dimensioni (punti 3 e 4 en 166). Componenti della montatura morbidi e a porosità chiusa che si adattano alla conformazione del viso dell'utilizzatore. Pulizia semplice e igienica grazie al design separato delle lenti e della montatura. Regolazione della lunghezza delle stanghette in 5 posizioni.

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# OCCHIALI LENTI PC INCOLORE SKYGUARD NT 9175-275

#### Art. Uniqum 011283 | Cod. prod. 0349175275

Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175-275, montatura arancio/grigio. Assicurano una protezione completa, montatura di poliuretano termoplastico (tpu) stampata a iniezione e concettualmente semplice per aumentare sensibilmente i livelli di protezione per l'utilizzatore riducendo al minimo la possibile penetrazione di particelle. I componenti flessibili e a porosità chiusa della montatura consentono un'adattabilità personalizzata e sono facili da pulire assicurandone, così, una durabilità prolungata. Protezione contro la penetrazione di liquidi, schizzi e particelle di polvere di grandi dimensioni (punti 3 e 4 EN 166).

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento









#### OCCHIALI CYBRIC

Occhiale bilente dal design avvolgente, stanghette con inclinazione ed estensione regolabili, con terminale morbido Quattroflex per evitare punti di pressione. Disponibile anche in versione con telaio aggiuntivo, certificato contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166) ed elastico regolabile (cyberguard). Classe ottica 1. Lente: policarbonato incolore. Trattamento Supravision Plus.

#### Tag: occhiali

Cod. prod. 9188-175 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2 Cod. prod. 9188-121 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2







# OCCHIALI LENTI PC GRIGIE POLAVISION 9231-960

Design moderno e innovativo. Classe d'impatto F. Occhiale bi-lente confortevole. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lente con filtro polarizzato per una protezione affidabile contro l'affaticamento degli occhi. Particolarmente indicato per superfici riflettenti (offshore, superfici d'acqua), per protezione da riflessi e irritazioni ottiche all'aperto e maggior comfort visivo. Trattamento antigraffio.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5-3,1 | Marcatura: 1 W F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: Antigraffio



## OCCHIALI LENTI PC INCOLORE FUTURA 9180-125

Art. Unigum 003502 | Cod. prod. 0349180125

Occhiale futura 9180-125, bilente con stanghette regolabili in lunghezza e regolazione micrometrica dell'inclinazione. Possibilità di sostituzione delle lenti.







## Laservision





#### SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PROTEZIONE LASER

In seguito al rapido sviluppo della tecnologia laser, la protezione dai raggi laser sta assumendo sempre più importanza e rilevanza ai fini della sicurezza. Le nuove applicazioni del laser in tutti i settori dell'industria, della ricerca e della medicina richiedono soluzioni di sicurezza e di protezione innovative ed esclusive.

Laservision è un brand parte del gruppo uvex ed ha come core business occhiali di protezione laser con filtri trattati o assorbenti in plastica o vetro. Con più di vent'anni di storia alle spalle, laservision ha esperienza in numerosi settori tecnologici. Ciò vuol dire lavorazione di diversi materiali e diverse capacità produttive dei filtri. Queste tecnologie vengono combinate per sviluppare la migliore protezione laser per gli utilizzatori.

#### PORTAFOGLIO PRODOTTI:

- Occhiali di protezione laser
- Trattamenti su filtri in plastica o in vetro
- Filtri assorbenti in vetro o plastica
- Filtri finestra di protezione laser in vetro minerale
- Filtri finestra di protezione laser per aree ampie in acrilico o plastica
- Tende e barriere laser
- Guanti di protezione laser

#### OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER E FILTRI A FINESTRA PER CABINE

Per le loro proprietà fisiche. come l'intensità di radiazione e la capacità di messa a fuoco (coerenza spaziale), i raggi laser sono potenzialmente pericolosi, specialmente per gli occhi. Le norme vigenti sulla protezione dai laser (EN 207 e EN 208) dispongono l'uso di occhiali protettivi come risposta a questi pericoli. laservision offre un'ampia gamma di occhiali con lenti in vetro o materiale plastico e filtri finestre ispettivi in vetro o plastica da montare nelle barriere di protezione di macchine, pareti divisorie o tende.

### **SCHERMI**

In alternativa, è possibile schermare le radiazioni laser utilizzando soluzioni meccaniche che permettono di proteggere le persone potenzialmente esposte al rischio durante l'utilizzo del laser. Sono esempi di tali schermi contro le radiazioni laser le tende. le pareti divisorie o anche divisori a installazione fissa. Questi possono essere installati in minimo spazio oppure collegati in modo fisso alla macchina come barriera di protezione. laservision offre al riauardo soluzioni di schermatura standard e soluzioni personalizzate progettate su misura dopo adequato sopralluogo, entrambe a norma.

#### SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVI

Per le operazioni laser automatizzate, vale a dire quelle che non sono costantemente monitorate. la normativa europea EN 60825-4 richiede per la classificazione nella classe di prova T1 un intervallo di ispezione di 30.000 secondi. Tuttavia, poiché la potenza dei laser e l'intensità delle radiazioni sono in costante aumento, non è possibile realizzare questo intervallo utilizzando sistemi di protezione passivi, soprattutto se si tratta di materiali per finestre. Il nuovo sistema brevettato di filtri a finestra attivi di laservision offre una soluzione semplice e ideale a questi problemi inserendo un'elettronica intearata nel circuito di sicurezza del sistema laser.

# 

### OCCHIALI LASERVISION F03

### Cod. prod. F03

Occhiale di protezione monolente, leggero, molto confortevole, con ampio campo visivo. Desian sportivo, adatto anche ai visi più piccoli. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Colore e lente: In funzione del filtro prescelto. Linea LASERVISION



Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | Mont: V.S | Lente: V.S.



### OCCHIALI LASERVISION R02

#### Cod. prod. R02

Occhiale di protezione bilente, offre un ampio campo visivo ed un adattamento straordinario. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex. Linea LASERVISION



Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | Mont: Bianco, Nero, Giallo | Lente: V.S.



### OCCHIALI LASERVISION R01

### Cod. prod. R01

Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente confortevole. Possibilita' di inserimento montatura per lenti graduate. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione.



Tag: occhiali - protezione laser | N 207 - EN 208 | Mont: Bianco, Nero, Giallo | Lente: V.S.





# **IVex**

### OCCHIALI LASERVISION R14

### Cod. prod. R12

Occhiale di protezione bilente, a mascherina, ideale per portatori di occhiali correttivi. Raccomandato per lavori in aree molto umide arazie all'ottimo sistema di ventilazione. Banda elastica regolabile. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Linea LASERVISION



Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | Mont: Bianco |



#### OCCHIALI LASERVISION F20

Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente confortevole. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette flessibili per una vestibilità individuale. Disponibile con montatura bianca o nera. Linea LASERVISION



Tag: occhiali - protezione laser | EN 207



### SOVRAOCCHIALI LASERVISION F22

#### Cod. prod. F22

Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e prevenire il rischio di inciampare, Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST. Disponibile anche con chiusura a molla (F18). Linea LASERVISION



Tag: sovraocchiali - protezione laser



## **OCCHIALI LASERVISION F29**

#### Cod. prod. F29

Occhiale monolente con vestibilità sportiva e aderente. Ponte nasale morbido. Stanghette flessibili con inclinazione e lunghezza regolabili. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Linea LASERVISION



Tag: occhiali - protezione laser



# **OCCHIALI LASERVISION R17**

# Cod. prod. R17

Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente confortevole. Possibilita' di inserimento montatura per lenti graduate. Disponibile in un'ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex



### Tag: occhiali - protezione laser





### SOVRAOCCHIALI LENTI PC SUPER F OTG

Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e prevenire il rischio di inciampare. Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST per evitare punti di pressione. Tecnologia hi-res (visione cristallina grazie alla riduzione del grado di aberrazione). Disponibile anche con chiusura a molla senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato. Trattamento OPTIDUR NCH.



Cod. prod. 9169-585 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2 Cod. prod. 9169-586 | EN 166 - EN 172 | Lente: grigia - UV 5-2,5





## SOVRAOCCHIALI LENTI PC SUPER F OTG 9169-850

Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione sopraccigliare, chiusura a stanghetta. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visone in basso e previene il rischio di inciampare. Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology). Maggiore durata dell'attività lavorativa in assenza di affaticamento visivo grazie all'ottimizzazione della curvatura della lente. Miglioramento del comfort, anche in persone non abituate a indossare gli occhiali, grazie alla riduzione del grado di aberrazione. Visione cristallina. Trattamento uvex supravision variomatic: le lenti hanno un filtro colorato che automaticamente si scurisce quando è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si schiarisce quando l'esposizione si riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile con la tecnologia uvex supravision excellence (antiappannante permanente all'interno, estremamente resistente all'abrasione all'esterno). Ideale per ambienti di lavoro dove ci si muove frequentemente fra l'interno e l'esterno.







## SOVRAOCCHIALI LENTI PC CBR SUPER F OTG 9169-164

new



Uvex super f OTG è la linea di occhiali protettivi che garantiscono il massimo comfort e una copertura eccellente dell'area oculare. Possono essere utilizzati anche come sovraocchiali, sopra i comuni occhiali da vista, e pertanto sono perfetti ad es. per i visitatori. Sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con astine con cerniera. Colori della montatura: nero, bianco. Lenti in PC colore marrone chiaro (CBR65). Con tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence: lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche.

CBR 65: C=CONTRASTO > aumento del Contrasto | B=BLU > riduzione della luce Blu | R=RELAX > visione Rilassata 65=65% di trasmissione Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 1,4 | Marcatura: 1 F T K N



## SOVRAOCCHIALI LENTI PC ARANCIO SUPER F OTG 9169-615

Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione sopraccigliare, chiusura a stanghetta. Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visone in basso e previene il rischio di inciampare. Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology). Maggiore durata dell'attività lavorativa in assenza di affaticamento visivo grazie all'ottimizzazione della curvatura della lente. Miglioramento del comfort, anche in persone non abituate a indossare gli occhiali, grazie alla riduzione del grado di aberrazione. Visione cristallina: le lenti sono estremamente resistenti all'abrasione su entrambi i lati e offrono un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di trattamento, che è stato migliorato utilizzando la nanotecnologia, ha delle proprietà anti-aderenti migliori e di conseguenza le lenti sono più semplici da pulire. Lo sporco acquoso e oleoso può essere rimosso senza sforzi. UV 525.







# SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE SUPER OTG 9169-260

### Art. Unigum 013492 | Cod. prod. 0349169260

I sovraocchiali super otg possono contare sull'innovativa tecnologia applicata alle lenti. Inoltre, sono dotati di stanghette senza cerniere e realizzate con il materiale grilamid<sup>®</sup>, particolarmente resistente agli urti, e di terminali morbidi per le orecchie. Le stanghette flessibili consentono di adattare gli occhiali ai vari scenari di utilizzo, indipendentemente dal fatto che vengano indossati o meno insieme a occhiali correttivi.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 9161-005

### Art. Unigum 003515 | Cod. prod. 0349161005

Sovraocchiali uvex 9161-005 monolente ad ampio campo visivo. Ripari sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Stanghette con morbido terminale in duo flex regolabili in lunghezza.

Tag: sovraocchiali | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



# SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 9161-014

### Art. Unigum 003519 | Cod. prod. 0349161014

Sovraocchiali uvex 9161-014 monolente ad ampio campo visivo. Ripari sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Normalmente utilizzati come occhiali per visitatori.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente









# **JVeX**

## SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 9161-305

### Art. Unigum 018326 | Cod. prod. 0349161305

Sovraocchiali uvex 916-305 monolente ad ampio campo visivo. Ripari sopraccialiari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Stanghette con morbido terminale in duo flex regolabili in lunghezza. Trattamento uvex supravision plus (antigraffio, antiappannamento, antistatico, anti UV).

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento - Antistaticità - Anti UV



# OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE **CARBONVISION 9307-375**

#### Art. Uniqum 010310 | Cod. prod. 0349307375

Gli occhiali protettivi a mascherina uvex carbonvision 9307-375 pesano solo 46 gr; consentono all'utilizzatore di lavorare anche per lunghi periodi di tempo senza essere soggetto a distrazioni o a problemi causati da disagi. Lo strato di poliuretano termoplastico (tpu) viene fissato in modo permanente alla montatura per garantire un'adattabilità individuale perfetta e facilità di pulizia e di manutenzione.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: K N DIN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE PHEOS CX2 SONIC 9309-275

Prodotto uvex i-gonomics pensato per dare sollievo e mantenere l'ergonomia. Gli occhiali a mascherina uvex più leggeri: appena 34 grammi di peso. Componente morbido collegato direttamente alla lente. Con rivestimento uvex supravision extreme: lente esterna antigraffio, lente interna con funzione. Antiappannante permanente.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 3 4 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T K N











## OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE **ULTRASONIC 9302-245**

Art. Unigum 003492 | Cod. prod. 0349302245

Occhiali a mascherina protettivi uvex ultrasonic 9302-245. La combinazione di due materiali diversi (componenti rigidi/morbidi) significa una minore pressione e li rende adatti ad essere indossati per lunghi periodi di tempo. La componente morbida e flessibile si adatta alla conformazione individuale del viso fornendo una protezione laterale completa, anche in presenza di occhiali correttivi. La ventilazione eccezionale assicura un'atmosfera interna piacevole e non irritante. Tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision. Antiappannamento all'interno e resistenza ai graffi all'esterno delle lenti, caratteristiche permanenti che non verranno eliminate con il lavaggio.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3, 4 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B 9 K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# OCCHIALI MASCHERINA LENTI AC INCOLORE ULTRAVISION 9301-714

Art. Unigum 003512 | Cod. prod. 0349301714

Occhiali di sicurezza a maschera uvex ultravision 9301-714 monolente panoramica in acetato di cellulosa. Confortevoli occhiali di sicurezza a maschera progettati ergonomicamente, a campo visivo completo e con visibilità laterale illimitata assicurata dalle lenti panoramiche a 180°. Fascia per la testa completamente regolabile.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 3 - 1,2 | Marcatura: F N | Materiale lente: Acetato di cellulosa | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento













## OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC U-SONIC 9308-248

Occhiale a mascherina leggero. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Sistema di ventilazione innovativo. Perfetta vestibilità grazie alla tecnologia duo-component. Design della lente uvex che fornisce una visione perfetta e la migliore protezione. Possibilità di sostituzione della lente. Lente addizionale solare con attacco magnetico.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 2C-1,2/5-3,1 | Marcatura: 1B K N CE |

Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore, grigio |

Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



## OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE U-SONIC 9308-245

Occhiale a mascherina leggero. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Design compatto per una buona combinazione con altri DPI. Sistema di ventilazione innovativo. Possibilità di sostituzione della lente. Le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi.





## **OCCHIALI ULTRASONIC CR 9302-500**

Occhiale di protezione a mascherina, leggero. Monolente panoramica in policarbonato. Classe d'impatto B (120 m/s secondo EN 166). Protezione al 100% dai raggi UV 400. Con ventilazione ridotta. Ampio campo visivo illimitato a 180°. Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Facile sostituzione della lente. Fascia in gomma facilmente regolabile. Idoneo ad essere indossata sopra occhiali correttivi. Autoclavabile fino a 10 cicli, 121° C per 20 minuti. Trattamento antiappannante all'interno, antigraffio all'esterno.

Tag: occhiali - a mascherina - autoclavabili | EN166 - EN170 | Filtro: 2-1,2 | Marcatura: 1B 9 K N CE | Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno









#### OCCHIALI SUPER FIT CR 9178-500

Occhiali protettivi leggeri con stanghette molto sottili e con terminale morbido per evitare punti di pressione. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Massimo comfort grazie al peso ridotto. Autoclavabile fino a 10 cicli a 121°C, per 20 minuti. Trattamento antiappannante all'interno, antigraffio all'esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una massima visione. Lenti ultrasottili.



Tag: occhiali - a stanghetta - autoclavabili | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 FTKN DIN CE | Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



## SOVRAOCCHIALI SUPER F OTG CR 9169-500

Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione professionale per l'industria medica e farmaceutica. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Il primo occhiale autoclavabile con trattamento antiappannante. Autoclavabile fino a 10 cicli, 121° C per 20 minuti. Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology). Visione cristallina. Trattamento antiappannante all'interno, antigraffio all'esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una massima visione.



Tag: sovraocchiali autoclavabili | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno



Contatta il nostro Servizio Clienti per informazioni

# uvex occhiali correttivi

Gli occhiali correttivi di sicurezza rappresentano la migliore protezione per lavoratori con difetti visivi che operano in aree in cui è obbligatorio l'utilizzo di occhiali di sicurezza.

Gli occhiali a prescrizione uvex proteggono l'area oculare e migliorano la visione dell'utilizzatore. uvex fornisce occhiali correttivi di sicurezza individuali e per tutti i campi di applicazione, anche per videoterminalisti.

Tutte le componenti dell'occhiale sono state testate e certificate secondo la EN 166.

uvex vanta un'ampia selezione di campi visivi e di materiali delle lenti per soddisfare ogni esigenza.

#### TIPOLOGIE DI LENTI:



**Monofocale** > Lente che corregge difetti visivi da lontano o da vicino (es. miopia, astigmatismo, ipermetropia)



**Bifocale** > Costituite da una lente principale e da un segmento di addizione per la visione da vicino



**Progressiva** > Formate da una lente principale e da un'addizione costantemente variabile per le varie posizioni di lettura da vicino.

Sulla base della montatura scelta e della prescrizione medica (inclusa di distanza interpupillare) i tecnici specializzati uvex esprimono il loro feedback sulla tipologia di lente realizzabile e garantiscono il massimo supporto nella scelta della migliore soluzione.











### OCCHIALI CON LENTI CORRETTIVE

Al fine di proteggere meglio gli occhi dei portatori di occhiali correttivi, vengono proposte gamme di montature in materiale plastico o in metallo, in cui poter inserire lenti correttive a prescrizione medica, realizzate con materiali organici, minerali o in policarbonato.

Gli occhiali con le lenti correttive sono definiti dalla normativa EN 166.

#### Tag: occhiali - lenti correttive

#### Tabella informazioni per la scelta degli occhiali con lenti correttive:

Azienda	Modello	Lente	Materiale	D.I.	Punto di vista	Lunetta	Poter	Asse
		Mono	PC		DX	DX	DX	TABO
		Bifocale	CR39		SX	SX	SX	INTERN
		Progressiva	VETRO					



## **MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5502**

Occhiale polifunzionale capace di adattarsi a visi eterogenei e di garantire un buon grado di protezione. Stanghette regolabili in estensione.





## MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5505

Occhiale disponibile in due dimensioni, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, ripari laterali e sopraccigliari integrati. Disponibile anche in versione sabbiata, opaco. Possibilità di aggiungere un telaio interno per una maggiore protezione da proiezioni.





#### **TELAIO PER LENTI CORRETTIVE 5505**

Telaio in spugna per montatura uvex 5505. Ideale per una maggiore protezione da gocce e liquidi (marcatura 3). Disponibile in due ampiezze diverse: 55 e 57 mm.





# **IVex**

#### MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5511

Particolarmente adatto per visi piccoli, con telaio sintetico e stanghette in metallo, garantisce perfetta vestibilità anche con elmetto e/o cuffie. Viste le ridotte dimensioni è da preferire per la realizzazione di occhiali con lenti che servono a correggere carenza visive importanti.





#### MONTATURA PER LENTI CORRET TIVE MOD. 5108

Occhiale con montatura metallica e nasello regolabile per una maggiore personalizzazione e adattabilità alle varie forme del viso.





### MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE **RX SP 5512**

Il design sportivo e la combinazione di colori accattivanti portano un po' di tempo libero sul luogo di lavoro. Tutte le funzioni di protezione sono perfettamente integrate nel design della montatura. Non c'è quindi bisogno della protezione laterale separata, come avviene negli occhiali protettivi convenzionali. Massima protezione grazie alle aste larghe alle lenti curve e ai materiali in plastica di elevata qualità.



Design sportivo, avvolgente, con montatura in plastica e lenti intercambiabili per una sagoma anatomica e sportiva. Kit uvex tight-fit, composta da fascia per testa e telaio in schiuma espansa, disponibile. Disponibili in diversi colori. Dimensione delle lenti 65 mm, larghezza del ponte 16 mm.





#### STAZIONE PULIZIA COMPLETA 9970-002

Stazione di pulizia per occhiali uvex, in materiale plastico per fissaggio a muro e chiusura a chiave. Atta a contenere fazzoletti per la pulizia degli occhiali, liquido detergente e pompetta dosatrice. Ricambi: 9971-000 fazzoletti, 9972-100 liquido detergente.



Tag: accessori

### **LIQUIDO DETERGENTE UVEX 9972-100**

Liquido detergente ideale per tutte le lenti in confezioni da 500 ml, utilizzabile anche come ricarica per stazione pulizia 9970-002.

Tag: accessori



Fazzoletti di ricambio silicon free, umidificati utilizzabili come ricarica per stazione pulizia 9970-002. Confezioni da 700pz.

Tag: accessori

## FAZZOLETTI IMBEVUTI 9963-000

Fazzolettini umifidificati uvex, silicon free. Confezionati singolarmente. Ideali per la pulizia dell'occhiale durante lavori fuori sede. Box da 100pz.

Tag: accessori

## **CORDINI PER OCCHIALI 9959-002**

Cordini per tutti gli occhiali a stanghetta uvex.

Tag: accessori

### **CORDINI PER OCCHIALI 9958-006**

Fascette elastiche dotate di blocco per regolazione individuale della taglia. Ideale per occhiali uvex serie 9153 e 9159.

Tag: accessori

### **CUSTODIE 9954-600**

Custodia rigida per occhiali uvex. Con gancio per passante per cintura.

Tag: accessori

## **CUSTODIE 9954-501**

Custodia uvex per occhiali a mascherina con cerniera e passante per cintura. Ulteriore spazio per lente di ricambio.

Tag: accessori















### OCCHIALI AVATAR™

Un occhiale interamente personalizzabile: astine modellabili grazie all'anima metallica, rivestita da un materiale isolante; regolazione dell'angolazione. Arcata in materiale morbido (MMT™) per attutire gli urti, con ventilazione indiretta, per minimizzare l'appannamento.

Trattamento antiappannamento HydroShield® (\*): efficacia superiore grazie



alla duplice azione: Idrofila: l'umidità viene assorbita dalla lente; Idrofoba: le goccioline d'acqua in eccesso vengono convogliate ai lati della lente. Il tutto si traduce in una assenza di appannamento 20 volte superiori ai nostri migliori trattamenti, e una resistenza ai graffi 2 volte maggiore.



#### Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 | Marcatura: v. tabella | Materiale lenti: Policarbonato







- o1 Trattamento HydroShield
- 02 Lenti a 9 punti di curvatura
- (93) Ponte nasale regolabile
- Naselli flessibili
- os Arcata superiore in materiale morbido -
- of Sistema di ventilazione indiretta
- or Astine con meccanismo a cremagliera per regolare l'angolazione
- Astine flessibili MMT+
- o Astine e naselli morbidi MMT+
- Anima delle astine rinforzata
- Astine avvolgenti e terminali con punta morbida - MMT+
- 12 Montatura ultra-leggera



Cod. prodotto	Descrizione	Colore delle lenti	Trattamento	Marcatura della montatura	Marcatura della lente
1034831	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti incolore	O Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034832	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore grigio	<ul><li>Grigio</li></ul>	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034833	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore ambra	Ambra	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034834	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti I/O	1/0	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-1.7 HON 1F
1034835	Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento antigrafflo / Lenti blu a specchio	Blu a specchio	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1034836	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / Lenti incolore	O Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034837	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / Lenti di colore grigio	<ul><li>Grigio</li></ul>	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034838	Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento antigraffio / Lenti I/O	1/0	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-1.7 HON 1 F

#### SOVRAOCCHIALI AVATAR™ OTG

new

Un sovraocchiale che si caratterizza per un'eccellente distribuzione del peso e stabilità. Interamente personalizzabile: astine modellabili grazie all'anima metallica, rivestita da un materiale isolante; regolazione dell'angolazione. Arcata in materiale morbido (MMT™) per attutire gli urti, con ventilazione indiretta, per minimizzare l'appannamento. Guarnizione di tenuta ampia che appoggia stabilmente sull'occhiale correttivo. Nasello morbido, regolabile in posizioni. Disponibile versione antiriflesso

Tag: sovraocchiali| EN 166 | Marcatura: v. tabella | Materiale lenti: Policarbonato





Cod. prodotto	Descrizione	Colore delle lenti	Trattamento	Marcatura della montatura	Marcatura della lente
1035810	Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio	O Incolore	Trattamento antigraffio	HON 166F	2C-1.2 HON 1F
1035811	Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio	O Incolore	Trattamento antigraffio	HON 166F	2C-1.2 HON 1F
1035812	Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso e nero / Lenti di colore grigio / Trattamento antigraffio	<ul><li>Grigio</li></ul>	Trattamento antigraffio	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1035813	Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore blu e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio e antiriflesso	O Incolore	Antigraffio e antiriflesso	HON 166F	2C-1.2 HON 1F

# OCCHIALI LENTI INCOLORE MILLENNIA 2G NERO

#### Art. Unigum 001121 | Cod. prod. 1032175

Occhiale Millennia montatura nera, lente incolore. Occhiale con ottimo bilanciamento nella montatura per una sensazione di estrema leggerezza (peso 32 gr). Assicurano campo visivo protetto a 180°. Sono dotati di cordino flexicord e nasello morbido antiscivolo. La lente a 8 punti di curvatura qarantisce elevata qualità ottica. Occhiale idoneo per rischio meccanico.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: Ft k | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





# OCCHIALI LENTI INCOLORE OP-TEMA NERO

Art. Uniqum 001113 | Cod. prod. 1000016

Occhiale con ripari laterali integrati e lente in policarbonato a 6 punti di curvatura. Astine allungabili e orientabili per un perfetto adequamento alla configurazione del volto. Certificato per la protezione da particelle in movimento. Protezione da raggi ultravioletti. Cordino Flexicord in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





### OCCHIALI LENTI INCOLORE FOG-BAN XC

Art. Uniqum 001118 | Cod. prod. 1011027 HS

Occhiale protettivo con lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura. Astine regolabili in inclinazione e allungabili; nasello morbido antiscivolo. Arcata munita di guarnizione morbida per assicurare una perfetta aderenza a tutte le diverse conformazioni del viso e dunque la miglior protezione. Lenti facili da sostituire. Mmt - tecnologia multi-materiale: un innovativo materiale soffice a doppio strato ricopre tutte le componenti che poggiano direttamente sul viso (l'arcata, il nasello e le stanghette). La pressione sul viso è ridotta per garantire il massimo confort e nel contempo assicurare la miglior protezione e tenuta. Disponibile inserto per lenti correttive. Trattamento antigraffio e antiappannamento Hydroshield.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### MONTATURE LENTI CORRETTIVE PER XC

La montatura si aggancia internamente, così da preservare le lenti correttive: una soluzione pratica e poco dispendiosa per chi ha necessità di lenti protettive ma al tempo stesso correttive.

Tag: accessori





#### OCCHIALI LENTI INCOLORE SANTA CRUZ™

Art. Unigum 001122 | Cod. prod. 1002676

Occhiale protettivo Santa Cruz montatura blu lente incolore. Con ripari laterali integrati nella montatura e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamento antigraffio. Occhiale dal design semplice e lineare, con ottimi requisiti prestazionali. Caratterizzato da una leggerissima montatura in nylon, grazie alle stanghette regolabili è adattabile a qualsiasi conformazione facciale.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





### OCCHIALI LENTI INCOLORE A700

Art. Unigum 001115 | Cod. prod. 1015361

Occhiale monolente a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una protezione generale, resistente all'impatto (45 m/s). L'ottimo rapporto qualità prezzo fa di questo occhiale una soluzione protettiva interessante per varie applicazioni, dalla meccanica alle manutenzioni. Design ultraleggero con inserti antiscivolo sulla parte terminale delle stanghette. Nasello universale. Offrono una sicura e totale adattabilità per un comfort lungo tutta la giornata.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





# OCCHIALI LENTI INCOLORE FOG-BAN OP-TEMA NERO

Art. Unigum 003166 | Cod. prod. 1004947

Occhiale con ripari laterali integrati e lente in policarbonato a 6 punti di curvatura. Astine allungabili e orientabili per un perfetto adeguamento alla configurazione del volto. Protezione da raggi ultravioletti. Cordino Flexicord in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento





## OCCHIALI LENTI INCOLORE SP1000 2G

Art. Unigum 009965 | Cod. prod. 1028640

Ventilazione indiretta superiore e inferiore, trattamento dura-streme® dual antiappannamento e antigraffio sia all'interno che all'esterno. Modello versatile: utilizzabile sia con stanghette che con fascia elastica fornita in dotazione. Il nasello antiscivolo, morbido e flessibile, e le astine orientabili rendono il modello adattabile a numerosi profili facciali. Morbida imbottitura intorno alle lenti per garantire la massima tenuta ed un elevato livello di comfort.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento





# OCCHIALI LENTI INCOLORE MILLENNIA SPORT NERO

Art. Unigum 013798 | Cod. prod. 1005981

Occhiale millennia sport astine nere, lente incolore. Occhiale con ottimo bilanciamento nella montatura per una sensazione di estrema leggerezza (peso 32 gr). Assicurano campo visivo protetto a 180°. Sono dotati di cordino Flexicord e nasello universale e confortevole. La lente a 9 punti di curvatura garantisce elevata qualità.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



## OCCHIALI LENTI INCOLORE A700 ANTIFOG

Art. Uniqum 013528 | Cod. prod. 1015360

Occhiale monolente a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una protezione generale, resistente all'impatto (45 m/s). L'ottimo rapporto qualità prezzo fa di questo occhiale una soluzione protettiva interessante per varie applicazioni, dalla meccanica alle manutenzioni. Design ultraleggero con inserti antiscivolo sulla parte terminale delle stanghette. Nasello universale.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento







#### OCCHIALI LENTI GRIGIE TSR A700

### Art. Unigum 001111 | Cod. prod. 1015362

Occhiale monolente, colore grigio a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una protezione generale, resistente all'impatto (45 m/s), che lo rende idoneo per protezione da schegge e urti per lavori all'aperto. Protezione da radiazioni solari. Design ultraleggero con inserti antiscivolo sulla parte terminale delle stanghette. nasello universale. Offrono una sicura e totale adattabilità per un comfort lungo tutta la giornata.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio



#### OCCHIALI LENTI INCOLORE A800

#### Art. Uniqum 001116 | Cod. prod. 1015370

Occhiale protettivo monopezzo, in policarbonato. Lente a 9 punti di curvatura, ripari laterali integrati. astine incernierate. Terminali con inserto in gomma, per un contatto morbido con il viso, nasello morbido. Protezione da particelle in movimento; test di resistenza all'impatto effettuato con una sfera d'acciaio di 6 mm di diametro scagliata ad una velocità di 45 m/s. Idoneo per protezione da rischio meccanico, in particolare per le seguenti lavorazioni: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge. Protezione da uv. ideale anche come occhiale da visitatore.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



# OCCHIALI TRASPARENTI VISITATORE VISITORSPEC™ ASTINE NERE

#### Art. Unigum 001114 | Cod. prod. 1015744

Occhiali per visitatori Visitorspec™, con un ampio campo visivo. Occhiale monolente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali integrali e nasello profilato. Lenti Polyfort incolori non rivestite.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente



### OCCHIALI TRASPARENTI VISITATORE POLYSAFE™

Art. Unigum 008898 | Cod. prod. 1002550

Occhiali per visitatori Polysafe™, con un ampio campo visivo. Monolente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali integrali e nasello profilato. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento. Occhiale dalle eccellenti qualità ottiche sovrapponibile a qualsiasi occhiale correttivo. Sterilizzabile in autoclave (max 20 cicli). Idoneo anche nel settore ospedaliero e farmaceutico.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente



### OCCHIALI LENTI INCOLORE HORIZON™

Art. Unigum 001119 | Cod. prod. 3024130

Lenti in policarbonato con trattamento antiaraffio. Idoneo per utilizzo e protezione generale, resistente all'impatto (45 m/s) e per lavori meccanici: molatura, tornitura efresatura. Protezione da raggi UV. Possibilità di utilizzare gli occhiali per la saldatura con le lenti per saldatura ribaltabili ir 5 (Art. Unigum 003163).



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



### LENTI RIBALTABILI PER HORIZON™ VERDE IR 5

Art. Unigum 003163 | Cod. prod. 3024042

Lenti verde ir5, in policarbonato ribaltabili in 3 posizioni, da fissare a clip sull'occhiale Horizon™. Idonee per lavori di saldatura e ossitaglio.







Art. Unigum 000977 | Cod. prod. 1002436

Cordoncini per occhiali SC2.

Tag: accessori





# OCCHIALI MASCHERINA LENTI INCOLORE SUB-ZERO™ 1111001

new

Gli occhiali a mascherina Sub-Zero<sup>TM</sup> 111001 di Honeywell, ispirati agli occhiali da sci, forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e condizioni estreme. Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi e numerose pulizie) e un'ottima resistenza antigraffio per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro. La morbida gommapiuma che riveste le superfici a contatto con il viso e l'ampia fascia elastica si adattano facilmente alle varie conformazioni del viso e della testa. Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono ai lavoratori esposti a basse temperature, all'esterno o all'interno di celle frigorifere, il comfort e le prestazioni che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3,4 e 9 - EN 170 | Filtro: 2C – 1,2 | Materiale lenti: policarbonato | Colore lenti: trasparente | Trattamento lenti: HydroShield



# OCCHIALI MASCHERINA LENTI GRIGIE SUB-ZFRO™ 1111002

new

Gli occhiali a mascherina Sub-Zero<sup>TM</sup> 1111002 di Honeywell, ispirati agli occhiali da sci, forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e condizioni estreme. Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi e numerose pulizie) e un'ottima resistenza antigraffio per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro. La morbida gommapiuma che riveste le superfici a contatto con il viso e l'ampia fascia elastica si adattano facilmente alle varie conformazioni del viso e della testa. Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono ai lavoratori esposti a basse temperature, all'esterno o all'interno di celle frigorifere, il comfort e le prestazioni che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3,4 e 9 - EN 172 | Filtro: 2C - 3 | Marcatura: 5 - 3,1 | Materiale lenti: policarbonato | Colore lenti: grigio | Trattamento lenti: HydroShield



# OCCHIALI LENTI TRASPARENTI DURAMAXX™ BARDATURA IN NEOPRENE

Art. Unigum 008889 | Cod. prod. 1017751

Occhiale a mascherina Duramaxx™ con bardatura in neoprene dal comfort eccezionale; perfettamente sovrapponibili ad occhiali da vista. L'occhiale Duramaxx™ si caratterizza per la tecnologia dura-streme®, che consiste in un trattamento antigraffio e antiappannamento di ultima generazione, che assicura all'occhiale una durata di 3 volte superiore a quella standard. La lente avvolgente offre un campo visivo panoramico e una visione periferica superiore.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI MASCHERINA V-MAXX™

Art. Unigum 001126 | Cod. prod. 1006193

Occhiali a mascherina v-maxx™, lente pc incolore, antiappannamento, bardatura elastica. Dotato di ventilazione indiretta e sistema anti-schizzi e creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Adattabile a qualunque conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardatura elastica a regolazione rapida per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Campo visivo 180 gradi. Idoneo per ambienti ad elevato rischio meccanico e rischio chimico in genere. Disponibili pellicole coprilente per allungare la vita della lente.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3, 4 e 9 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 3 4 9 B | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento







## **OCCHIALI MASCHERINA LG20A**

Art. Uniqum 001127 | Cod. prod. 1005509

Occhiale a mascherina LG20A ventilazione indiretta (4 valvole), lente in policarbonato incolore, antiappannamento. Elevata resistenza all'impatto (120 m/s). Offre protezione contro la proiezione di schegge e contro gli schizzi di sostanze.

Tag: occhiali - a mascherina | en166 | Marcatura: B | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento - Antigraffio





# VISIERE BIONIC SCHERMO PC ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Art. Uniqum 009896 | Cod. prod. 1011624

Visiera bionic con schermo incolore in policarbonato, trattamento antigraffio ed antiappannamento. Visiera panoramica, con estesa protezione frontale, laterale e della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti dell'operatore. Bardatura nucale regolabile a cremagliera, in molteplici posizioni. Imbottitura frontale antisudore, rimovibile e lavabile. Schermo inclinabile in varie posizioni. 100% dielettrica.

Tag: visiere | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 9 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### VISIERE BIONIC SCHERMO PC

Art. Unigum 013801 | Cod. prod. 1011623

Visiera bionic con schermo incolore in policarbonato. Visiera panoramica, con estesa protezione frontale, laterale e della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti dell'operatore. Bardatura nucale regolabile a cremagliera, in molteplici posizioni. Imbottitura frontale antisudore, rimovibile e lavabile. Schermo inclinabile in varie posizioni. 100% dielettrica. Disponibile anche schermo di ricambio certificato per arco elettrico.

Tag: visiere | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 9 -EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente







# **Turboshield**

Il sistema Turboshield offre un comfort superiore e prolungato, la possibilità di sostituire facilmente gli schermi e un equilibrio ottimale. Il sistema Turboshield è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi UV e detriti dispersi nell'aria e può essere indossato comodamente anche con la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

- COMFORT SUPERIORE. La bardatura flessibile imbottita estende la superficie del prodotto del 300% per eliminare i punti di pressione e assicurare il comfort per tutto il giorno.
- FACILE SOSTITUZIONE DELLO SCHERMO. Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.
- PROTEZIONE MIGLIORATA. Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento superiore del 50% rispetto a quella degli schermi tradizionali, senza la necessità di ingombranti accessori che appesantiscono la visiera nel corso della giornata.



# Honeywell





### SEMICALOTTE TURBOSHIELD

Cod. prod. 1031740

Semicalotta con completa protezione frontale, bardatura con regolazione a cremagliera, e confortevole supporto nucale che conferisce stabilità. Lo schermo, ribaltabile, si blocca saldamente in due posizioni. Spugnetta antisudore lavabile. Compatibile con l'utilizzo di cuffie ad archetto

Tag: calotte | EN166 | Protezione schizzi | Marcatura: BTA 39 | Materiale Lente: ABS (semicalotta)





## SUPPORTO PER ELMETTO TURBOSHIELD

Cod. prod. 1031749

Supporto per elmetto in nylon rinforzato, con fascia elastica per un agevole abbinamento alla maggioranza degli elmetti in commercio. Il supporto si ribalta all'indietro grazie ad un robusto sistema telescopico che ne assicura la stabilità. Compatibile con uso di cuffie antirumore per elmetto

Tag: accessori | EN166 | Protezione schizzi | Marcatura: BTA 39 | Materiale Lente: Nylon (supporto)



# SCHERMI IN POLICARBONATO PER TURBOSHIELD

Cod. prod. 1031744

Schermo in policarbonato antigraffio e antiappannamento di elevata resistenza; forma torica e sagomatura ergonomica

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Protezione schizzi | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1 BTA 39 KN | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: incolore | Trattamento Lente: antigraffio e antiappannamento



## SEMICALOTTE SUPERVIZOR SB600

Art. Unigum 003169 | Cod. prod. 1002297

Semicalotta (Supervizor sb600) in policarbonato con completa protezione frontale, bardatura nucale in poliammide regolabile a cremagliera. I materiali resistono all'attacco di numerosi solventi, acidi e alcali. Per uso e protezione generale, resistente all'impatto (120 m/s). Adatta anche ai lavori di saldutaura a fiamma, se combinata con schermo oscurato.

Tag: calotte | EN166 | Marcatura: B 3 9









# SCHERMI SV9EK PER ARCO ELETTRICO, PER SUPERVIZOR

Cod. prod. 1002308

Schermo dello spessore di mm 1,2 da abbinare a semicalotta SB600 o supporto per elmetto SA660, in acetato incolore certificato per arco elettrico\*

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Protezione schizzi | Filtro: 3 - 1,2 | Marcatura: 1 F 38\* | Materiale Lente: Acetato | Colore Lente: incolore





\* Lo schermo riporta inoltre la marcatura del doppio triangolo (resistenza 1.000 V) secondo la Norma IEC 60417-5216





### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 528.00.01.00

Art. Unigum 013948 | Cod. prod. 528.00.01.00

Occhiale a stanghetta dotato di ampia lente per una protezione estesa. Lente in policarbonato trasparente trattamento antigraffio. Regolazione delle aste in lunghezza e regolazione dell'inclinazione del frontale. Protezioni laterali incorporate.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



## OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 529.00.06.11

Art. Unigum 022922 | Cod. prod. 529.00.06.11

Il modello 529 si caratterizza per la grande lente panoramica che rende la sua area di copertura simile a quella di una maschera. L'ampio campo visivo garantisce assenza di distorsioni ottiche, garantendo una perfetta visibilità. Le aste sono regolabili in inclinazione e lunghezza per una maggiore adattabilità al volto di qualsiasi utilizzatore. Trattamento antigraffio ed antiappannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 539.00.01.11

Art. Unigum 010266 | Cod. prod. 539.00.01.11

Occhiale con lenti separate, protezioni laterali incorporate con sistema di aerazione. Terminale in morbida gomma sovrastampata per evitare fastidiose pressioni locali. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione. Può montare lenti correttive o per saldatura e lenti in diversi materiali quali policarbonato, CR39 e vetro.

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione correttiva











#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 568.01.00.00

Art. Unigum 016236 | Cod. prod. 568.01.00.00

Occhiale monolente con lente neutra antigraffio. Ideale per una protezione essenziale. Leggero e pratico, interamente in policarbonato, pesa solo 23 gr. Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



# OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE 553Z.01.00.00

Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie anti rumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari, evitando che la cuffia perda parte della sua capacità di attenuazione. Modello avvolgente e leggero (19gr). Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, classe ottica 1.





# OCCHIALI LENTI POLICARBONATO CLEAR IN/OUT 553Z.34.00.00

Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie anti rumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari, evitando che la cuffia perda parte della sua capacità di attenuazione. Modello avvolgente e leggero (19gr). Lente incolore, specchiata in/out, in policarbonato antigraffio UV400, classe ottica 1.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C - 1,7 / 5 - 1,7 | Marcatura: 1 ft | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente specchiata | Trattamento lente: Antigraffio











## **OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE** 506U.03.00.00

Occhiali di sicurezza che coniugano elevate caratteristiche tecniche e estetiche. Lente panoramica avvolaente in policarbonato incolore antiaraffio e antiappannante, classe ottica 1. Aste dotate di terminai in gomma, regolabili in lunghezza e inclinazione, ponte nasale adattabile (25 gr).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



## OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE 5X1.03.00.00

Innovativo modello studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale grazie all'ampia gamma di accessori da sostituire in autonomia. Lente avvolgente in policarbonato incolore UV400 antigraffio e antiappannante con tecnologia FLD (Floating Lens Design), classe ottica 1. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione, con sistema brevettato SoftPad. Morbido ponte nasale regolabile in altezza (29 gr).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### **GASKET IN GOMMA PER MODELLO 5X1.K1.00.00**

Gasket dal design innolvativo con soffice gomma interna per un confort senza pressioni. Kit di sostituzione delle aste con fascia elastica per rendere il mod. 5X1 una maschera, certificata con il simbolo per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi.

Tag: accessori











## LENTE POLICARBONATO INCOLORE PER MODELLO 5X1.K2.03.00

Lente di ricambio in policarbonato incolore UV400 antigraffio e antiappannante, classe ottica 1, per modello 5X1.

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### LENTE POLICARBONATO VERDE G15 PER MODELLO 5X1.K2.03.05

Lente di ricambio in policarbonato verde UV400 antigraffio e antiappannante, classe ottica 1, per modello 5X1.

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C - 3 / 5 - 3,1 | Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Verde Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X6 AS 5X6.01.00.00

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, morbido nasello regolabile, montatura svincolata. Lente clear antigraffio. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 FT K CF



## OCCHIALI SPECCHIATI 5X6 AS 5X6.31.11.00

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, morbido nasello regolabile, montatura svincolata. Lente specchiata argento Flash Mirror. Gr. 26. Per operatori che lavorano all'interno e all'esterno.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-1,7/5-1,7 | Marcatura: 1 FT CE













#### OCCHIALI SOLARI 5X6 AS/AF 5X6.03.00.05

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, morbido nasello regolabile. Lente solare verde. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-3/5-3,1 | Marcatura: 1 FT K N CE





#### OCCHIALI SOLARI 5X6 AS/AF 5X6.03.00.03

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, morbido nasello regolabile. Lente solare gialla. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-1,2/5-1,4 | Marcatura: 1 FT K N CE





### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X8.01.00.00

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza e inclinazione per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, morbido nasello. Lente clear antigraffio. Gr. 29.







### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 505U.00.00.1

Art. Uniqum 013942 | Cod. prod. 505U.00.00.11

Occhiale monolente in policarbonato estremamente leggero ed avvolgente. Struttura elastica molto flessibile e resistente. Nuova asta per una migliore ergonomia. Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento







### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 6X1.00.00.00

Art. Unigum 018099 | Cod. prod. 6X1.00.00.00

Occhiale a tenuta lente neutra in policarbonato. Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione con tecnologia SoftPad. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo la norma en 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni). Le aste possono essere sostituite con banda elastica in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione correttiva





#### OCCHIALI LENTI GRIGIE 6X1.00.00.01

Art. Unigum 021685 | Cod. prod. 6X1.00.00.01

Occhiale a tenuta lente grigia in policarbonato. Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione con tecnologia SoftpPad. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo la norma en 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni). Le aste possono essere sostituite con banda elastica in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 4 - EN170 - EN172 | Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione correttiva







#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.03.00.00

Art. Unigum 024928 | Cod. prod. 5X9.03.00.00

Occhiale con montatura in policarbonato ad alta resistenza sviluppato con progetto Univet dedicato. Design innovativo. Protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, dotate di tecnologia SoftPad. Lenti neutre. A richiesta flip aggiuntivo con filtri di protezione per lavorazioni particolari.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione correttiva





## OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.20.00.00

Montatura in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza e inclinazione Disponibili flip aggiuntivi con filtri di protezione per lavorazioni specifiche. Lente in VETRO NEUTRO. Gr. 52. Disponibile in versione correttiva.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 | Marcatura: U 1 S CE



#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.10.00.00

Montatura in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. e inclinazione. Disponibili flip aggiuntivi con filtri di protezione per lavorazioni specifiche. Lente in CR 39. Disponibile in versione correttiva.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT CE





#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 546.01.42.00

Art. Unigum 013939 | Cod. prod. 546.01.42.00

Occhiale estremamente leggero e moderno dalla linea sportiva, avvolgente lente in policarbonato con protezioni laterali integrate. Le aste in materiale sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort. Nasello in gomma antiscivolo.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio





## RIBALTINA ANTIGRAFFIO ANTI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI - 5X9 UVR 5X9R.00.47

Telaio in policarbonato ad alta resistenza, filtri colore verde chiaro per protezione UVR 1,7 per raggi ultravioletti ed infrarossi, che permettono un'ottima visibilità. Gr. 22.

Tag: accessori | EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172 | Filtro: 1,7/2C-1,7/4-1.7/6 | Marcatura: U 1 FT CE





### RIBALTINA 5 5X9R.00.50

Telaio in nylon ad alta resistenza, filtri in policarbonato colore verde 5 per protezione da saldatura (gas e saldobrasature, ossitaglio). Gr. 22.

Tag: accessori | EN 166 - EN 169 - EN 175 | Marcatura: 5 U 1 FT CE





# RIBALTINA ANTIGRAFFIO 4-2 - 5X9R.20.42

Telaio in nylon ad alta resistenza, filtri in vetro colore azzurro chiaro per protezione per raggi infrarossi, che permettono un'ottima visibilità. Gr. 52.

Tag: accessori | EN 166 - EN 171 | Marcatura: 4-2 U 1 CE







# OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 505U.00.00.00 C/CORDINO

Art. Unigum 016332 | Cod. prod. 505U.00.00.00

Occhiale monolente in policarbonato, estremamente leggero ed avvolgente. Struttura elastica molto flessibile e resistente. nuova asta per una migliore ergonomia. Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile. Cordino incluso nella confezione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



# OCCHIALI LENTI GIALLE 505 AS/AF UV400 505U.00.00.19

Monolente in policarbonato gialla antigraffio e antiappannante, estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino incluso. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro:2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT CE



# OCCHIALI LENTI TRASPARENTI SMART MIRROR 505 AS/AF 505U.00.00.37

Monolente in policarbonato blue specchiato antigraffio e antiappannante, estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino incluso. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 – EN 172 | Filtro:2C-1,7/5-1,4 | Marcatura: U FT CE











#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 516.01.00.00

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro:2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT CE





#### OCCHIALI SOLARI AS 516.01.10.02

Monolente grigio fumo in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | Marcatura: U 1 FT CE





### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI FLASH MIRROR 516.11.00.00

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente incolore specchiata. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 24.







## OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 513.02.00.00

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopraccialiari integrati. Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:U 1 FT CE







### OCCHIALI SOLARI 513 AS 513.01.10.02

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 23.







#### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 513.01.00.00

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 23.







### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 511.03.01.00

Monolente clear in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione. Montatura blu. Gr. 30.







### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 511.03.01.00H

Monolente clear in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione. Montatura blu per volti piccoli. Gr. 27.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:U 1 F CE







### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 568.01.00.00H

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Per volti piccoli. Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:U 1 FT CE





#### OCCHIALI SOLARI 568 568.01.01.02

Monolente in policarbonato con lente solare. Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-3/5-3,1 | Marcatura: U 1 FT CE





### OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 566.00.00.00

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali aerate, lenti intercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti. Gr. 36.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT K CE





## OCCHIALI DA SALDATURA VERDE 5-566.00.00.50

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali aerate, lenti intercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti (gas e saldobrasature, ossitaglio). Gr. 36.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 169 - EN 175 | Marcatura: 5 U 1 FT CE







# OCCHIALI MASCHERINA A TENUTA AS/AF 543.00.01.11 CON ELASTICO

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con elastico integrato regolabile, morbida spugna di aderenza al viso. Lente incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 54.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT K N CE



# OCCHIALI MASCHERINA A TENUTA AS/AF CON ASTE 543.01.01.11

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con aste regolabili e cordino elastico regolabile di tenuta, morbida spugna di aderenza al viso. Lente incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 28.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT K N CE





## **OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE AF 602.01.00.00**

Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.





# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE 602.01.00.01

Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 | Marcatura: U 1 B



# **OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE AS/AF 601.02.77.00**

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore antiaraffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso. Disponibile inserto per lenti correttive

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 BT 9 K N











# OCCHIALI MASCHERINA LENTE IN ACETATO INCOLORE AF 601.02.77.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi. Disponibile inserto per lenti correttive.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT N



# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE A TENUTA AS/AF 601.03.07.00

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Lente incolore antigraffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4, 5 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso. Disponibile inserto per lenti correttive



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3,4,5 e 9 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura U 1 BT 9 KN



# OCCHIALI MASCHERINA LENTI IN ACETATO INCOLORE 601.03.07.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Lente incolore antiappannante in acetato, classe ottica 1, ottima resistenza ad agenti chimici e solventi. Ponte nasale anatormico che si adatta perfettamente a tutti i visi. Fascia elastica regolabile. Certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 5 della EN 166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi e gas (107 gr).



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3,4 e 5 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 FT N 3 4 5 | Materiale Lente: Acetato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antiappannamento





# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE AS/AF 611.00.10.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2,25 mm + acetato 0,5 mm antigraffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente ed elastico sono in materiale autoestinquente. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4, 5 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3,4,5 e 9 - EN170 | Filtro 2C-1,2 | Marcatura U 1 BT 9 KN



## **OCCHIALI MASCHERINA DOPPIA LENTE** POLICARBONATO/ACETATO INCOLORE 611.K0.10.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2,25mm ed acetato da 0,5 mm antigraffio e antiappannante, classe ottica 1, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente ed elastico sono in materiale autoestinguente. Chele a sgancio rapido adatte all'utilizzo con diversi tipi di elmetto. Certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4,5 e 9 della EN 166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezione di metallo fuso (122 gr).



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3,4,5 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT K N 3 4 5 9 | Materiale Lente: Policarbonato + Acetato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



## OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO **INCOLORE 611.S0.00.00**

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Ventilazione diretta. Lente incolore in policarbonato. Sterilizzabile in autoclave a vapore (40 cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema Quick&Smooth (128 gr). Disponibile inserto per lenti correttive



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT | Materiale Lente: Policarbonato | **Colore Lente: Trasparente** 





# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE 611.S0.00.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Ventilazione diretta. Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, classe ottica 1. Sterilizzabile in autoclave a vapore (10 cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema Quick&Smooth (128 gr). Disponibile inserto per lenti correttive.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE 611.S1.00.00

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Ventilazione indiretta. Lente incolore in policarbonato, classe ottica 1. Sterilizzabile in autoclave a vapore (40 cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema Quick&Smooth. Disponibile inserto per lenti correttive.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT 3 4 | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente



# OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE 611.S1.00.01

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da vista. Ventilazione indiretta. Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, classe ottica 1. Sterilizzabile in autoclave a vapore (10 cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema Quick&Smooth. Disponibile inserto per lenti correttive.



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 BT K N 3 4 | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento





# **OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO INCOLORE 6X3.00.00.00**

Confortevole mascherina, ampia lente panoramica, sovrapponibile ad occhiali da vista, ventilazione indiretta. Lente incolore antigraffio e antiappannante con esclusivo coating U+DC, classe ottica 1. Certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi e proiezione di metallo fuso (78 gr).



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3,4 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 BT K N 3 4 9 | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### PROTEZIONE FACCIALE PER MOD. 6X3F.01.00

Protezione facciale aggiuntiva per maschera 6X3, ventilazione frontale, compatibile con semimaschere (55 gr).

Tag: visiere | EN 166 - EN 168 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: BT | Materiale Lente: Policarbonato









### OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO **INCOLORE 620U.02.10.00**

Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibile ad occhiali da vista, ventilazione indiretta. Morbida struttura in gomma, resistente anche alle temperature estreme. Lente incolore antigraffio e antiappannante, classe ottica 1. Certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN 166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi (88 gr).



Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi punti 3 e 4 EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT K N 3 4 | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento Lente: Antigraffio - Antiappannamento



#### SOVRAOCCHIALI SOLARI 5X7 AS 5X7.31.11.00

Monolente specchiata flash argento in policarbonato antigraffio ultraleggero, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Gr. 37. Per operatori che lavorano all'interno e all'esterno.



Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-1,7/5-1,7 | Marcatura: 1 FT CF



### SOVRAOCCHIALI LENTE SPECCHIATA AS 5X7.01.11.02

Monolente solare grigio ultraleggero in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra ali occhiali correttivi. Ripari sopraccialiari e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Gr. 37. Per operatori con occhiali da vista.



Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | Marcatura: 1 FT K CE





# SOVRAOCCHIALI ANTIRADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 4-1,7 - UVR. 5X7.01.11.47

Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Lente verde 1,7 antigraffio. Lente UVR 100% protezione UV, contro radiazioni IR (infrarosso), VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Gr. 37.



Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172 | Filtro: 1,7/2C-1,7/4-1,7/6 | Marcatura: 1 FT K CE



# SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X7.03.11.00

Art. Unigum 017686 | Cod. prod. 5X7.03.11.00

Sovracchiale monolente ultraleggero con lenti in policarbonato con trattemento antigraffio ed antiappannamento. Completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi. L'attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste per un comfort assoluto. Tecnologia SoftPad. Regolazione delle aste in lunghezza.



Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 - EN175 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



# SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 520.11.00.00

Art. Unigum 013946 | Cod. prod. 520.11.00.00

Sovraocchiali con sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. Sovrapponibili ai comuni occhiali da vista.









# SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 519.00.00.00

Monolente in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Nuove aste regolabili Per operatori con occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: U 1 FT K CE



# VISIERE IN POLICARBONATO INCOLORE 607.01.00.22

Visiera in policarbonato incolore, classe ottica 1, per la protezione globale di volto e occhi. Protegge da gocce e spruzzi. Totalmente sovrapponibile ad occhiali da vista e facciali filtranti. Dimensioni 395x200x1 mm (93 qr).

Tag: visiere | EN 166 - EN 168 | Marcatura:1 B | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente



#### SEMICALOTTE PER MOD. 607.01.00.22

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico. Fascia frontale anti sudore in spugna intercambiabile. Ribaltabile di 90° a frizioni. Certificata con il simbolo per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi (150 qr).

Tag: calotte | EN 166 - EN 168 | Marcatura:T 3



# RACCORDI PER FISSAGGIO VISIERA 607.01.00.22 A CASCHETTO

Raccordo per il fissaggio della visiera 607.01.00.22 a caschetto protettivo. Ribaltabile di 90° con due scatti. Sistema di tenuta a molla, garantisce stabilità ed adattabilità. Certificato con il simbolo per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi (101 qr).

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 | Marcatura:T 3













# VISIERE IN POLICARBONATO INCOLORE 607.A7.00.00

Visiera in policarbonato incolore, classe ottica 1, per la protezione globale di volto e occhi. Protegge da gocce e spruzzi. DPI di III categoria certificato con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN 166 per protezione da arco elettrico da corto circuito e proiezione di metallo fuso. Totalmente sovrapponibile ad occhiali da vista e facciali filtranti. Dimensioni 395x240x2mm (169 gr).





### SEMICALOTTE PER MOD. 607.A7.00.00

Semicalotta ergonomica in material anallergico. Fascia frontale anti sudore in spugna intercambiabile. Bardatura che permette la regolazione in altezza della calotta e regolazione a cremagliera della circonferenza (da 53 a 61 cm). Ribaltabile di 90° a frizioni. Certificata con il simbolo per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, arco elettrico da corto circuito e proiezione di metallo fuso. Priva di parti metalliche (224 gr)





# RACCORDI PER FISSAGGIO VISIERA 607.A7.00.00 A CASCHETTO

Raccordo per il fissaggio della visiera 607.01.00.22 a caschetto protettivo. Ribaltabile di 90° con due scatti. Sistema di tenuta a molla, garantisce stabilità ed adattabilità. Certificato con il simbolo per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, arco elettrico da corto circuito e proiezione di metallo fuso. Privo di parti metalliche (86 qr)

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 | Marcatura: AT 3 8 9



Art. Unigum 011683 | Cod. prod. 3QL003

Salviette umidificate idonee per la pulizia degli occhiali. Imbustate singolarmente.

Tag: accessori











### OCCHIALI LENTI PC INCOLORE BRAVA2 CLEAR

### Art. Unigum 000526 | Cod. prod. BRAVA2IN

Occhiali Brava Clear in policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello in policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. Montatura e lenti in policarbonato. Peso: 25 gr.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio



#### OCCHIALI LENTI PC GRIGIE BRAVA 2 SMOKE

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. Montatura e lenti policarbonato. Peso: 25 gr. Colore Fumé



Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 1-FT - EN 172 | Filtro: 5-3



#### OCCHIALI LENTI PC ARANCIO FUJI2 GRADIENT

### Art. Uniqum 000524 | Cod. prod. FUJI2NOOR

Occhiali Fuji2 gradient con lente arancio in policarbonato. Stanghette bimateria anti-scivolo con terminali flessibili. Nasello tpe flessibile. Struttura senza montatura: nessuna limitazione nel campo visivo. Trattamento lenti antiappannamento antigraffio.



Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 1,4 | Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Arancio | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento



### OCCHIALI LENTI PC INCOLORE VULCANO 2 CLEAR

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello TPE flessibile extra comfort. Protezioni laterali. Stangette: nylon. Lenti in policarbonato. Peso: 26 qr





